

AV. ROMULO BETANCOURT, #331 BELLA VISTA, D. N.

Teléfono 809-532-7026

RNC 102316163

SEÑORES: JUNTA CENTRAL ELECTORAL

RNC 4-01-00754-1

ID Cuenta: SDSJ059

Dirección AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON

Teléfono 809-539-5419

Email angel_mejia@jce.do, diomedes02_8@yahoo.com

Cotización

Página

1 de 1

Fecha de impresión

07/03/2019

Hora de impresión

9:03:02a. m.

Número

02-00044801

Fecha

07/03/2019

Fecha Vigencia

07/03/2019

Tiempo Entrega

INMEDIATA

Codicion Pago

CREDITO 30 DIAS

Propuesta

Cotización

Referencia	Descripción Producto	Garantía	Cantidad	Precio Und	Importe
BAT55	BATERIA NPP 12V/7AHP • Modelo NP 12-7. • Voltaje nominal 12V. • Ampere-Hora 7.0AH. • Peso Aprox 4.62 LBS.	30 DIAS	1,000	666.62	666,616.50
UPS295	UPS APC BACK-UPS 600VA ES BE600M1/BE600M1-LM 330 WATTS.	3 ANOS	200	2,580.36	516,071.12
BAT634	BATERIA UPS CSB 12V/7.2AH P/N: GP1272F2	N/A	150	2,045.73	306,859.88

SUB-TOTAL: 1,489,547.50

ITBIS: 268,118.55

TOTAL NETO: RD\$1,757,666.04

Observaciones

Precios válidos por 30 días.

Esperando que nuestra propuesta sea aceptada y agradeciendo la gentileza de habernos tomado en cuenta.

Atentamente,



FILDA HERNANDEZ

filda_hernandez@cecomsa.com

Ejecutivo/a Ventas Corporativas




Ficha técnica del producto

Características

BE600M1-LM

Unidad Back-UPS ES de APC 600 VA, 120 V, 1 puerto de carga USB

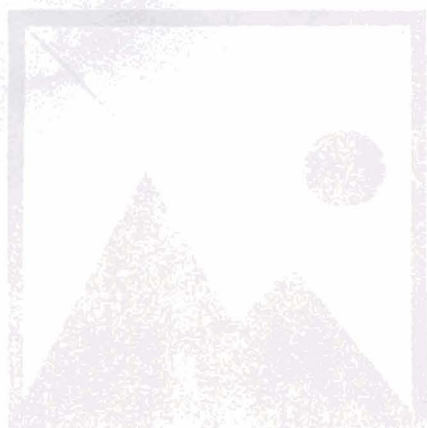

Reseña

Nombre de modelo	Unidad Back-UPS ES de APC 600 VA, 120 V, 1 puerto de carga USB
Incluye	Manual del usuario
Tiempo entre planificación y puesta en marcha estándar	Suele haber existencias en inventario
Disponibilidad	Anguilla , Antigua y Barbuda , Argentina , Aruba , Bahamas , Barbados , Belice , Bermuda , Bolivia , Brasil , Islas Caimán , Chile , Colombia , Costa Rica , Cuba , Dominica , República Dominicana , Ecuador , El Salvador , Islas Malvinas , Granada , Guatemala , Guayana , Haití , Honduras , Jamaica , México , Antillas Holandesas , Nicaragua , Panamá , Paraguay , Perú , Puerto Rico , SAN CRISTÓBAL Y NIEVES , SANTA LUCÍA , SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS , Trinidad y Tobago , Uruguay , Venezuela , ISLAS VÍRGENES (ESTADOS UNIDOS)

Salida

Capacidad de Potencia de Salida	330 Vatios / 600 VA
Máxima potencia configurable (vatios)	330 Vatios / 600 VA
Tensión de salida nominal	120V
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal)	50/60 Hz +/- 3 Hz
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal)	De reserva
Tipo de forma de onda	Aproximación acompasada de una onda sinusoidal
Conexiones de salida	(2) NEMA 5-15R (Surge Protection) , (5) NEMA 5-15R (Battery Backup)

Entrada

Entrada de voltaje	120V
Frecuencia de entrada	50/60 Hz +/- 3 Hz (autosensible)
Tipo de enchufe	NEMA 5-15P
Longitud del cable	1.52 metros
Variación de tensión de entrada para operaciones principales	92 - 139 V

Baterías y autonomía

Tipo de batería	Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración
Tiempo típico de recarga	10 hora(s)

Batería de recambio	APCRBC154
---------------------	-----------

Comunicaciones y manejo

Puerto de interfaz	USB
Panel de control	Visualizador de estatus LED en línea: Batería en actividad: batería de reemplazo e indicadores de sobrecarga
Alarma audible	Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: alarma de sobrecarga de tono continuo

Protección contra surtos e filtragem

Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)	490 Joules
Filtrado	Filtrado constante de ruidos multipolares: 5% de sobretensión pasante de IEEE: tiempo de respuesta de limitador: instantáneo

Físico

Dimensiones de altura máxima	139.0 mm
Dimensiones de anchura máxima	274.0 mm
Dimensiones de profundidad máxima	105.0 mm
Peso neto	3.49 kg
Peso de embarque	3.81 kg
Altura de envío	196.0 mm
Anchura de envío	363.0 mm
Profundidad de envío	168.0 mm
Unidades de la caja master	2.0
Peso de la caja master	8.4 kg
Códigos SCC	1073130433652 2
Unidades por tarima	60.0
Peso de pallet	229.0 kg

Ambiental

Ambiente operativo	0 - 40 °C
Humedad relativa de operación	0 - 90 %
Elevación de operación	0-3000 metros
Temperatura de almacenamiento	-15 - 45 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0 - 95 %
Elevación de almacenamiento	0-15000 metros
Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad	35.000 dB
Disipación térmica en línea	16.000 BTU/Hora

Conformidad

Aprobaciones	FCC Part 15 Clase B , NOM , UL 1778 , cTUVus
Garantía estándar	Reparación o reemplazo por 3 años
Política de protección del equipo	De por vida: \$75.000

Estado de oferta sostenible

RoHS	Cumplimiento
Directiva REACH	Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)

Powered by



GP 1272 ▶ 12V 7.2Ah

GP 1272 is a general purpose battery up to 5 years in standby service or more than 260 cycles at 100% discharge in cycle service. As with all CSB batteries, all are rechargeable, highly efficient, leak proof and maintenance free.



CSB-manufactured VRLA (Absorbent Glass Mat type) batteries are UL-recognized components under UL1989.


CSB is also certified by ISO 9001 and ISO 14001.

Specification

Cells Per Unit	6
Voltage Per Unit	12
Capacity	7.2Ah @ 20hr-rate to 1.75V per cell @25°C (77°F)
Weight	Approx. 2.4 kg(5.29 lbs)
Maximum Discharge Current	100A/130A(5sec)
Internal Resistance	Approx. 23 mΩ
Operating Temperature Range	Discharge: -15°C~50°C (5°F~122°F) Charge: -15°C~40°C (5°F~104°F) Storage: -15°C~40°C (5°F~104°F)
Nominal Operating Temperature Range	25°C±3°C (77°F±5°F)
Float Charging Voltage	13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25°C (77°F)
Recommended Maximum Charging Current Limit	2.16A
Equalization and Cycle Service	14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25°C (77°F)
Self Discharge	CSB Batteries can be stored for more than 6 months at 25°C (77°F). Please charge batteries before using. For higher temperatures the time interval will be shorter.
Terminal	F1/F2-Faston Tab187/250
Container Material	ABS(UL 94-HB) & Flammability resistance of (UL 94-V0) can be available upon request.

Dimensions :

Unit: mm (inch)	Overall Height (H)	Container height (h)	Length (L)	Width (W)
	98.6±1.5 (3.88±0.06)	94.3±1 (3.71±0.04)	151±2 (5.94±0.08)	64.8±1 (2.55±0.04)

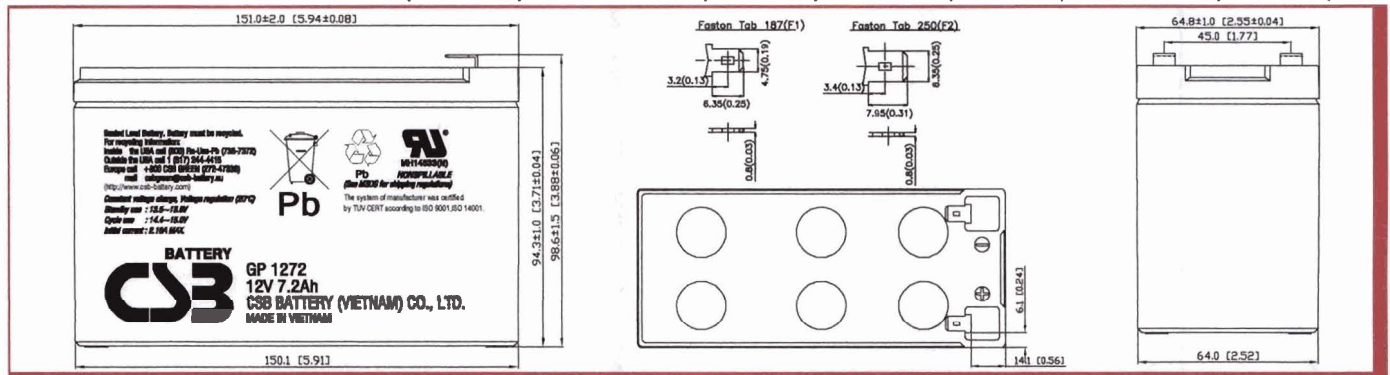

Constant Current Discharge Characteristics Unit:A (25°C,77°F)


F.V/Time	5MIN	10MIN	15MIN	30MIN	60MIN	90MIN	2HR	3HR	5HR	8HR	10HR	20HR
1.60V	35.6	22.0	16.5	9.61	5.51	3.92	3.08	2.13	1.34	0.92	0.77	0.45
1.67V	33.1	21.0	15.9	9.36	5.41	3.85	3.02	2.08	1.31	0.90	0.76	0.44
1.70V	31.9	20.5	15.6	9.24	5.37	3.82	3.00	2.06	1.30	0.89	0.75	0.43
1.75V	29.6	19.6	15.1	9.03	5.30	3.77	2.96	2.02	1.27	0.88	0.74	0.42
1.80V	27.2	18.6	14.4	8.77	5.23	3.71	2.91	1.98	1.25	0.87	0.73	0.42
1.85V	24.5	17.4	13.7	8.44	5.14	3.66	2.87	1.95	1.22	0.86	0.71	0.40

Constant Power Discharge Characteristics Unit:W (25°C,77°F)


F.V/Time	5MIN	10MIN	15MIN	30MIN	60MIN	90MIN	2HR	3HR	5HR	8HR	10HR	20HR
1.60V	360	245	183	108	64.4	47.1	37.7	26.6	17.3	11.8	9.80	5.37
1.67V	340	235	177	106	63.6	46.4	37.1	26.3	17.0	11.6	9.68	5.27
1.70V	331	231	174	105	63.1	46.1	36.9	26.2	16.9	11.5	9.54	5.23
1.75V	313	222	170	103	62.4	45.5	36.4	25.9	16.7	11.4	9.47	5.15
1.80V	295	213	165	101	61.7	45.0	35.9	25.6	16.5	11.3	9.40	5.07
1.85V	276	202	158	99	60.8	44.3	35.4	25.2	16.3	11.2	9.29	4.99

Ratings presented herein are subject to revision without notice. Please refer to www.csb-battery.com to confirm the latest version.


Trickle (or Float) Service Life

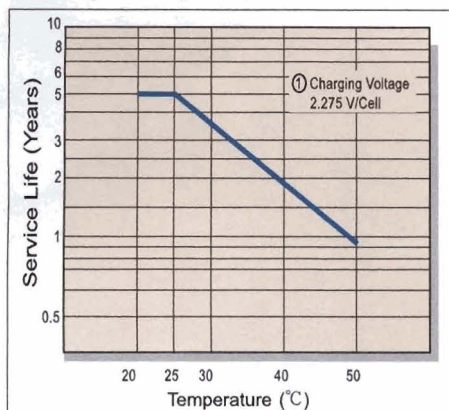


Capacity Retention Characteristic

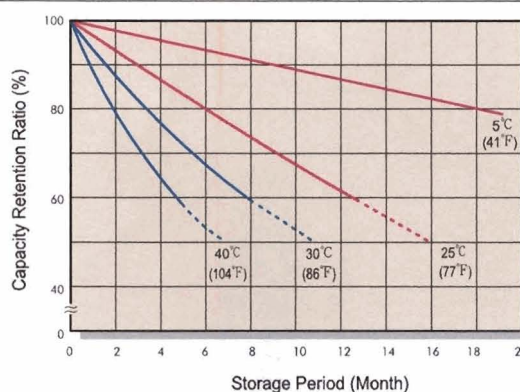


Battery Voltage and Charge Time for Standby Use

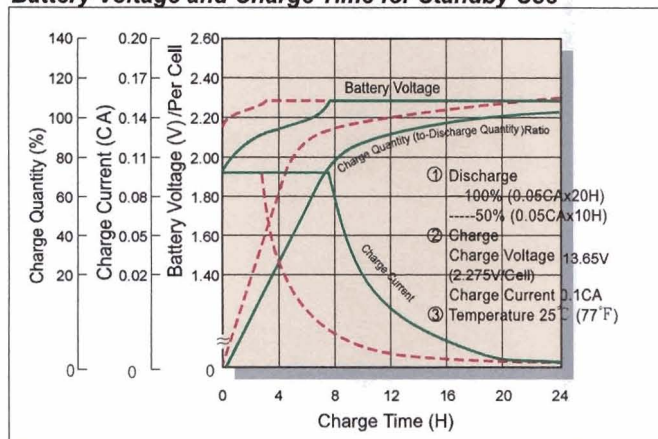


Cycle Service Life

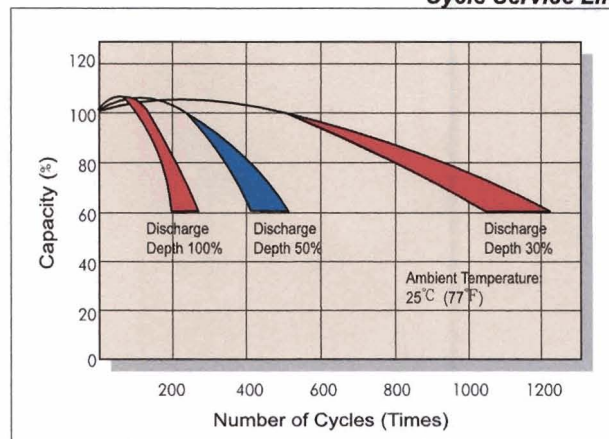

Battery Voltage and Charge Time for Cycle Use

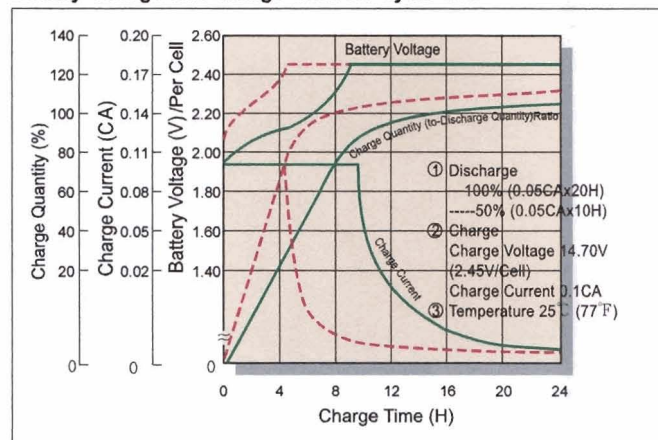

Terminal Voltage (V) and Discharge Time

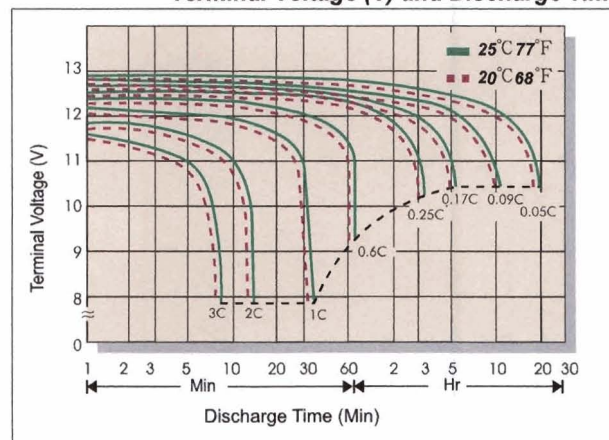

Charging Procedures

Application	Charge Voltage(V/Cell)			Max.Charge Current
	Temperature	Set Point	Allowable Range	
Cycle Use	25°C(77°F)	2.45	2.40~2.50	0.3C
Standby	25°C(77°F)	2.275	2.25~2.30	

Discharge Current VS. Discharge Voltage

Final Discharge Voltage V/Cell	1.75	1.70	1.60	1.30
Discharge Current(A)	0.2C>(A)	0.2C<(A)<0.5C	0.5C<(A)<1.0C	(A)>1.0C

Sales Office URL:WWW.CSB-BATTERY.COM

GLOBAL HQ
CSB BATTERY CO., LTD. (TAIWAN)

Tel : +886-2-2880-5600
Fax : +886-2-2888-3300
mail : service@csb-battery.com.tw

BEIJING OFFICE. (CHINA)
CSB BATTERY TECHNOLOGIES (BEIJING) CO., LTD.

Tel : +86-10-5820-5336/5338
Fax : +86-10-58203053
mail : chinasis@csb-battery.com

AMERICA HQ

CSB BATTERY TECHNOLOGIES INC. (U.S.A)
Tel : +1-817-244-7777/1-(800)3-CSB-USA(272872)
Fax : +1-817-244-4445
mail : csb@csb-battery.com

SHANGHAI OFFICE. (CHINA)

CSB BATTERY LOGISTIC (SHANGHAI) CO., LTD.
Tel : +86-21-5046-1622/5046-0833
Fax : +86-21-5064-1046
mail : chinasis@csb-battery.com

EUROPE HQ

CSB Battery Europe BV.

Tel : +31(0)-180-418-140
Fax : +31(0)-180-418-327
mail : eurosales@csb-battery.eu

SHENZHEN OFFICE. (CHINA)

CSB BATTERY LOGISTIC (SHANGHAI) CO., LTD.
Tel : +86-755-8831-6488/6396/6356
Fax : +86-755-8831-6548
mail : she@csb-battery.com.cn