


Especificaciones del portátil P116 N6000

Foto del producto
Model: P116

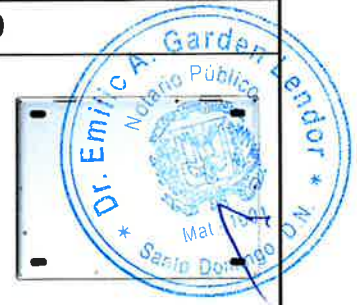

Renglón	DESCRIPCIÓN
Fabricante	DONGGUAN CONSUNG SMART TECHNOLOGY CO., LTD
Proveedor local	SMARTCON, SRL
Formulario del producto	11.6-Pulgadas, ligero portatil. Hardware de carcasa ACD Diseño giratorio de 360° y pantalla táctil Color: Plateado Size: 274.7*187.9*14.1mm Peso neto: 1.1kg
Pantalla de visualización	Bisel estrecho de 11.6 pulgadas, HD 1920*1080 con función capacitiva táctil de 10 puntos multiples
CPU	Intel Pentium N6000 quad-core quad-thread Frecuencia principal: 1.10GHz Turbo: 3.27GHZ (TDP)
GPU	Gráficos integrados Tarjeta gráfica Intel Super Core 630
Seguridad	Seguridad TPM 2.0
Memoria RAM	8GB, DDR4
Disco Duro	Disco eMMC de 128GB SSD
Bateria	Batería de polímero de litio de alta densidad 7.6V/4000mAH
Camera	Cámaras de alta definición de 2 millones de 30 fotogramas
Blue tooth	BT5.0
WIFI	Wi-Fi de doble banda, 2,4G/5G; WIFI admite 802.11b/g/n+BT5.0 (opción) 1*1
Microfono	42db, 2.2KΩ
Bocina	Altavoz BOX doble de 8Ω/1w integrado
Soporte de memoria TF	Micro SD
Conector de auriculares	Conector de auriculares estándar de 3,5 mm
Interfaz HDMI	micro HDMI
Interfaz tipo-C	Interfaz de funciones completas
Teclas de volumen	Teclas de volumen más y menos independientes
Adaptador de corriente	12V=3A 100-240V 50/60Hz 0.45A
Ampliación de equipos	Compatible con ratón con cable/inalámbrico
Sistema operativo	Windows 11 Pro

CONSUNG®



PORTÁTIL P116 N6000




CONSUNG®



PORTÁTIL P116 N6000



CONSUNG®

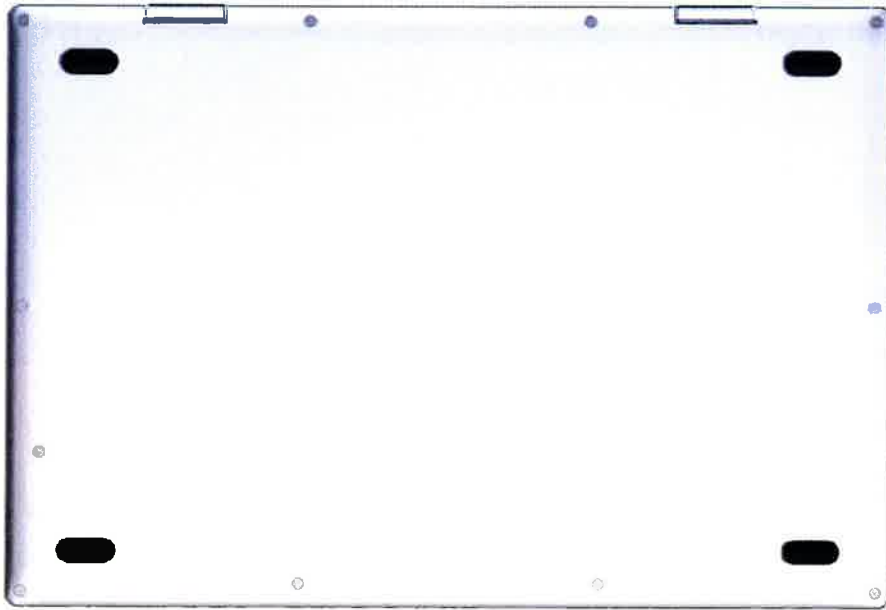

PORTÁTIL P116 N6000

CONSUNG®



Size & Weight

Net Weight=53g

Size:68.8 x 28 x 12mm



PORTÁTIL P116 N6000

***COMO OPCIONAL GRATIS, 'PODEMOS PONERLE EL LOGO DE LA JCE A
LOS COMPONENTES ***

CONSUNG®



PORTÁTIL P116 N6000

CONSUNG®



Size & Weight

Net Weight=53g
Size:68.8 x 28 x 12mm



PORTÁTIL P116 N6000

**Certification
Issued Under the Authority of the
Federal Communications Commission**

By:

**Compliance Testing, LLC
1724 S. Nevada Way
Mesa, AZ 85204**

Date of Grant: 06/17/2022

Application Dated: 06/17/2022

**DongGuan Consung Smart Technology CO.,LTD
Block 11, No.400 Jienan Road,Humen Town,
Dongguan City, 523905
China**

Attention: Gerry han , CEO

NOT TRANSFERABLE

EQUIPMENT AUTHORIZATION is hereby issued to the named GRANTEE, and is
VALID ONLY for the equipment identified hereon for use under the Commission's
Rules and Regulations listed below.


FCC IDENTIFIER: 2AZ6H-C14

**Name of Grantee: DongGuan Consung Smart Technology
CO.,LTD**

**Equipment Class: Digital Transmission System
Notes: Laptop Computer**

<u>Grant Notes</u>	<u>FCC Rule Parts</u>	<u>Frequency Range (MHZ)</u>	<u>Output Watts</u>	<u>Frequency Tolerance</u>	<u>Emission Designator</u>
	15C	2412.0 - 2462.0	0.009506		
	15C	2422.0 - 2452.0	0.007998		
	15C	2402.0 - 2480.0	0.000527		

Output power listed is conducted. This device has a 20 MHz and 40 MHz bandwidth mode.
The antenna(s) used for this transmitter must not be co-located or operating in conjunction
with any other antenna or transmitter except in accordance with FCC multi-transmitter
product procedures. End-users and installers must be provided with antenna installation
instructions and transmitter operating conditions for satisfying RF exposure compliance.

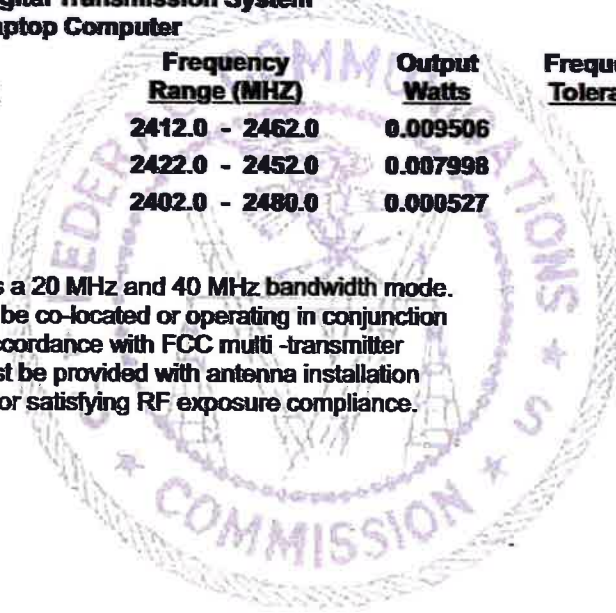

CERTIFICATE



特此授予:

东莞市慧明鑫智能科技有限公司
统一社会信用代码: 91441900MA54MPJW05
中国广东省东莞市虎门镇捷南路400号11栋

质量管理体系符合

GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015

认证范围

平板电脑的生产 (仅外销)

证书编号: DZ/CN/2106122Q 证书换发日期: 2022年07月15日
证书签发日期: 2021年07月07日 证书有效日期: 2024年07月06日

每次监督审核时间与上次现场审核时间间隔不得超过12个月,且必须取得DZCC签发的
监督审核通过证明以确保证书有效性。



ACCREDITED
Management Systems
Certification Body
ACC NO. MSCB - 235



批准:



广州大中认证有限公司
中国广东省广州市南沙区横涌一街2号南沙滨海花园七期1-1栋商业办公楼2310-2311房
电话/0086-20-81567873
本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 (www.cneq.gov.cn) 及
www.irqs-china.com 上查询

CERTIFICATE



The Governing Board of

Dongguan Consung Smart Technology Co., Ltd.
Organization Credit Code: 91441900MA54MPJW05
Building 11, No.400, Jienan Road, Humen Town, Dongguan City, Guangdong Province,
P.R.China

Has been assessed and found to be in accordance with the requirements of standard
detailed below

GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015

Scope

The Manufacture and Export of Tablet

Certificate No.: DZ/CN/2106122Q Certificate Renewal Date: 2022-07-15
Certificate Issue Date: 2021-07-07 Registration Expiration Date: 2024-07-06

The time interval between each surveillance audit and the last on-site audit shall not exceed 12 months, and the
organization must obtain "surveillance audit approval notification" issued by DZCC to ensure the validity of the certificate



ACCREDITED
Management Systems
Certification Body
ACC NO. MSCB - 236



Authorized by:



Dazhong (Guangzhou) Certification Co., Ltd.
Room 2310-2311, Building 1-1 Commercial Office Building, Phase 7, Nansha Binhai Garden, No. 2, Hai
Street, Nansha District, Guangzhou City, Guangdong Province, P.R.China
TEL./0086-20-81567873
Check the validity of this certificate on the official website of Certification and Accreditation Adminis
tration of the People's Republic of China (www.cneq.gov.cn) or www.irqschina.com.

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME

CB TEST CERTIFICATE

Product

Rechargeable lithium-ion battery

Name and address of the applicant

DongGuan Consung Smart Technology CO., LTD
3rd,Floor,Building A, Jingyuan Technogy Park,No.19 Yucheng Road,
Shatou Community, Chang' an Town, Dongguan City,
P.R. China.

Name and address of the manufacturer

Dongguan Dongju Electronic Technology Co. , Ltd.
Room 201, No. 18, Songbai Lang, Xinyuan 2nd Road, Dalang Town,
DONGGUAN, GUANGDONG, 510000,
P.R. China

Name and address of the factory

Dongguan Dongju Electronic Technology Co. , Ltd.
Room 201, No. 18, Songbai Lang, Xinyuan 2nd Road, Dalang Town,
DONGGUAN, GUANGDONG, 510000,
P.R. China

Note: When more than one factory, please report on page 2

 Additional Information on page 2

Ratings and principal characteristics

7.6V, 4000mAh, 30.4Wh

Trademark (if any)

N/A

Customer's Testing Facility (CTF) Stage used

Model / Type Ref.

PC-BD1

Additional information (if necessary may also be reported on page 2)

 Additional Information on page 2

A sample of the product was tested and found to be in conformity with

IEC 62133-2:2017

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part of this Certificate

BCTC2107450267B issued on 2021-08-23

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body



- UL (US), 333 Pfingsten Rd IL 60062, Northbrook, USA
- UL (Demko), Borupvang 5A DK-2750 Ballerup, DENMARK
- UL (JP), Marunouchi Trust Tower Main Building 6F, 1-8-3 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, JAPAN
- UL (CA), 7 Underwriters Road, Toronto, M1R 3B4 Ontario, CANADA

For full legal entity names see www.ul.com/nconames

Date: 2021-08-26

Signature:

Jan-Erik Storgaard

Additionally evaluated to:
EN 62133-2:2017

Additional information (if necessary)



- UL (US), 333 Pfingsten Rd IL 60062, Northbrook, USA
- UL (Denko), Borupvang 5A DK-2750 Ballerup, DENMARK
- UL (JP), Marunouchi Trust Tower Main Building 6F, 1-8-3 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, JAPAN
- UL (CA), 7 Underwriters Road, Toronto, M1R 3B4 Ontario, CANADA

For full legal entity names see www.ul.com/names

Date: 2021-08-26

Signature: 
Jan-Erik Storgaard

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT
(IECEE) CB SCHEME

CB TEST CERTIFICATE

Product

Adaptors

Name and address of the applicant

(AC ADAPTER)

SHENZHEN WEIKEYE ELECTRONIC CO., LTD.
3F Block B, JianXinDa Science Park
NO.3, Road 3rd, YangChong Industry Zone, Sha Pu No.1 Village
SongGang Town, Bao'an District
518000 ShenZhen
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Name and address of the manufacturer

SHENZHEN WEIKEYE ELECTRONIC CO., LTD.
3F Block B, JianXinDa Science Park, NO.3, Road 3rd, YangChong
Industry Zone, Sha Pu No.1 Village, SongGang Town, Bao'an District,
518000 ShenZhen, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Name and address of the factory

SHENZHEN WEIKEYE ELECTRONIC CO., LTD.
3F Block B, JianXinDa Science Park, NO.3, Road 3rd, YangChong
Industry Zone, Sha Pu No.1 Village, SongGang Town, Bao'an District,
518000 ShenZhen, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Ratings and principal characteristics

Rated Input: 100-240VAC, 50/60Hz, 0.3A
Rated Output: 5.0VDC, 1000-2000mA
Protection Class: II
Degree of Protection: IP20

Model/type Ref.

WKY-050yyyy
(yyyy = 1000-2000 stands for output current from 1000mA to
2000mA, the rise step is 100mA)

A sample of the product was tested and found
to be in conformity with

IEC 60950-1:2005
IEC 60950-1:2005/AMD1:2009
IEC 60950-1:2005/AMD2:2013

as shown in the Test Report Ref. No.
which forms part of this certificate

211-21180617-000

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body

CBS 102017 0001 Rev. 00

Date, 2019-01-07



(Johan Chung)

Page 1 of 1

TÜV SÜD PSB Pte Ltd • 1 Science Park Drive • Singapore 118221



PSB Singapore

Newsmy power


Newsmy Park No2 Lixiang Road East, Changsha, HuNan, China
service@newsmypower.com +86 523 1010 0500

TECHNICAL DATA SHEET: UPS S600P



MODELO	S600P
Dimensiones	Largo: 238mm
	Ancho: 196mm
	Alto: 285mm
	Peso: 6.9 Kg
Batería integrada	Litio (LiMnFePO4) LMFP 147000mAh / 551.25Wh
	Ciclos al 80%: 7.5 años
	Temperatura resistente: -20 a 60 grados Celcius
Capacidad de la batería	147000 mAh/551,25 Wh
Capacidad en horas	7.8 horas
Salida DC	Salida de 12V DC *2/10 A, encendedor de cigarrillos * 1
Salida USB	Salida USB 3.0 * 2, PD18W * 1, PD100W unidireccional * 1
Salida de AC	2* 120V, 60Hz 700W (Pico 1200W) x 4 Nema 5 15R
Tipo de Onda	Onda sinusoidal pura
Entrada de AC	600W
Entrada MPPT	180W
Tiempo para cargar completa	60 minutos
Luz LED	Luz LED de 6 W, luz de advertencia roja/blanca
Versión Conector	EE. UU


Detalles de producto

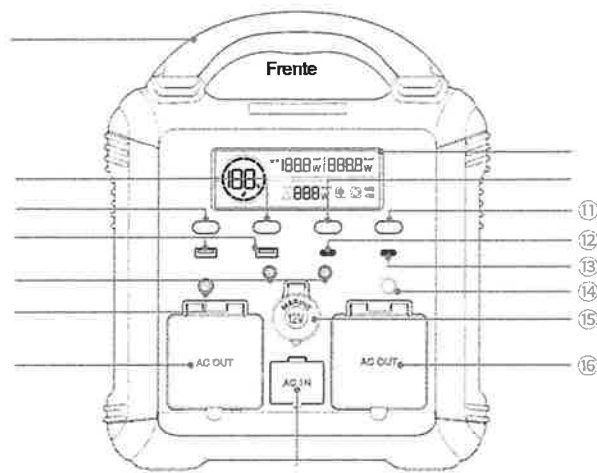

	Manejar		Pantalla LED
	botón CC		botón USB
	botón de CA	⑪	Botón de lámpara LED
	salida USB	⑫	Salida tipo C 1
	Salida de CC	⑬	Salida tipo C 2
	Entrada de CC	⑭	Botón de encendido
	salida de CA	⑮	Encendedor
	entrada de CA	⑯	salida de CA

Machine Translated by Google

Lado

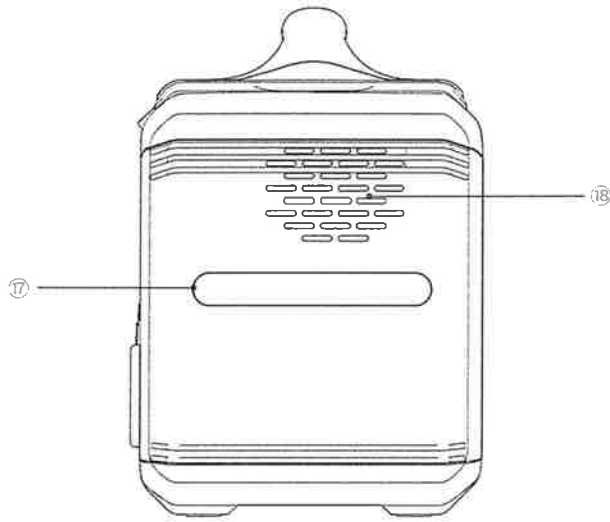

17	Lámpara led	18	Agjero del ventilador
----	-------------	----	-----------------------

Características funcionales del producto

1. El producto tiene una gran capacidad de batería, tamaño pequeño, peso ligero, fácil de transportar y uso flexible en múltiples escenarios.



De viaje



Cámping



Aventuras al aire libre

2. El producto tiene una función de salida de CA, que puede proporcionar energía de emergencia a ventiladores, mini refrigeradores, bombillas, ollas arroceras, etc.



Ventilador



Mini olla arrocera



Bombilla

3. El producto tiene una función de salida de CC, que puede cargar teléfonos móviles, tabletas, cámaras digitales, computadoras portátiles, etc.; El producto tiene múltiples Interfaces de salida de CC, que pueden cargar múltiples productos digitales al mismo tiempo.



portátiles



tabletas



Los teléfonos

4. El producto tiene función de iluminación LED, adopta LED de alto brillo, es fuerte y duradero, y es un equipo necesario para actividades al aire libre; Las luces LED tienen iluminación de alto brillo, ajuste de brillo, cenizas, señal SOS y otros modos.



Seguridad en uso



Iluminación de emergencia




Energía exterior

Directrices de uso


1. Levántala

Presione el "botón de encendido" durante 2 segundos y el producto se iniciará; La pantalla LED se iluminará, mostrando la potencia y la salida actuales. El ventilador iniciará la autoprueba y encenderá el ícono del ventilador, y el ventilador se apagará automáticamente después de 3 segundos.

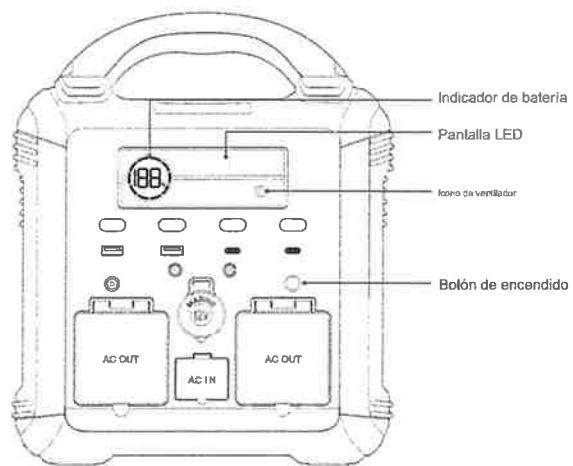

2. Iluminación

LED Después de encender el producto, presione el botón "Luz LED" para que la iluminación LED esté siempre encendida. Cuando la luz LED esté siempre encendida, mantenga presionado el botón "Luz LED" para ajustar el brillo, y presione sho para cambiar el modo de luz (siempre encendido, poca luz, SOS, ceniza, o)

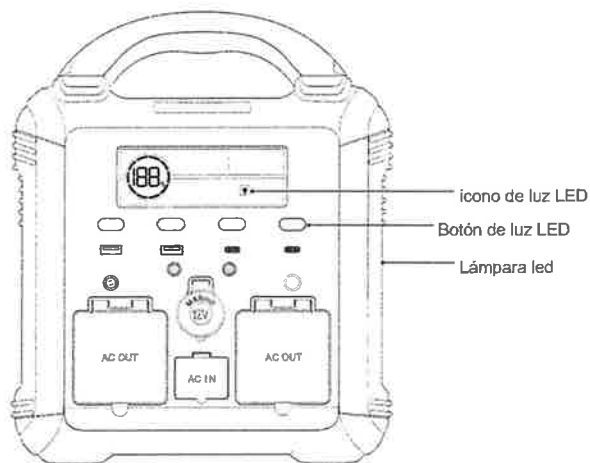


Machine Translated by Google

3. Salida USB

1 Después de encender el dispositivo, presione el "botón USB" para iniciar la función de salida USB, y el ícono de Tipo-C, el ícono de USB y el ícono de potencia de salida en la pantalla se iluminarán.

2 Al conectar correctamente el producto digital al dispositivo a través del cable correspondiente, puede cargar su producto digital y mostrar el valor de potencia correspondiente.

3 Al cargar sus productos digitales a través de múltiples entradas de salida al mismo tiempo, la potencia de salida total se muestra en la pantalla de visualización.

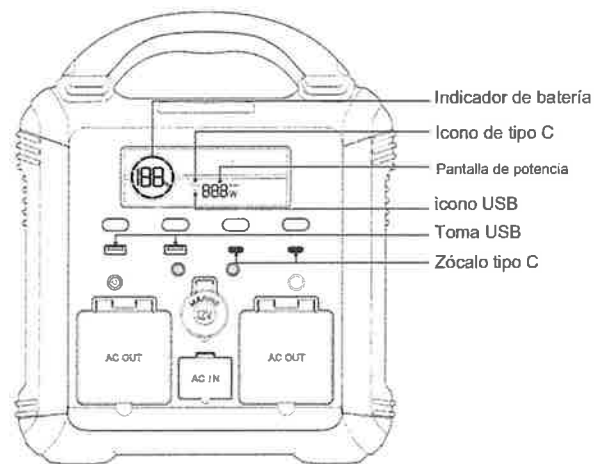


Machine Translated by Google

4. Salida de CC y encendedor de cigarrillos

1 Después de encender el dispositivo, presione el "botón de CC" para iniciar la función de salida de CC, y se iluminarán el ícono de CC de 12 V y el ícono de potencia de salida de CC en la pantalla.

2 Al conectar correctamente el producto digital al dispositivo a través del cable correspondiente, puede cargar su producto digital y mostrar el valor de potencia correspondiente.


3 Al cargar sus productos digitales a través de múltiples entradas de salida al mismo tiempo, la potencia de salida total se muestra en la pantalla de visualización.

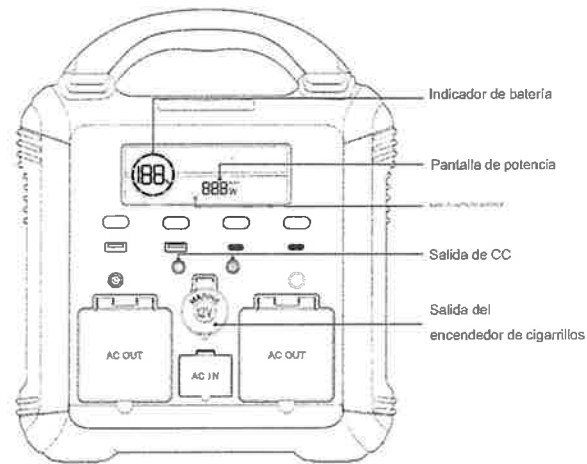

5. Salida de CA

1 Después de encender el dispositivo, presione el "botón AC" para iniciar la función de salida de CA, y la función de salida de CA y el ícono de frecuencia de CA en la pantalla se iluminarán.


2 Enchufe el equipo que necesita fuente de alimentación en la interfaz de salida de CA para la fuente de alimentación y muestre el valor de potencia correspondiente.

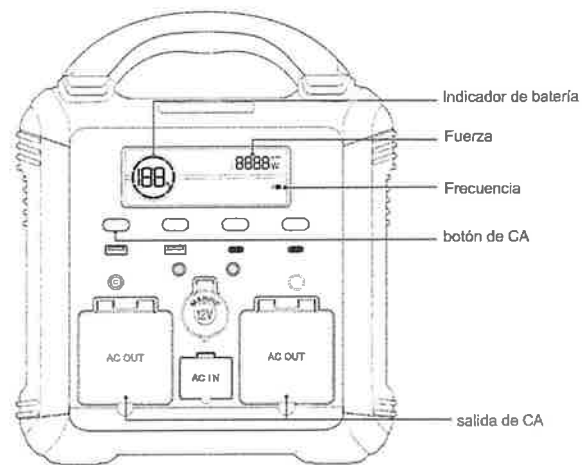

Nota: Después de establecer la función de salida de CA, puede cambiar la frecuencia presionando prolongadamente el "botón AC".


6. Cómo cargar el producto

(1) Cuando necesite cargar el producto, enchufe el cable de alimentación de CA suministrado en la interfaz de entrada de CA y conecte la alimentación de red para cargar. Durante la carga, el ícono de carga rápida se ilumina y muestra la potencia de carga, el ícono de nivel de batería correspondiente parpadea y el ventilador se inicia a tiempo y muestra el ícono del ventilador.

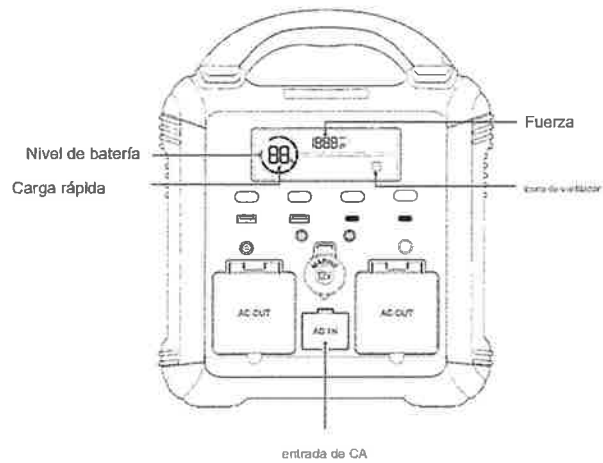

Machine Translated by Google



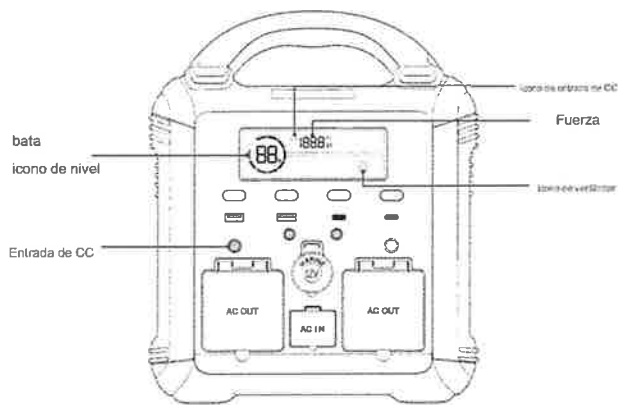

También puede cargar el producto a través de la entrada de CC. Inserte el adaptador de CC suministrado en la entrada de CC y conecte el otro extremo a su adaptador o panel solar. Durante la carga, el icono DC IN se ilumina y muestra la potencia de carga, el icono del nivel de batería correspondiente parpadea y el ventilador se mantiene a tiempo y muestra el icono del ventilador.



¿Puede el S600 alimentar mis dispositivos mientras se está cargando?

Sí, el S600 puede cargarse y generar energía al mismo tiempo. Cuando esté cargando el S600, no recomendamos conectar un aparato eléctrico con una potencia superior a 700 W para descargar, porque la capacidad actual de la toma de corriente es limitada.

Lista de accesorios del producto

 Dispositivo principal*1	 Cable de alimentación de CA * 1
	 Adaptador de CC * 1
	 manual de usuario * 1

△Atención

1. Si no utiliza el producto durante mucho tiempo, se recomienda mantener la batería a una capacidad mínima y cargar el producto al menos una vez cada tres meses.
2. Durante el uso o la carga, si el dispositivo se calienta ligeramente, es normal, no una falla.
3. Se recomienda utilizar este producto a temperatura ambiente y mantenerse alejado de la humedad, las altas temperaturas y los recursos.
4. Mantenga el producto en su lugar, lejos de materiales húmedos y corrosivos.
5. No frote con productos químicos fuertes, como jabón o detergente.
6. Si encuentra que la batería está hinchada, tiene fugas o huele mal, deje de usarla inmediatamente.
7. Tenga cuidado de evitar que el producto se calga cuando lo use.
8. Coloque el producto fuera del alcance de los niños. Si los niños necesitan usar la estación de energía eléctrica, los padres deben operarla de acuerdo con el manual de Instrucciones.
9. No tire basura ni queme la central eléctrica abandonada.
Por favor, culde el medio ambiente.


Código de falla

Código	Descripción	Eliminar código de error
E01	Sobrecarga de salida de CC	Después de eliminar la sobrecarga, presione el botón DC
E02	Circuito sho de salida de CC	Después de quitar el circuito sho, presione el botón DC
E03	sobrecarga de CA/ circuito sho	Después de quitar el circuito de sobrecarga/sho, presione el botón AC
E04	Salida de CA sobre temperatura	Después de que la temperatura vuelva a la normalidad, presione el botón AC
E05	sobrecarga de DP/ circuito sho	Después de quitar el circuito de sobrecarga/sho, presione el botón USB
E06	bata temperatura es muy alto	Borre automáticamente el código de falla después de que la temperatura vuelva a la normalidad.
E07	bata temperatura es demasiado bajo	Borre automáticamente el código de falla después de que la temperatura vuelva a la normalidad.

Machine Translated by Google

Código	Descripción	Eliminar código de error
E08	sobrecarga USB/ circuito sho	Después de sobrecarga/cortocircuito re movido, presione brevemente el botón USB
E09	carga de CC sobretensión	Borre automáticamente el código de falla después de que el voltaje vuelva a la normalidad.
E10	carga de CC baja tensión	Borre automáticamente el código de falla después de que el voltaje vuelva a la normalidad.
E11	Carga de batería/ descargar sobrecalentado	Borre automáticamente el código de falla después de que la temperatura regrese a la normalidad
E13	Protección contra bajo voltaje de carga de CA	Borre automáticamente el código de falla después de que el voltaje vuelva a la normalidad.
E14	Protección contra sobretensión de carga de CA	Borre automáticamente el código de falla después de que el voltaje vuelva a la normalidad.

Especificación

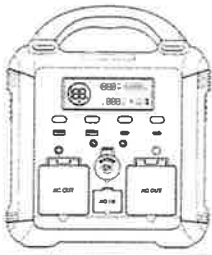	
Modelo	S600
Capacidad de la batería	551,25 Wh, 26,25 V 21 Ah
Entrada de CC	12~30 V \approx 5 A (máx. 180 W)
Salida del encendedor de cigarrillos	12 V=40 A (máx. 120 W)
Salida de CC	12 V=40 A (máx. 120 W)
salida USB	5V \approx 3A/9V 2A/42V 1.5A(PB3.0)
Salida tipo C 1	5V \approx 3A/9V 2A/42V 1.5A(PB18W)
Salida tipo C 2	5V,9V,12V,15V 3A/20V 5A(PB100W)
salida de CA	110 V/230 V~50/60 Hz, 700 W (máx. 1400 W)
entrada de CA	600W
Temperatura de trabajo	-20~60
UPS	20ms