

"No queremos comprometer la belleza del acabado".

Se pueden imprimir imágenes y texto con una excelente calidad.



"¿Cómo administrar y los consumibles

Ofrecemos soporte de la información

Impresión de imagen de alta calidad de 300 x 600 ppp **Mejorado**

Esto proporciona un resultado nítido y definido con una mayor calidad de imagen.



Funciones mejoradas para un resultado más nítido

Escáner de alta calidad **NUEVO**

El nuevo diseño del escáner obtiene una suave gradación de tonos, incluso con imágenes fotográficas.


- Menos puntos de luz de baja resolución gracias a la descripción de píxeles ecualizada

Función de procesamiento de imágenes mejorada **Mejorado**

Disminuye el deterioro de la imagen mediante la mejora del procesamiento de imagen, lo que proporciona un resultado más nítido.

- Minimiza la pérdida de sombras mediante la corrección mejorada de gamma
- Bordas definidos con mejora de contornos

Brillos deslumbrantes reducidos

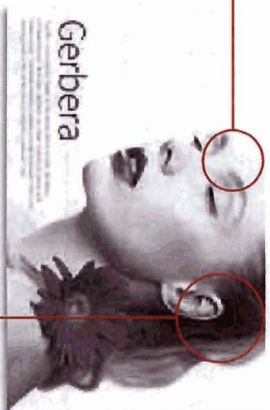

Minimiza la pérdida de sombras

Variaciones en el color de la tinta

Hay 18 colores estándar y 52 colores de edición especial disponibles.

Un amplio rango de colores de impresión que satisface las necesidades de una variedad de trabajos de impresión.

Red	Bright Red	RISO-Marine Red	Burgundy	Brown	Yellow	Green
Teal	Blue	Medium Blue	RISO-Flat Blue	Purple	Flat Gold	Orange
Hunter Green	Light Gray	Fluorescent Pink	Gold			

[Colores personalizados]



Otras varias funciones para un resultado óptimo

- Control de base automático
- Función de suavizamiento de tonos
- Cuatro modos de procesamiento de imágenes: Línea, Foto, Dúo y Lápiz



"La ecología es una preocupación para

Estamos firmemente comprometidos a resolver los problemas ambientales

Amigable al ambiente

La serie SF consume 1/10 de energía que las normas Energy Star.



"Dado que el volumen de impresión es normalmente muy alto, nuestra mayor preocupación son tiempo y costos".

RISO ofrece una productividad excelente a través de alta velocidad y bajo costo.


"¿Es difícil operar impresoras digitales?"

No se preocupe. Todos pueden usarlas.



Impresión de alta velocidad de 150 ppm

Imprimir 1000 páginas en aproximadamente 7 minutos. Esta es la velocidad de impresión más rápida del mundo en este rango. Esta velocidad sorprendentemente alta, será un apoyo para los requerimientos del trabajo de oficina pesado.



Modo Rápido de Elaboración de Master **NUEVO**

Una nueva función, un modo de prioridad de velocidad reduce el tiempo de elaboración del master, a la vez que mantiene la alta calidad de la imagen.

Alimentación de alta carga de papel

Las bandejas de papel tienen capacidad de 1000 hojas*, tanto para la alimentación como la recepción, lo que garantiza la impresión ininterrumpida durante un periodo más largo.




*Cuando se utiliza el siguiente peso de papel: 17 lb bond a 21 lb bond

Costos de impresión considerablemente económicos


La serie SF imprime desde un master. Como resultado, mientras más páginas imprima de cada master, más bajo será el costo por impresión, lo que la hace altamente económica para volúmenes de impresión medios a altos.

Cantidad impresa y costo por impresión

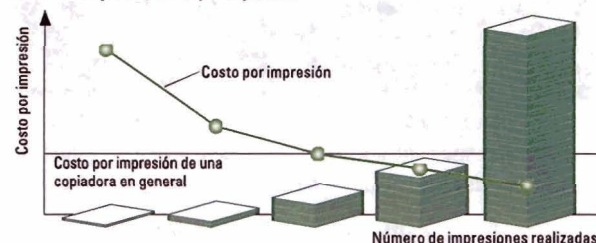

Ahorro de papel

La disposición de la página a imprimir combina varias copias de la misma página o copias de varias páginas en una sola página impresa para ahorrar papel. Documentos voluminosos de varias páginas son convenientemente condensados en un formato fácil de leer. Estas funciones están disponibles cuando se utiliza el controlador de la impresora.

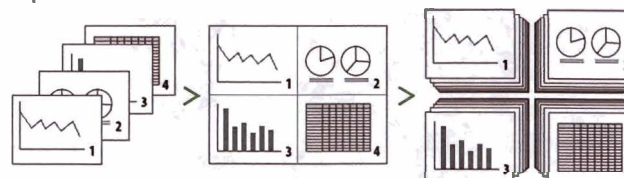

Versátil capacidad para manejo del papel

La serie SF desempeña múltiples funciones, va que acanta un

Panel de control red

El nuevo panel de control de funcionamiento intuitivo.

Panel LCD fácil de usar

La información en el panel LCD de ver fácilmente, y también muestra suministros para prevenir que oc



Varios enfoques de impre

La serie SF ofrece varios tipos de requerimientos específicos.

- Equipo estándar de computador con inte
- Impresión directa desde una unidad flas



Presentando la serie SF, la nueva marca mundial que satisface todo tipo de necesidades de los usuarios

Empleada en más de 180 países y regiones, RISO ha estado satisfaciendo exitosamente todas las necesidades de los usuarios al escuchar constantemente los comentarios de nuestros clientes, con el fin de mejorar continuamente nuestros productos. La serie SF es un hito importante y una obra maestra de nuestra incesante innovación. Con la velocidad más rápida en su clase, adicional a la operabilidad y calidad de impresión superiores la serie SF lo introduce a una dimensión más alta de impresión.

A man in a suit speaking into a microphone, positioned behind a green banner.

Alta p
150

Operación
Nuevo d

Alta defi
300

Accesorios Opcionales



Cilindro SF RISO



Alimentador Automático de Documentos VII



Separedor de Trabajos IV; NIII



Kit de Alimentación de Cartulina



Contador RISO de Tarjetas de Acceso IV; N



Gabinete D RISO Tipo III
De lujo y con puertas para un almacenamiento conveniente con una apariencia impecable.



Gabinete N RISO Tipo III
Sólido gabinete abierto al frente, que ofrece un almacenamiento conveniente para los consumibles.

- Kit RG de Activación del Lector de Tarjetas TI
- Controlador de impresión RISO para Macintosh

RISO iQualitySystem™



La marca RISO iQuality indica que un producto RISO es compatible con el Sistema RISO iQuality.



TINTA RISO Tipo F Color (1000 ml)



MASTER RISO Tipo F (Tabloide: 215 hojas)



TINTA RISO Tipo F (1000 ml)

Especificaciones

Elaboración del Master/Método de Impresión		Digital alta velocidad/Completamente automática
Tipo de original		Libro u hoja
Tiempo de elaboración de master ^{*1}	Modo Rápido de Elaboración de Master	- Aprox. 15 segundos (Carta, alimentación de borde largo) - Aprox. 17 segundos (Carta, alimentación de borde corto)
	Modo Normal de Elaboración de Master	- Aprox. 17 segundos (Carta, alimentación de borde largo) - Aprox. 19 segundos (Carta, alimentación de borde corto)
	Escaneo	600 ppp × 600 ppp
Resolución	Impresión	300 ppp × 600 ppp, Modo Rápido de Elaboración de Master: 600 ppp × 400 ppp
	Área máxima de escaneo	11 11/16 pulgadas × 17 pulgadas (297 mm × 432 mm)
Peso del papel de impresión		12 lb bond a 116 lb index (46 gsm a 210 gsm)
Tamaño del papel de impresión		3 15/16 pulgadas × 5 13/16 pulgadas a 12 7/32 pulgadas × 17 pulgadas (100 mm × 148 mm a 310 mm × 432 mm)
Área máxima de impresión		11 15/32 pulgadas × 16 23/32 pulgadas (291 mm × 425 mm)
Capacidad de apilamiento de la bandeja de alimentación de papel		1000 hojas ^{*2} , altura de apilamiento de 4 11/32 pulgadas (110 mm) o menos
Capacidad de apilamiento de la bandeja de recepción del papel		1000 hojas ^{*2} , altura de apilamiento de 4 11/32 pulgadas (110 mm) o menos
Velocidad de impresión		6 niveles: 60, 80, 100, 120, 130, y 150 ppm ^{*3}
Ajuste de la posición de impresión		Horizontal: ±19/32 pulgadas, Vertical: ±13/32 pulgadas (Horizontal: ±15 mm, Vertical: ±10 mm)
Modo de procesamiento de imagen		Línea, Foto, Dúo, Lápis
Índice de reproducción de impresión		Tipo: pulgada Zoom (50% a 200%), Libre, Índice de reducción del 100%, 3 niveles de ampliación (154%, 129%, 121%), 4 niveles de reducción (94%, 78%, 65%, 61%) Tipo: mm Zoom (50% a 200%), Libre, Índice de reducción del 100%, 3 niveles de ampliación (141%, 122%, 116%), 4 niveles de reducción (94%, 87%, 82%, 71%)
Interfaz de usuario		Panel LCD
Funciones		Modo de Escaneo del Original, Nivel de Escaneo, Ampliación/Reproducción, Proceso de Punto, 2 en una cara, Libro, Ahorro tinta, Elaboración Rápida de Master, ADF Semi-Auto [™] , Velocidad, Densidad, Posición de impresión, Programa A/B, Separación de trabajo [™] , Entintado, Confidencial, Pantalla del Contador, Visualizar el Reporte de Impresiones, Prueba, Impresión directa, Impresión vía USB Flash, Configuración de Auto Reposo, Configuración de Auto Apagado, Modo Ecológico, Sistema RISO iQuality
Suministro de tinta		Totalmente automático (1000 ml/cartucho)
Suministro/eliminación de master		Totalmente automático (Tabloide: aprox. 215 hojas por rollo)/Capacidad de eliminación: aprox. 100 hojas
Fuente de alimentación		AC 100-240 V, 50-60 Hz <3.4-1.6 A>
Consumo de energía	Estándar	Máx. 300 W, Lista: 20 W o menos, Reposo: 5 W o menos, Apagado: 0,5 W o menos
	Accesorios opcionales conectados ^{*2}	Máx. 315 W, Lista: 30 W o menos, Reposo: 10 W o menos, Apagado: 0,5 W o menos
Dimensiones (A x L x Al)	En uso	55 23/32 pulgadas × 26 3/8 pulgadas ^{*6} × 41 15/16 pulgadas ^{*7} (1415 mm × 670 mm ^{*6} × 1065 mm ^{*7})
	En almacenamiento	30 23/32 pulgadas × 26 3/8 pulgadas ^{*6} × 41 15/16 pulgadas ^{*7} (780 mm × 670 mm ^{*6} × 1065 mm ^{*7})
Espacio requerido (A x L x Al)		55 23/32 pulgadas × 48 13/16 pulgadas × 59 21/32 pulgadas ^{*7} (1415 mm × 1240 mm × 1515 mm ^{*7})
Peso		223 lb (101 kg) ^{*8}
Información de seguridad		En conformidad con la norma IEC-60950-1, interiores, nivel de contaminación 2 ^º en altitudes de 2000 m o inferiores

^{*1} Valor de medición cuando se ha configurado a un índice de reducción del 100%.

^{*2} Cuando se utiliza el siguiente peso de papel: 17 lb bond a 21 lb bond (64 gsm a 80 gsm)

Velocidad



Un nuevo e