

Ref. JCE-CCC-CP-2023-0003

FLOODLIGHT LED 100W 100-240V 8500LM 6500K SAF LIGHT
FLOODLIGHT LED 150W 100-240V 12750LM 6500K SAF LIGHT

CARACTERÍSTICAS

- Dispositivo de calor de alta eficiencia
- Índice de protección IP65 apta para Lugares húmedos
- Led de alta eficiencia
- Serie G5
- Encendido instantáneo
- Temperatura de color en luz fría, Ideal para cualquier ambiente
- Garantía a año



FICHA TECNICA PANEL LED 2X4 600mm X 120mm Marca NEOLUZ

CARACTERÍSTICAS

- Rango de tensiones de trabajo (admisibles) 100 ~ 277V
- Potencia nominal 60W
- Marca NEOLUZ
- Frecuencia 50 / 60 Hz
- Grado de protección IP20
- CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS
- Material Opal
- Eficiencia lumínica >90%
- CARACTERÍSTICAS DEL LED
- Eficiencia lumínica LED 5200 lm
- LED > SMD
- Protección Ocular Sí (cc)
- CRI > 80
- Temperatura de color 6500K
- Vida útil estimada LED > 25.000 horas
- CERTIFICADOS Y GARANTÍAS
- Certificaciones //CE, RoHS , UL
- Garantía a año




Handwritten signature in blue ink.

Ref. JCE-CCC-CP-2023-0003

FICHA TECNICA PANEL LED 2X2 595mmX595mm Marca NEOLUZ

CARACTERÍSTICAS

- Rango de tensiones de trabajo (admisibles) 100 ~ 277V
- Potencia nominal 40W
- Marca NEOLUZ
- Frecuencia 50 / 60 Hz
- Grado de protección IP20
- CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS
- Material Opal
- Eficiencia lumínica >90%
- CARACTERÍSTICAS DEL LED
- Eficiencia lumínica LED 3500 lm
- LED> SMD
- Protección Ocular Sí (cc)
- CRI > 80
- Temperatura de color 6500K – 4100K
- Vida útil estimada LED > 25.000 horas
- CERTIFICADOS Y GARANTÍAS
- Certificaciones //CE, RoHS ,UL
- Garantía a año

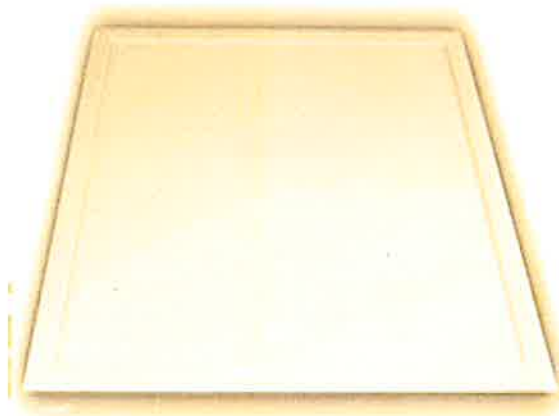

FL



Ref. JCE-CCC-CP-2023-0003

Tubo T8 LED, FP>0.9, 18W, 48"(120cm), G13, CW 6000K, 100-260Vac, Alimentación Doble, Frost, Glass, 105Lm/W

Tubo T8 LED, FP>0.9, 9W, 24"(60cm), G13, CW 6000K, 100- 260Vac, Alimentación Doble, Frost, Glass, 100Lm/W

CARACTERÍSTICAS

- Tubos Led T8 Glass
- Voltage AC100-260V
- Grado de protección IP54
- Eficiencia ≥ 95 Lm/w
- Frecuencia 50/60Hz
- CCT 6000K
- Índice de reproducción: $\geq 70/80$ Ra
- Angulo de apertura ≥ 180
- Material glass+PC
- Vida útil 35,000 horas
- Temperatura de operación



- Fuente de luz con alto brillo SMD, de alta eficiencia luminosa.
- Construidos en fuente de corriente constante, un rendimiento estable, larga vida.
- Encendido rápido sin parpadeo.
- Carcasa de cristal, de alta transmisión de luz, gran Angulo de haz.
- Electricidad aislada, segura y fiable
- Entrada de doble extremo
- Conveniente para la iluminación de oficina, fábricas, super mercados, comercios, estacionamientos y otros lugares.

