



K SUPPLIES SRL



JUNTA CENTRAL ELECTORAL Oferta Técnica

Fecha: 24 de enero, 2023

Referencia: JCE-CCC-CP-2023-0003 ((ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ILUMINACION, A SER UTILIZADOS EN LAS LABORES DE ELECTRICIDAD QUE SE REALIZAN EN LA INSTITUCION Y SUS DEPENDENCIAS)

Nombre del Oferente: K SUPPLIES, SRL/RNC-130226881

Ítem No.	Bien o Servicio	Especificaciones Técnicas
1	TUBOS LED (18W)	• DE 18w • T8 • FROST • PROTECCION IP44 • MARCA INLEC • ENTREGA INMEDIATA CONTRA NOTIFICACION ADJUDICACION.
2	TUBOS LED (9W)	• DE 9W • T8 • FROST • PROTECCION IP44 • MARCA INLEC • ENTREGA INMEDIATA CONTRA NOTIFICACION ADJUDICACION
3	LAMPARAS TIPO REFLECTOR (100W)	• DE 100W • PROTECCION IP65 • MARCA INLEC • ENTREGA INMEDIATA CONTRA NOTIFICACION ADJUDICACION
4	LAMPARAS TIPO REFLECTOR (150W)	• DE 150W • PROTECCION IP65 • MARCA INLEC • ENTREGA INMEDIATA CONTRA NOTIFICACION ADJUDICACION
5	LAMPARAS PANEL DE LED (40W)	• 2'X 2' • DE 40W • DE PLAFÓN • 1,600 LÚMENES • PROTECCION IP44 • 12 MESES GARANTIA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION. • ENTREGA INMEDIATA CONTRA NOTIFICACION ADJUDICACION



6	LAMPARAS PANEL LED (72W)	• 2"X 4" • DE 72W • DE PLAFON • 1,600 LÚMENES • PROTECCION IP44 • 12 MESES GARANTIA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION. • ENTREGA INMEDIATA CONTRA NOTIFICACION ADJUDICACION
---	--------------------------	--


LUIS GRULLON
 Representante Legal



Tubo LED 18W

INTEC




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	Potencia	Flujo luminoso
LT1812018W	18W	1800lm
LT1806009W	9W	900lm

Característica	Valor
Ángulo de apertura	120°
Temperatura de Color	6500K
Factor de potencia	0.9
Garantía	2 Años

ESTRUCTURA Y DIMENSIONES



Φ	L
28mm	1200 mm
28mm	600 mm




Los tubos LED ECOLITE son fabricados bajo altos estándares de calidad y tecnología. Son ideales para diferentes tipos de aplicaciones: fabricas, oficinas, bancos, centros comerciales y parques.

Los tubos LED se consideran que es el reemplazo definitivo para el tubo fluorescente tradicional.

- Certificado bajo reglamento técnico de iluminación y alumbrado público RETILAP
- Bajo consumo de energía y baja emisión de calor
- No emite radiación infrarroja / ultravioleta
- Libre de elementos tóxicos como el mercurio y el plomo
- No dimenzable

INFORMACIÓN FOTOMÉTRICA

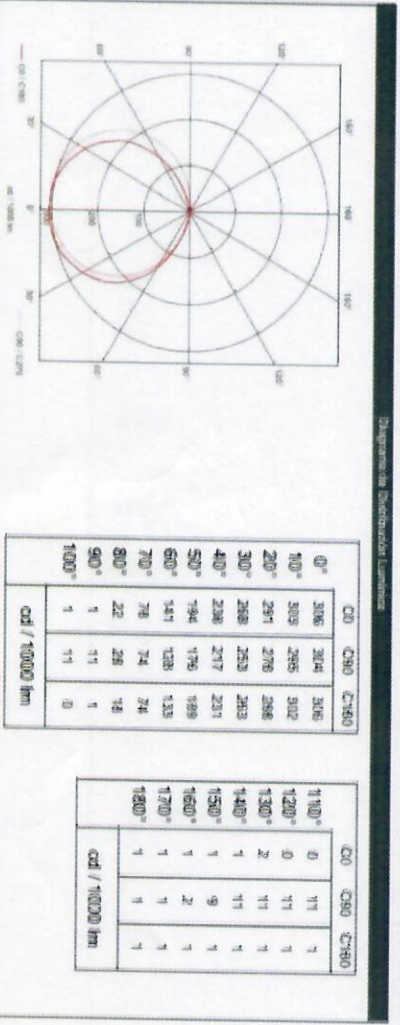

Ficha técnica

Tubo LED T8, 9W, 60cm.

INIEC



Tubo LED 9W

Los tubos LED ofrecen un ahorro del 50% de energía mejor calidad de luz (más brillante), no tiene parpadeos ni radiaciones ultravioleta y su encendido es inmediato. Son de fácil sustitución, no requieren mantenimiento y aseguran una alta durabilidad.



ESPECIFICACIONES

Conexiones de tubo led	
Potencia	9W
Flujo luminoso	900lm
Ángulo de apertura	120°
Temperatura de color	6500K
CRI	85
Alimentación	AC220V
Chip	Epistar SMD2835
Casquillo	T8 (TL-D)
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP44
Iluminación para...	Productos frescos
Color de luz especial	Pescados y mariscos
Etiqueta energética	A++

Conexión por dos lados

9W

900lm

120°

6500K

85

AC220V

Epistar SMD2835

T8 (TL-D)

Interior

IP44

Productos frescos

Pescados y mariscos

A++

Color de luz

Bianco frío

Dimensiones del producto

26x600x26mm

Dimensiones del packaging

4x63x4cm

Certificados


CE

RoHS

ECORACE



Reflector LED IP65 100W

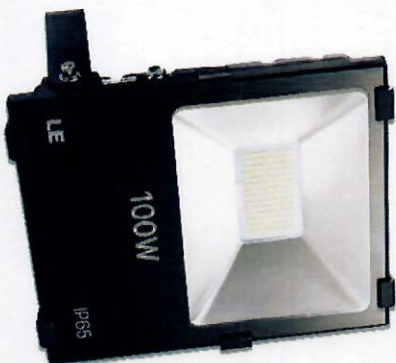

DESCRIPCIÓN GENERAL


Los Reflectores LED son ideales para diferentes tipos de aplicaciones a la intemperie donde hay humedad, lluvia y polvo. Proporcionan una iluminación uniforme en zonas amplias como jardines, calles y parques. Constructos bajo altos estándares de calidad y certificados bajo el reglamento técnico de iluminación y alumbrado público RETILAP, lo que garantiza una iluminación confiable y eficiente para sus proyectos.

- Diseño hermético a prueba de agua
- Chasis en aluminio que garantiza la correcta disipación de calor
- Bajo consumo de energía
- Libre de y elementos tóxicos como el mercurio y el plomo
- No emite radiación infrarroja / ultravioleta
- Eficiente driver multivoltaje que mantiene estable la corriente en el producto



INFORMACIÓN FOTOMÉTRICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
Modelo	Potencia	Flujo luminoso	
FL0100WIP65	100W	10000lm	
Usado en	Ángulo de apertura	MC	Marca y tipo de LED
IP65	120°	75 lm	100-240V
5000K	2 Años	6.500K	3.000K
Temperatura de Color	6.500K	3.000K	

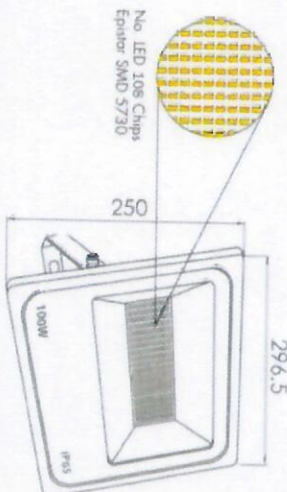

Curva de Luminancia C0 Espacial ISO



Curva de Distribución Luminosa

Distancia (mm)	Ángulo (°)	Flujo luminoso (lm)
100	120	10000
200	120	20000
300	120	30000
400	120	40000
500	120	50000
600	120	60000
700	120	70000
800	120	80000
900	120	90000
1000	120	100000



FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS


Material de la carcasa:	Aluminio
Terminado:	Negro
Pantalla:	Cristal
Índice de Protección [IP]:	65
Base (portalámpara):	Integrado LED 150 W

PARAMETROS ELÉCTRICOS

Tensión Nominal [V~]:	100 V ~240 V ~
Consumo de potencia [W]:	150 W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50 Hz/60 Hz
Consumo de Corriente [A]:	1.50 A-0.63 A
Factor de Potencia [f.p.]:	0.9
Flujo luminoso [lm]:	12 000 lm
Temperatura de color [K]:	6 500 K
Color de luz:	Luz de día
Ángulo de apertura [°]:	110 °
IRC:	80
Temperatura de Operación:	0 - 40 °C

BENEFICIOS


Horas de vida [h]	20 000 h
Atenuable	No
Certificación:	NOM-003

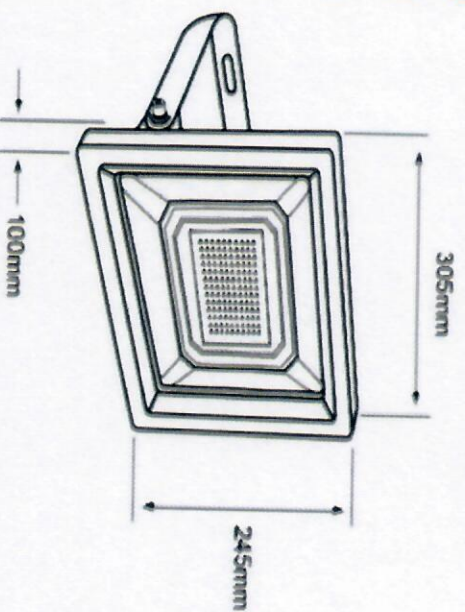

FICHA TECNICA



PANEL 2X2 LED INLEC

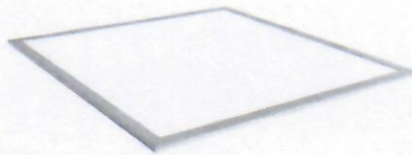

❖ TECNOLOGIA	LED
❖ COLOR	6500K
❖ VOLTAGE DE ENTRADA	85 -264V
❖ VOLTAGE DE SALIDA	DC 55-86V
❖ LUMEN	3360LM
❖ TERMINACION	BLANCO
❖ DIAMETRO	600X600
❖ POTENCIA	48W
❖ DRIVER	INDEPENDIENTE
❖ TIPO	EMPOSTRAL
❖ CERTIFICADO	CE - ROHS
❖ GARANTIA	12 MESES



FICHA TECNICA

➤ PANEL 2X4 LED INLEC



❖ TECNOLOGIA	LED
❖ COLOR	6500K
❖ VOLTAGE DE ENTRADA	85 -264V
❖ VOLTAGE DE SALIDA	DC 55-86V
❖ LUMEN	5040LM
❖ TERMINACION	BLANCO
❖ DIAMETRO	600X1200
❖ POTENCIA	72W
❖ DRIVER	INDEPENDIENTE
❖ TIPO	EMPOSTRAL
❖ CERTIFICADO	CE - ROHS
❖ GARANTIA	12 MESES

