




# EMPRESAS INTEGRADAS SAS

JCE-CCC-LPN-2023-0012

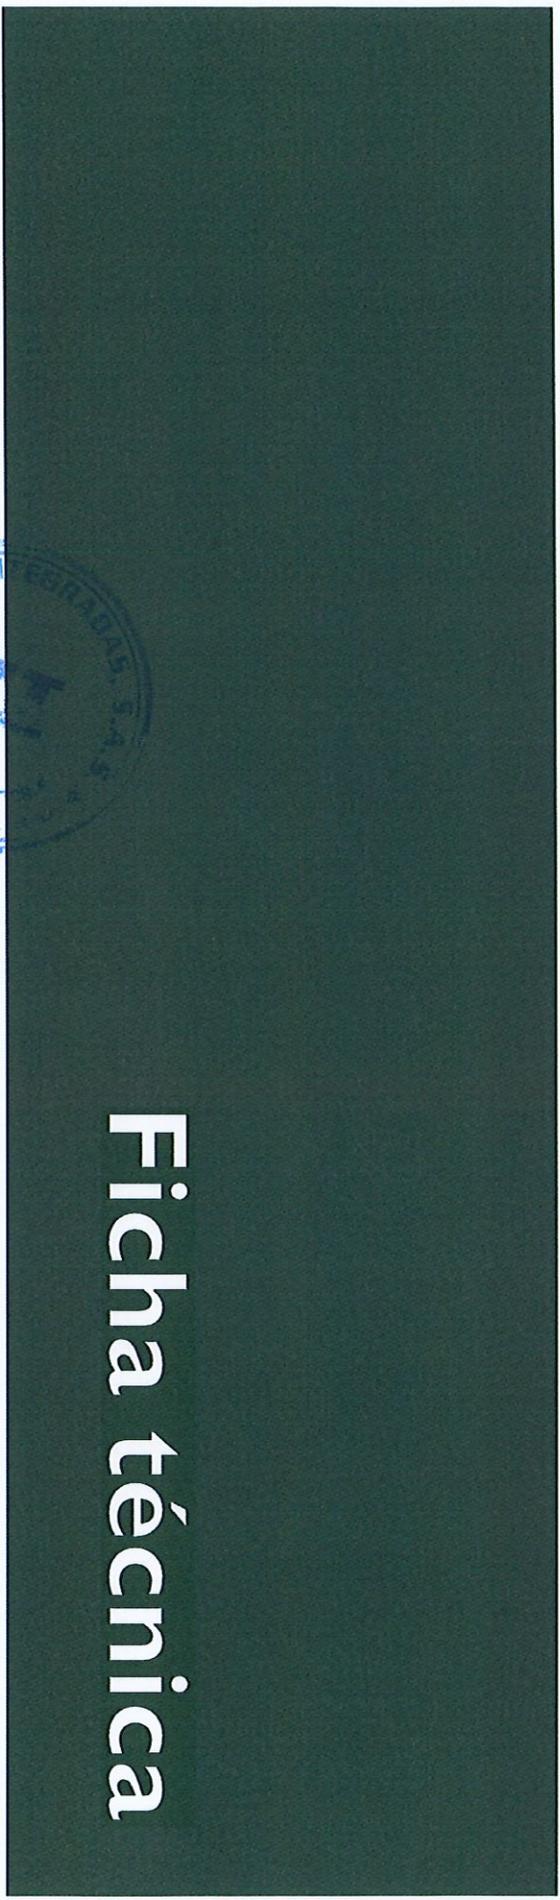

## Ficha técnica



*Eract*

## PINTURA ACRILICA COLOR MOSTAZA PANTONE 124 5C MARCA CANO INDUSTRIAL

Es una pintura 100% acrílica con al poder de cubrimiento y rendimiento, basado en una tecnología de alta resistencia a los rayos UV. Ideal para uso en interior y exterior sobre una variedad de sustratos como concreto, ladrillo, gypsum y otros.

Assets:

- Interior / Exterior / Interior & Exterior
- Latex 100% Acrílico / 100 % Acrylic Latex
- Alta Resistencia a la Intemperie y Rayos UV / Weather & UV Rays High resistant
- Acabado Mate / Matte Finish
- Tecnología de Alto Cubrimiento / High Coverage Technology
- Secado Rápido / Fast Dry
- Secado al Tacto: 30 minutos
- Secado Completo: 4 horas
- Repintado: 2 horas
- Rendimiento: 35-40 Mt<sup>2</sup> x Galón



Item 1  
200 cubeta de 5 galones

## PINTURA SEMI-GLOSS COLORE ARENA DEL SUR 71 MARCA CANO INDUSTRIAL

Es una pintura de alto cubrimiento, formulada para áreas de alto tránsito que necesitan un lavado frecuente, recomendada para escuelas, iglesias, hoteles, oficinas, almacenes y residencias. Su acabado semi-brillante proporciona una elegante terminación a las diferentes superficies de concreto, madera, ladrillo, gypsum, etc.

### Assets:

- Interior / Exterior / Interior & Exterior
  - Latex 100% Acrílico / 100 % Acrylic Latex
  - Resistencia a las Manchas / Stain Resistance
  - Tecnología de Alto Cubrimiento / High Coverage Technology
  - Resistencia al Honggo & Moho / Mold & Mildew Resistant
  - Acabado Semi-Brillante / Semigloss Finish
- Secado al Tacto: 1 hora  
Secado Completo: 5 horas  
Repintado: 2 horas  
Rendimiento: 30-35 Mt<sup>2</sup> x Galón

Item 2  
300 cubeta de 5 galones



*Et 204*

**PINTURA ACRILICA COLOR MARRON PATOONE 476C**  
**MARCA CANO INDUSTRIAL**

Es una pintura 100% acrílica con al poder de cubrimiento y rendimiento, basado en una tecnología de alta resistencia a los rayos UV. Ideal para uso en interior y exterior sobre una variedad de sustratos como concreto, ladrillo, gypsum y otros.

Assets:

- Interior / Exterior / Interior & Exterior
- Latex 100% Acrílico / 100 % Acrylic Latex
- Alta Resistencia a la Intemperie y Rayos UV / Weather & UV Rays High resistant
- Acabado Mate / Matte Finish
- Tecnología de Alto Cubrimiento / High Coverage Technology
- Secado Rápido / Fast Dry
- Secado al Tacto: 30 minutos
- Secado Completo: 4 horas
- Repintado: 2 horas
- Rendimiento: 35-40 Mt<sup>2</sup> x Galón



Item 3

150 cubeta de 5 galones



*off*



# Pinturas Arquitectónicas Acrílicas

CA-E240

FECHA: 21/09/2022

Rev.: 11

Amplia gama de pinturas arquitectónicas acrílicas de alto desempeño para todos los usos y condiciones de aplicación; logrando satisfacer los requisitos de cada uno de sus proyectos.

Formulación líquida base acuosa para cubrir con color y proteger las superficies donde es aplicada al formar una capa plástica con resistencia a los agentes externos. Utilizada para cielos rasos y muros, en interiores y exteriores.

- Disponible en varios tipos de acabados y colores según su preferencia.

## CARACTERÍSTICAS

Pintura	Descripción	Acabado	Viscosidad a 25°C (VISCOS. STROMER .ASTM D562)	pH	Peso por galón	Rendimiento a una mano (m <sup>2</sup> /g) a 40 Micrones
Hidrófuga Aqua Stop (77)	Alto rendimiento y bajo olor, formulada con una innovadora resina repelente a la humedad y el sucio especial para techos y paredes de concreto y ladrillo. Exterior/Interior. 100% Sellado grietas. Calidad superior. Repele agua, moho y sucio. No se agrieta. No requiere primer. Lavable.	Mate, Semi brillante, Satinada	85 - 90 KU	8.5 - 9.5	5.35 ± 0.02kg	30-35
Texturizada (76)	Alto poder cubriente para uso interior o exterior. Ofrece una terminación texturizada rustica. Está libre de plomo y mercurio, por lo que seca sin dejar olores residuales. Posee gran facilidad de limpieza y alta resistencia al lavado y a la abrasión. Ideal para residencias, escuelas, iglesias, hoteles, oficinas y almacenes.	Brillo – Mate	250,000 - 350,000cps	7 - 7.5	5.48 ± 0.02kg	5-8
Satinada (75)	Alto comportamiento en lo referente a su opacidad, lavabilidad, resistencia al sucio y durabilidad. Deja las superficies con aspecto sedoso, brillo tenue y gran nivelado.	Brillo – Mate	85 - 90KU	8 - 9	5.065 ± 0.02kg	35-40
Semi-Gloss (74)	Alto poder cubriente formulada a base de látex acrílico para uso interior y exterior. Está libre de plomo y mercurio, por lo que seca sin dejar olores residuales. Posee gran facilidad de limpieza y alta resistencia al lavado y a la abrasión debido a su perfecto acabado liso y semi brillante, el cual se mantiene aún después de lavarse repetidamente. Ideal para residencias, escuelas, iglesias, hoteles, oficinas y almacenes. Recomendada especialmente para aplicar en las áreas del baño y la cocina.	Brillo	85 - 90KU	8 - 9	4.90 ± 0.02kg	30-35



Esta información es correcta y fiable según nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas para determinar el comportamiento de este producto en los materiales de trabajo. Cano Industrial SRL declina toda responsabilidad por la aplicación y utilización no adecuada de este producto, por estar fuera de su control.

**CANO INDUSTRIAL, S.R.L.** CALLE PARQUE INDUSTRIAL PEDRO BRAND, KM18 AUT. DUARTE, SANTO DOMINGO, 10805, REPUBLICA DOMINICANA, TEL.: 809-530-1006. [www.canoindustrial.com](http://www.canoindustrial.com) RNC 1-01-01940-9



# Pinturas Arquitectónicas Acrílicas

CA-E240

FECHA: 21/09/2022

Rev.: 11

<b>Elite (73)</b>	<i>Calidad Premium, excelente cubrimiento y resistencia al exterior, excelente brochabilidad, gran rendimiento, bellissimo acabado mate y gran uniformidad. Alta resistencia a los rayos UV y a los álcalis. Ideal para gran variedad de sustratos, como concreto, ladrillos, poliuretano, entre otros.</i>	Mate	85 - 90KU	8 - 9	5.23 ± 0.02kg	35-40
<b>Pro Advance (90)</b>	<i>Calidad superior de excelente resistencia al exterior, muy buen cubrimiento, así como magnífica lavabilidad, mejor brochabilidad y gran rendimiento, dejando después de su aplicación un bellissimo acabado mate, de gran uniformidad.</i>	Mate	85 - 90KU	8 - 9	4.94 ± 0.02kg	35-40
<b>Látex (71)</b>	<i>Especialmente formulada para uso interior. Buena resistencia a la fricción, Luego de aplicar dos capas, deja un bellissimo acabado mate.</i>	Mate	85 - 90KU	8 - 9	4.43 ± 0.02kg	30-35
<b>Blanco Techo</b>	<i>Especialmente formulada para pintar techos. Buena resistencia a la fricción, Luego de aplicar dos capas, deja un bellissimo acabado blanco mate. Uso interior.</i>	Mate	85 - 90KU	8 - 9	4.43 ± 0.02kg	30-35

## PREPARACION DE LA SUPERFICIE

1. Asegúrese que la superficie este completamente seca.
2. Remueva cualquier contaminación donde sea posible la grasa, el polvo y la suciedad deben ser removidos para asegurar una buena adherencia y un secado apropiado.
3. Para grietas debe aplicarse masilla plástica para pared Silbond y luego lijar hasta dejar la superficie sellada y uniforme.
4. Para superficie nuevas de concreto requieren también la aplicación de Primer Anti Hongos.

## APLICACIÓN

La aplicación puede ser con pistola convencional, pistola de aire, rolo, brocha de cerda natural. Evite brochazos excesivos. Pero si su aplicación es a pistola se debe reducir en 1-1/2 partes de agua por cada parte de pintura.

## EMPAQUE

Código del Producto	Presentación	Unidad / Caja
PI71,73,74,75,76,77,90	Galón	4
PI71,73,74,75,76,77,90	Cubeta (5 gls)	1
PI71,73,74,75,76,77,90	Tanque (55 gls)	1



Esta información es correcta y fiable según nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas para determinar el comportamiento de este producto en los materiales de trabajo. Cano Industrial SRL declina toda responsabilidad por la aplicación y utilización no adecuada de este producto, por estar fuera de su control.

**CANO INDUSTRIAL, S.R.L.** CALLE PARQUE INDUSTRIAL PEDRO BRAND, KM18 AUT.DUARTE, SANTO DOMINGO, 10805, REPUBLICA DOMINICANA, TEL.: 809-530-1006. [www.canoindustrial.com](http://www.canoindustrial.com) RNC 1-01-01940-9



# Pinturas Arquitectónicas Acrílicas

CA-E240

FECHA: 21/09/2022

Rev.: 11

## ALMACENAJE

Debe de almacenarse en lugar fresco, seco y lejos de fuego, por un período de tiempo no superior a 18 meses a partir de su fecha de fabricación excepto la pintura látex y blanco techo que tienen un tiempo de vida de 12 meses. Los envases deben de ser los originales y estar bien cerrados.

## PRECAUCIONES

Para mejores resultados recomendamos que el producto sea usado en menos de 1 año. Mantener los envases bien tapados. Mantener fuera del alcance de los niños. Evite el contacto con los ojos. No ingerir. Utilice en áreas ventiladas.



*Esta información es correcta y fiable según nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas para determinar el comportamiento de este producto en los materiales de trabajo. Cano Industrial SRL declina toda responsabilidad por la aplicación y utilización no adecuada de este producto, por estar fuera de su control.*

**CANO INDUSTRIAL, S.R.L.** CALLE PARQUE INDUSTRIAL PEDRO BRAND, KM18 AUT. DUARTE, SANTO DOMINGO, 10805, REPUBLICA DOMINICANA, TEL.: 809-530-1006. [www.canoindustrial.com](http://www.canoindustrial.com) RNC 1-01-01940-9

# **EI EMPRESAS INTEGRADAS, S.A.S.**

Av. España No.117, Villa Duarte, Sto. Dgo., R. D.  
Tel.: 809-273-5407 • Fax: 809-699-3969  
RNC: 1-01-51708-5

LUNES 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

Santo Domingo, República Dominicana.

Señores

JUNTA CENTRAL ELECTORAL.

Atención: Comité de Compras y Contrataciones.

Asunto: CERTIFICADO DE GARANTIA DE LOS BIENES OFERTADOS.

ADQUISICION DE PINTURAS.

JCE-CCC-LPN-2023-0012.

Distinguidos Sres.:

Luego de saludarles la presente es para CERTIFICARLES QUE ANTE EL CASO DE UNA POSIBLE ADJUDICACION, TODOS LOS BIENES QUE CONFORMAN NUESTRA PRESENTE OFERTA ESTAN TOTALMENTE GARANTIZADOS POR NUESTRA EMPRESA POR UN TIEMPO DE 12 MESES A SER CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA Y RECEPCION CONFORME POR PARTE DE LA JCE, ANTE EL CASO DE DESPERFECTOS DE FABRICACION ESTAMOS COMPROMETIDOS AL CAMBIO INMEDIATO DE CUALQUIERA DE LOS BIENES QUE PRESENTASEN ESTA SITUACION EN UN PLAZO DE 5 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE QUE SEA RECIBIDO EL DEBIDO REPORTE DE SITUACION ANTE NUESTRAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SIN COSTO ALGUNO PARA LA INSTITUCION.

Muy atentamente,

Se despide,

Edmon Barnichta.

Gerente.



# **EI EMPRESAS INTEGRADAS, S.A.S.**

Av. España No.117, Villa Duarte, Sto. Dgo., R. D.  
Tel.: 809-273-5407 • Fax: 809-699-3969  
RNC: 1-01-51708-5

LUNES 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

Santo Domingo, República Dominicana.

Señores

**JUNTA CENTRAL ELECTORAL.**

**Atención: Comité de Compras y Contrataciones.**

**Asunto: CERTIFICADO DE TIEMPO DE ENTREGA, CREDITO APROBADO Y VIGENCIA DE LA PRESENTE OFERTA.**

**ADQUISICION DE PINTURAS.**

**JCE-CCC-LPN-2023-0012.**

Distinguidos Sres.:

Luego de saludarles la presente es para CERTIFICARLES QUE ANTE EL CASO DE UNA POSIBLE ADJUDICACION, TODOS LOS BIENES QUE CONFORMAN NUESTRA PRESENTE OFERTA SERAN ENTREGADOS EN UN PLAZO MAXIMO DE 15 DIAS CALENDARIOS, A SER CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA DEBIDA NOTIFICACION DE ADJUDICACION Y SERAN ENTREGADOS EN LOS ALMACENES DE LA INSTITUCION O EN CUALQUIER PUNTO QUE SEA DEBIDAMENTE COORDINADO CON LA JCE.

CERTIFICAMOS QUE APROBAMOS UN CREDITO DE 60 DIAS HABILES A LAS FACTURAS QUE SEAN GENERADAS ANTE UNA POSIBLE ADJUDICACION.

NUESTRA PRESENTE OFERTA SE MANTENDRA VIGENTE POR UN PLAZO DE 120 DIAS HABILES A SER CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA PAUTADA PARA LA RECEPCION DE LAS MISMAS, MARTES 26 DE SEPTIEMBRE 2023.

Muy atentamente,

Se despide,

