

ORIGINAL

Centro Gráfico, SRL

R.N.C: 101-09622-5

Santo Domingo,

República Dominicana



PRODUCTOS DE LA OFERTA:

00132 - Bond 20 8 1/2 x 11 Info-Print Premium

03124 - Bond 20 10 X 13 SUZANO BLANCO

00136 - Bond 20 8 1/2 x 14 Info-Print Premium

02111 - Bond 20 11 x 17 Blanco (Al Hilo)



FICHA TÉCNICA

PAPEL INFOPRINT FOTOCOPIA - 500 HOJAS | 75 GRAMOS

CARACTERÍSTICAS

- Cantidad por caja: 10 resmas
- Cantidad por resma: 500 ± 3 Hojas
- Tamaños: (8.5"x11", 8.5"x13" y 8.5"x14")
- Gramaje: 75 gr/m² - Peso: 20 lbs.
- Color: bond extra blanco
- Compatibilidad: copiadoras e impresoras, laser e inyección a tinta
- Tecnología Colorlok: cecado rápido, colores vivos y negros brillantes



Papeles para imprenta, sistema de impresión off-set, escritura y oficina (fotocopias, laser, fax, imprenta), fabricado a partir de fibras renovables, papel reciclado y material de empaque o embalaje reciclable. Mediante el proceso de elaboración de papel con esta fibra se reducen los desechos sólidos y se produce un papel fino, biodegradable y reciclable.

VENTAJAS

- Corte exacto hoja a hoja
- Libre de polvillo, amigable con su equipo de oficina
- No se deforma, resiste altas temperaturas del proceso fotocopiado a dos caras
- Envoltura con alto grado de resistencia a la penetración de la humedad
- Papel de alta blancura, fabricado en condiciones alcalinas libres de ácido para mayor durabilidad




A Quien Pueda Interesar

Por medio de esta comunicación certificamos que el Papel Láser que suplimos a Centro Gráfico SRL para la fabricación de sus línea de resmas Premium en sus marcas Info Print y Rex es el papel Prisma Bright Láser de la fábrica Suzano Papel y Celulose en Brasil.

La fábrica cuenta con las certificaciones ISO 14001 , ISO 9001:2000 y FSC de silvicultura responsable.

Atentamente,

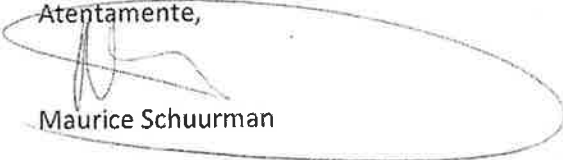

Maurice Schuurman

Representante Comercial

Prisma Bright®



Prisma Bright paper

Descrição

Description

Papel off-set alcalino, feito com 100% de celulose de eucalipto branqueada ECF.

Alkaline woodfree off-set paper, made with 100% ECF bleached eucalyptus pulp.

Principais Usos

Formulários contínuos, cadernos, livros e impressos em geral.

Continuous forms, notebooks, books and prints in general.

Gramatura / Grammage	Norma Ref. Standard	Unidade Unit	70		75		80		90	
			N	T	N	T	N	T	N	T
Gramatura / Grammage	ISO 536	g/m ²	70,0	± 2,8	75,0	± 3,0	80	± 3,2	90,0	± 3,6
Espessura / Thickness	ISO 534	micra	84	± 4,2	94,0	± 4,7	100,0	± 5,1	115	± 5,8
Opacidade / Opacity	ISO 2471	%	89,0	≥ 87	90,0	≥ 88	92,0	≥ 90	94	≥ 92
Branco CIE / CIE Whiteness	ISO 11475	n ^º	160	± 3	160	± 3	160	± 3	160	± 3
Alvura ISO / ISO Brightness	ISO 2470	%	100	≥ 97	100	≥ 97	100	≥ 97	100	≥ 97
Aspereza Bendtsen / Bendtsen Roughness	ISO 8791/2	ml/min	120	± 85	145	± 85	145	± 85	145	± 85

N = Nominal

T = Tolerância / Tolerance

Norma Ref = Norma de referência

Standard = Reference method

- Unidade de fabricação / Mill: SUZANO
- Condições de ensaios: 23°C / 50% UR (de acordo com a ISO 187). Tolerâncias baseadas em 95% do intervalo de confiança, aplicadas para média da bobina ou pallet. Para verificação, a média deve ser calculada em 5 medições de amostras escolhidas aleatoriamente no pallet/bobina. Deverá estar dentro do limite especificado no menos 19 dos 20 pallets/bobinas analisados. / Test climate conditions: 23°C / 50% RH (according to ISO 187). Tolerances: based upon 95% confidence limits, apply to reel/pallet average. In order to verify, reel/pallet average shall be based on 5 single measurements randomly sampled within the reel/pallet. These averages will be for at least 19 of 20 reels/pallets within the specification limits.
- Reservamo-nos o direito a alterações / We reserve the right to change.
- Para aplicações diferentes das citadas acima, entrar em contato com a Suzano. / For applications other than those mentioned above, contact Suzano.

REFERÊNCIA: EP-01.00028
EMISSÃO: machyna.nova – 24/11/2015
VALIDADE: 24/11/2016

