

F. PEB. 04 Presentación de Oferta Económica

Fecha: 12/02/09

Referencia: JCE-CL-LR-01-2009

Señores:

Comisión de Licitaciones

Junta Central Electoral

Santo Domingo, Distrito Nacional, Rep. Dom.

A continuación les presentamos nuestra mejor oferta con relación a la obra que se describe a continuación:

Edificio Oficialía Civil De: EL PEÑON		
Detalles	Valor En RD\$	
Presupuesto Área Civil	13,088,549	55
Presupuesto Eléctrico	7,449,446	17
Subtotal (Sin Itebis)	20,537,995	72
Impuestos (Itebis)	556,757	45
Total (Con Itebis)	21,094,753	17

Observaciones.....

Ing. Demetrio F. Luciano García

Firma y Sello

Nombre Demetrio F. Luciano García en calidad de Representante

Debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de **LUGARCA.**

Firma: Ing. Demetrio F. Luciano García

El día 12 del mes Febrero de 2009



JUNTA CENTRAL ELECTORAL
CAMARA ADMINISTRATIVA
Comision De Licitaciones

PROVINCIA

BARAHONA

Presupuesto: Construcción Edificio Para Alojar La Oficialia Civil, Centro de Servicio y Junta Municipal, del Municipio de El Peñon.

Característica: Modelo Tipo Pequeño

Part.	Cantid.	Unid.	Descripción	Precio/Unid.	Valor
LIMPIEZA DE SOLAR					
a	190.73	M3	REMOSION CAPA VEGETAL	164.07	31293.07
b	212.87	M3	BOTE DE MATERIALES	259.00	55133.33
c	144.87	M3	REPOSICION DE MATERIAL GRANULAR	460.74	66747.40
d	181.09	M3	REGADO Y COMPACTADO DE MATERIAL DE R	92.48	16747.2032
e	1.00	PA	CASETA DE MATERIALES y OFICINA	65000.00	65000.00
f	1.00	PA	REPLANTEO	19640.00	19640.00
				Sub-Total RD\$	254561.01
MOVIMIENTO DE TIERRA					
1.1	45.02	M3	EXCAVACION EN MURO DE 8"	329.36	14827.79
1.3	14.63	M3	RELLENO DE REPOSICION	733.01	10723.94
1.4	58.53	M3	BOTE DE MATERIALES	251.60	14726.15
				Sub-Total RD\$	40277.87
HORMIGON ARMADO:					
2					
2.1	14.01	M3	ZAPATA DE MUROS	9067.42	127034.55
TECHO DEPOSITO:					
HORMIGONES ARMADO:					
2.5	1.53	M3	VIGA	22239.88	34027.02
2.6	6.08	M3	LOSA TECHO	15769.08	95876.01
2.7	1.86	M3	RAMPA DE ESCALERA	20278.62	37718.23
2.8	56.16	M2	MUROS DE 8"	936.08	52570.25
2.9	0.18	M3	DINTELES	25511.14	4592.01
				Sub-Total RD\$	351818.07
HORMIGONES					
3					
PRIMER NIVEL					
3.2	4.52	M3	VIGA	22239.88	100524.26
3.3	21.83	M3	LOSA ENTREPISO	15594.91	340436.89
3.4	1.15	M3	RAMPA DE ESCALERA	20278.62	23320.41
3.5	0.33	M3	DINTELES	25511.14	8418.68
MUROS					
3.6	236.34	M2	BLOQUES DE 8"	1344.12	
3.7	93.39	M2	SHEETROCK	1068.14	
				Sub-Total RD\$	



Part.	Cantid.	Unid.	Descripción	Precio/Unid.	Valor
4			HORMIGONES		
			SEGUNDO NIVEL		
4.2	4.52	M3	VIGA	22239.88	100524.26
4.3	24.92	M3	LOSA TECHO	15594.91	388625.16
4.4	1.15	M3	RAMPA DE ESCALERA	20278.62	23320.41
4.5	0.42	M3	DINTELES	25511.14	10714.68
			MUROS		
4.6	208.57	M2	BLOQUES DE 6"	936.08	195238.21
4.7	133.26	M2	SHEETROCK	1068.14	142340.34
			Sub-Total RD\$		860763.05
5			TERMINACION EN MUROS		
5.1	524.64	M2	PAÑETE EXTERIOR	327.80	171976.99
5.2	1,108.52	M2	PAÑETE INTERIOR	289.58	321005.22
5.3	303.82	MTS	CANTOS	98.87	30038.68
5.4	183.86	MTS	FRAGUACHE	76.82	14124.13
5.7	223.66	MTS	ESTRIAS	191.22	42768.27
5.8	3.25	M3	PERGOLADO EN TECHOS	22505.51	73142.91
			Sub-Total RD\$		653056.19
6			PISOS		
6.1	25.08	M3	PREPARACION DE TERRENO (CHAPAPOTE)	539.73	13536.43
6.2	505.68	M2	COLOCACION DE PISOS (PORCELANATO) 50"	1627.87	823181.30
6.3	233.40	MTS	ZOCALOS EN PISO	519.11	121160.274
6.4	56.35	M2	PISO EXTERIOR	1625.00	91568.75
			REVESTIMIENTO DE PARED		
6.6	91.81	M2	BAÑOS	694.35	63748.27
6.7	30.79	MTS	CENEFAS	537.27	16542.54
6.8	5.75	M2	COCINA	694.35	3992.51
6.9	41.15	M2	PARED EXTERIOR	1627.87	66986.85
6.9.0	93.03	M2	ZOCALOS DE VINIL EN SHEETROCK	225.15	20945.70
6.9.1	25.18	M2	ESCALONES SUPER CHAPA COLOR	1354.41	34104.04
6.9.2	23.20	MTS	ZOCALOS EN ESCALERA	546.04	12668.13
6.9.3	8.32	M2	CERAMICA EN DESCANSO	1627.87	13543.88
			Sub-Total RD\$		1281978.69
7			TERMINACION DE TECHOS		
7.1	455.00	M2	PLAFOND ACUSTICO 2*2	450.00	204,750.00
7.2	69.40	MTS	ZABALETA	74.46	5,167.52
7.3	224.73	M2	FINO DE TECHO	351.70	79,037.54
7.4	69.40	M2	ANTEPECHO	1024.35	71,089.89
7.5	224.73	M2	IMPERMEABILIZANTES	323.54	72,709.14
			Sub-Total RD\$		432,754.10




Part.	Cantd.	Unid.	Descripción	Precio/Unid.	Valor
8			EBANISTERIA Y CARPINTERIA		
8.1	27.00	UD	PUERTAS CAOBA Y JAMBAS	20073.71	541990.17
8.2	1.00	UD	GABINETES DE PISO	4234.32	4234.32
8.3	1.00	UD	GABINETES PARA COCINA AEREO	5910.35	5910.35
8.4	56.92	P2	MARMOLITE PARA COCINA - BAÑO COLOR	496.40	28255.09
8.5	3,204.40	P2	PROTECCION EN MADERA 6" ESPALDAR SILLA	225.00	720990.00
8.6	199.60	P2	PASAMANOS EN ESCALERA	806.54	160985.38
8.7	1.00	UD	PUERTA DOBLE HOJA CAOBA Y JAMBA	40683.82	40683.82
			Sub-Total RD\$		1503049.13
9			PINTURA		
9.1	1,559.82	M2	PINTURA INTERIOR ACRILICA	91.15	142,177.59
9.2	403.64	M2	PINTURA EXTERIOR	109.82	44,327.74
			Sub-Total RD\$		186,505.34
10			INSTALACION SANITARIA		
10.1	7.00	UDS	LAVAMANOS BLCO.EMPOTRAR	8393.46	58754.22
10.2	10.00	UDS	INODOROS	10820.4	108204
10.3	7.00	UDS	DOSIFICADOR JABON LIQ. JOFEL AC21100	1360.00	9520.00
10.4	19.00	UDS	DISPENSADOR PAPEL TOALLA JOFEL AG1500	5372.00	102068.00
10.5	7.00	UDS	PORTA SERVILLETAS JOFEL AH-32000	2054.48	14381.36
10.6	7.00	UDS	SECAMANOS GE-TRONIC 110V 1784 GENEBRE	7072.00	49504.00
10.7	11.00	UDS	COLA BOQUILLA PVC 1-1/2*6 10-6W	20.5	225.5
10.8	3.00	UDS	ORINALES FALDA COMPLETA,FLUXOMETRO,B	12695.15	38085.45
10.9	21.00	UDS	ACCESORIO P/INODOROS Y LAVAMANOS	224.00	4704.00
10.9.0	11.00	UDS	GRIFO TEMPO.P/LAVAMANOS 1/2	1360.00	14960.00
10.9.1	4.00	UDS	BARRA DE SEGURIDAD INOX. 0.60 CMS.	1666.00	6664.00
10.9.2	3.00	UDS	ACCESORIO P/ORINAL	350.00	1050.00
10.9.3	1.00	PA	TUBERIAS Y PIEZAS	25000.00	25000.00
10.9.4	2.00	UDS	PUERTAS PVC. BAÑOS 0,7	5202.00	10404.00
10.9.5	4.00	UDS	PUERTAS PVC. BAÑOS 0,90	6528.00	26112.00
10.9.6	5.28	M2	PANDERETAS DE PVC	3094.00	16336.32
10.9.7	1.00	UDS	CAMARA SEPTICA	52283.16	52283.16
10.9.8	4.00	UDS	CAMARA DE INSPECCION	3455.87	13823.48
10.9.9	1.00	UDS	TRAMPA DE GRASA	6226.61	6226.61
10.9.10	7.00	UDS	VENTILACION	2140.82	14985.74
10.9.11	1.00	UDS	POSO FILTRANTE (1 TUBO DE 12*19')	45628.00	45628.00
10.9.12	1.00	UDS	CISTERNA 4,000 GLS.TIERRA.	86211.05	86211.05
10.9.13	1.00	UDS	BOMBA DE 1/2 HP, TANQUE INCLUIDO 60 GLS.	25363.40	25363.40
10.9.14	1.00	PA	EXCAVACION DRENAGE	8160.00	8160.00
10.9.15	7.00	UDS	DESAGUE DE PISO	684.18	4789.26
10.9.16	6.00	UDS	DESAGUE DE TECHO	1829.43	10976.58
10.9.17	1.00	PA	SEÑALIZACION DE BAÑOS	19448.00	19448.00
10.9.18	1.00	UDS	FREGADERO A,INOX. SENCILLO	9894.63	9894.63
10.9.19	1.00	PA	M/O DE PLOMERIA	10500.00	10500.00
10.9.20	4.00	UDS	LAVAMANOS DE PEDESTAL	8899.11	35596.44
			Sub-Total RD\$		829859.2



Part.	Cantid.	Unid.	Descripción	Precio/Unid.	Valor
PUERTAS Y VENTANAS					
11					
11.1	439.01	P2	VENTANAS CORREDERA	324.90	142634.35
11.2	1.00	UDS	PUERTAS ENROLLABLE DE 2.10 * 2.00 MTS.	55760.00	55760.00
11.3	1.00	UDS	CRISTAL FLOTANTE - PUERTAS - FACHADAS	725000.00	725000.00
			Sub-Total RD\$		923394.35
VARIOS					
12					
12.1	1.00	UD	DISEÑO Y LAMINADO DE CRISTALES	67350.00	67350.00
12.2	1.00	UD	LETREROS INFORMATIVOS METAL Y CAJA DE	65552.00	65552.00
12.3	1.00	PA	JARDINERIA	525000.00	525000.00
			ACERA:		
12.4	15.36	M3	ACERA FRONTAL	1428.09	21935.46
12.5	1.00	M2	CONSTRUCCION RAMPA IMPEDIDOS FISICOS	8600.00	8600.00
12.6	1.00	M2	FRONTON METALICO	185079.52	185079.52
			Sub-Total RD\$		873516.98
GASTOS PRELIMINARES					
13.1	1.00	PA	LIMPIEZA FINAL	20000.00	20000.00
13.2	6.00	MESES	MAESTRO	60000.00	360000.00
13.3	6.00	MESES	GUARDA ALMACEN	15000.00	90000.00
13.4	6.00	MESES	SERENOS	15000.00	90000.00
			Sub-Total RD\$		560000.00
SUB-TOTAL GENERAL					
					9,641,657.13
SEEN INVENTARIO					
14.1	2.5%	TG	TRANSPORTE		241,041.43
14.2	3.0%	TG	GASTOS ADMINISTRATIVOS		289,249.71
14.3	5.0%	TG	IMPREVISTOS		482,082.86
14.4	4.25%	TG	SEGURO Y FIANZAS		409,770.43
14.5	10.0%	TG	DIRECCION TECNICA		964,165.71
14.6	1.0%	TG	LEY DE LIQUIDACION DE OBREROS		96,416.57
14.7	5.0%	TG	SUPERVISION		482,082.86
14.8	5.0%	TG	ESTUDIOS Y DISEÑO		482,082.86
			Sub-Total RD\$		3,446,892.42

15.0			Partidas para aplicar ITBIS.		
15.1	16.00%		Direccion Tecnica		154,266.51
15.2	16.00%		Gastos Administrativos.		46,279.95
15.3	16.00%		Supervisión de obra.		77,133.26
15.4	16.00%		Estudio y Diseño		77,133.26
			Sub-Total RD\$		354,812.98



**JUNTA CENTRAL ELECTORAL
CAMARA ADMINISTRATIVA
Comision De Licitaciones**

PROVINCIA

BARAHONA

Presupuesto Electrico: Edificio Para Alojar La Oficialia Civil, Centro de Servicio Junta Municipal, Del Municipio de El Peñon.

Caracteristica: Modelo Tipo Pequeño

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P/U	VALOR
1	Tomacorriente Bticino 15A, 120V, 3W	C/U	112	132.00	14784.00
2	Tomacorriente Bticino 15A, 220V, 3W	C/U	3	132.00	396.00
3	Cajas rectangulares 2 x 4 x 1/2 x 3/4 US	C/U	400	40.80	16320.00
4	Tubo PVC SDR 26 , 1/2 x 20 Pie	C/U	250	82.08	20520.00
5	Curva PVC de 1/2	C/U	300	5.30	1590.00
6	Lámpara fluorescente 3T / 32W, parabólica, Sylvania 2 x 4 pie	C/U	68	4590.00	312120.00
7	Lámpara fluorescente 2T / 32W, parabólica, Sylvania 2 x 2 pie	C/U	6	3604.00	21624.00
8	Lámpara tipo globo colgante de 9", 1 / 26W, 120V	C/U	5	1734.00	8670.00
9	Lámpara empotrable tipo techo de 9", 2 / 26W, 120V	C/U	1	1734.00	1734.00
10	Lámpara de globo, tipo superficie de 14 Pulg.	C/U	3	3230.00	9690.00
11	Lámpara tipo cobra de 150W, 120V	C/U	2	3583.60	7167.20
12	Interruptores Bticino sencillo	C/U	32	82.14	2628.48
13	Interruptores Bticino doble	C/U	3	118.73	356.19
14	Interruptor Bticino 3W	C/U	3	273.36	820.08
15	Caja octagonal de 1/2 x 3/4 US	C/U	80	40.80	3264.00
16	Tubos fluorescentes 32W, electrónico de luz blanca	CAJA	9	2040.00	18360.00
17	Tubos tipo U, fluorescentes, 32W	C/U	12	217.60	2611.20
18	Bombillos de bajo consumo 26W, 120V	C/U	12	306.00	3672.00
19	Registro galvanizado de 12" x 12" x 4	C/U	5	1122.00	5610.00
20	Registro galvanizado de 6 x 6' x 4'	C/U	25	650.08	16252.00
21	Registro galvanizado de 8 x 8 x 4"	C/U	2	1020.00	2040.00
22	Registro galvanizado de 16 x 16 x 4	C/U	3	1632.00	4896.00
23	Tubo PVC SDR-26 de 3" x 20'	C/U	6	1272.96	7637.76
24	Curva PVC de 3"	C/U	15	170.00	2550.00
25	Tubo PVC SDR-26 de 2" x 20 pie	C/U	6	782.54	4695.24
26	Tapa para cajas octagonales	C/U	60	19.04	1142.40
27	Conectores UF de 1/2	C/U	90	8.16	734.40
28	Curva PVC de 2"	C/U	12	32.10	385.20
29	Tubo PVC SDR-26 de 1" x 20'	C/U	60	14.37	862.80
30	Curva PVC de 1"	C/U	50	10.88	544.00
31	Tubo PVC SDR-26 de 3/4 x 20'	C/U	30	17.46	523.80
32	Curva PVC de 3/4	C/U	60	12.20	732.00

LUDIANO GARCIA
RNC 1-23
Comision de Licitaciones
Calle Domingo, P.R.


33	Alambre de cobre No. 10 AWG THW, 600V, color negro	ROLLO	4	5888.80	23555.20
34	Alambre de cobre No. 10 AWG THW, 600V, color rojo	ROLLO	4	5888.80	23555.20
35	Alambre de cobre No. 10 AWG THW, 600V, color verde	ROLLO	4	5888.80	23555.20
36	Alambre No. 12 AWG THW, 600V, color amarillo	ROLLO	5	4182.00	20910.00
37	Alambre No. 12 AWG THW, 600V, blanco	ROLLO	5	4182.00	20910.00
38	Alambre No. 14 AWG THW, 600V, color blanco	ROLLO	3	2210.00	6630.00
39	Alambre No. 14 AWG THW, 600V, color rojo	ROLLO	3	2210.00	6630.00
40	Alambre forro de goma 3 / C No. 14 AWG THW, 600V	PIE	1000	19.72	19720.00
41	Tape plástico 3M	ROLLO	20	278.80	5576.00
42	Tape de goma 3M	ROLLO	8	523.60	4188.80
				Sub-Total\$	664444.35

SISTEMA DE POTENCIA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P/U.	VALOR
1	Transformador de 37.5 KVA, 1PH, 7200/208, 120V	C/U	3	51000.00	153000.00
2	Enclouser breaker Nema 1, 225/400A	C/U	2	3842.00	7684.00
3	Breaker G.E., 400A, 3PH, 250V	C/U	2	18938.00	37876.00
4	Switch de transferencia aut. 400A barra, 3PH, 250V, en contactores ABB de 350 Amp.	C/U	1	83606.00	83606.00
5	Alambre URD No. 2 AWG, 15KV ó HDB según aplique	PIE	350	306.41	107243.50
6	Pararrayo a 9KV	C/U	6	2856.00	17136.00
7	Curt-Out, 200A, 15KV	C/U	6	4012.00	24072.00
8	Fuse de 6 A tipo D	C/U	6	118.32	709.92
9	Poste de concreto clase V, según necesidades	C/U	1	35360.00	35360.00
10	Alambre de cobre No. 2/0 AWG THW, 600V	PIE	1500	239.36	359040.00
11	Alambre de cobre No. 2 AWG THW, 600V	C/U	1000	95.54	95540.00
12	Alambre de cobre No. 1/0 AWG THW, 600V	C/U	500	143.21	71605.00
13	Varillas de tierra de 5/8 x 6'	C/U	5	402.56	2012.80
14	Conectores para varilla de tierra de 5/8"	C/U	5	85.68	428.40
15	Alambre de cobre desnudo No. 2 AWG de 7 hilos	C/U	200	92.48	18496.00
16	PT'S 7200/120V	C/U	3	5120.40	15361.20
17	CT'S 60/5m Amp.	C/U	3	41840.40	125521.20
18	Panel board de 400 AMP barras, compuesto por:	C/U	1	39018.40	39018.40
	a) Breaker de 125A, 3PH, 250V	C/U	2	9276.29	18552.58
	b) Breaker de 250A, 3PH, 250V	C/U	1	10784.47	10784.47
	c) Breaker de 60A, 2 polo, 250V	C/U	1	546.72	546.72
19	Panel de breakers G.E., 3PH 24 Circ. 125Amp.barra, 250V	C/U	2	4964.00	9928.00
20	Panel de breakers de 200 A barra, 250V, G.E PH, 24/C	C/U	1	5882.00	5882.00
21	Breaker de 1 polo, 20A, 250V, G.E.	C/U	20	244.80	4896.00
22	Breaker de 30A, 1 polo, 250V, G.E.	C/U	8	244.80	1958.40
23	Breaker de 30A, 2 polo, 250V, G.E.	C/U	2	489.60	979.20
24	Breaker de 50A, 3 polo, 250V, G.E.	C/U	1	2346.00	2346.00
25	Breaker de 30A, 3 polo, 250V, G.E.	C/U	6	2346.00	14076.00
26	Breaker de 20A, 3PH, 250V, G.E.	C/U	1	2346.00	2346.00
27	Breaker de 20A, 2 polo, 250V, G.E.	C/U	4	489.60	1958.40
28	Panel de breakers 60A, 1PH, 250V, 8/16 Circ.,	C/U	1	1944.80	1944.80
29	Tubo conduit IMC de 3" x 10 Pie	C/U	2	428.40	856.80
30	Condulect de 3", de 5 hueco	C/U	2	537.20	1074.40
31	Con de alivio tipo exterior No. 2 AWG, 3M.completo	C/U	6	4338.40	26030.40
				Sub-Total\$	1297870.59


PLANTA DE EMERGENCIA Y SISTEMA DE COMBUSTIBLE

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P/U.	VALOR
1	Planta de emergencia de 90Kw, 220/127V, 60Hz, Motor Perkins, con Generador Leroy Somer.	C/U	1	77750.00	77750.00
2	Tanque de gasoil de 500 Gls.	C/U	1	38990.50	38990.50
3	Tanque de gasoil de 150 Gls., para uso diario	C/U	1	15820.00	15820.00
				Sub-Total \$	832310.50



CLIMATIZACION

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P./U.	VALOR
1	Unidad de aire acondicionado de 5 Ton. Marca York 3PH, 208V, tipo manejadora	C/U	5	95350.00	476750.00
2	Unidad de aire acondicionado de 7 ½ Ton. Marca York 3PH, 208V, tipo manejadora	C/U	1	270000.00	270000.00
3	Unidad de aire acondicionado de 4 Ton. Marca York 3PH, 208V, tipo manejadora	C/U	1	87375.00	87375.00
4	Unidad de aire acondicionado de 3 Ton. Marca York 3PH, 208V, tipo manejadora	C/U	1	72250.00	72250.00
5	Tubo de cobre de 7/8 x 20'	C/U	15	3366.00	50490.00
6	Tubo de cobre de 3/4 x 20'	C/U	4	2842.40	11369.60
7	Tubo de cobre de 3/8	ROLLO	9	2022.32	18200.88
8	Codo de cobre de 7/8"	C/U	40	62.56	2502.40
9	Codo de cobre de 3/4"	C/U	6	44.88	269.28
10	Tubo de cobre de 1 1/8" x 20 Pie	C/U	2	5950.00	11900.00
11	Codo de cobre de 1 1/8"	C/U	5	156.40	782.00
12	Coupling de cobre de 1 1/8"	C/U	3	88.40	265.20
13	Vacocel de 7/8 x 6'	C/U	40	78.88	3155.20
14	Vacocel de 3/4 x 6'	C/U	6	68.00	408.00
15	Termostato Honeywell ambiental	C/U	8	1761.20	14089.60
16	Time Delay	C/U	8	408.00	3264.00
17	Monitores de Phase	C/U	8	4046.00	32368.00
18	Switch de presión tipo cebolla	C/U	8	401.20	3209.60
19	Regilla plástica 2 x 4 pie	C/U	10	414.80	4148.00
20	Fibra vegetal 2 x 30 pie	PIE	30	81.60	2448.00
21	Cable forro de goma de 4/C No. 14	PIE	500	24.48	12240.00
22	Alambre de cobre No. 8 AWG THW, 600V	PIE	250	20.40	5100.00
23	Alambre de cobre No. 10 AWG THW, 600V	ROLLO	1	6351.20	6351.20
24	Tubo flexible L.T. de 3/4	C/U	100	40.80	4080.00
25	Conector recto L.T. de 3/4	C/U	8	61.20	489.60
26	Conector curvo L.T. de 3/4	C/U	8	95.20	761.60
27	Plancha fibra de vidrio Pantera de 4 x 10 pie, tipo Pantera	CAJA	18	9432.00	169776.00
28	Cinta de aluminio de 3"	ROLLO	40	401.20	16048.00
29	Cinta gris de 2"	ROLLO	5	353.60	1768.00
30	Correa de amarre de 1/8 x 14" (100 unid.)	FUNDA	1	442.00	442.00
31	Barra roscada de 3/8 x 6 pie	C/U	40	136.00	5440.00
32	Tuerca de 3/8"	C/U	100	6.80	680.00
33	Arandela plana gruesa	C/U	100	6.80	680.00
34	Channel Unitrust de 3/4 x 1 ½ x 10'	C/U	10	1122.00	11220.00
35	Angulares de 1/8 x 1 ½ x 1 ½ x 20 pie	C/U	8	1122.00	8976.00
36	Difusores de suministro 12 x 12	C/U	40	1244.40	49776.00
37	Cemento de contacto Universal	GL	4	1326.00	5304.00
38	Cemento PVC	GL	0.25	1142.40	285.60
39	Tubo PVC de presión de 3/4" x 20'	C/U	8	217.60	1740.80
40	Codo PVC de 3/4"	C/U	50	13.60	680.00
41	Tee PVC de 3/4"	C/U	12	14.96	179.52
42	Adaptadores macho PVC de 3/4"	C/U	30	14.96	448.80
43	Coupling PVC de 3/4"	C/U	12	20.40	244.80
44	Tapones galvanizados hembra de 3/4"	C/U	8	38.08	304.64
45	Tubo PVC SDR-26 de 2" x 20'	C/U	3	782.54	2347.62
46	Reducciones PVC de 2" a 3/4"	C/U	10	47.60	476.00
47	Coupling de cobre de 7/8	C/U	20	27.20	544.00
48	Coupling de cobre de 3/4	C/U	4	39.44	157.76
49	Caja Protección para Termostato	C/U	8	49.60	396.80
				Sub Total	1375703.50

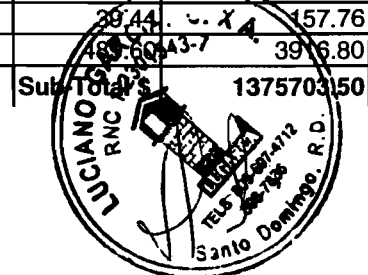

Costo Total de Materiales

RD\$ 4170328.94

COSTO MANO DE OBRA

a)	Costo de la Mano de Obra de Iluminacion y Tomacorriente	40%			265777.74
b)	Costo de la Mano de Obra Sistema de Potencia	40%			519148.236
c)	Costo de Mano de Obra Instalacion Planta de Emergencia y Tanque de Combustible.	10.00%			83231.05
d)	Costo de Mano de Obra Instalacion Sistema de Climatizacion	15%			206355.525
e)	Preparacion Ducto Para Climatizacion	P.A			85000.00
Costo Total					RD\$ 1159512.551

COSTO MANO DE OBRA QUE INCLUYEN LOS MATERIALES

a)	Interconexion del Sistema de Combustible de la Planta con Los Tanques de Gasoil.	1.00		P.A.	32620.00
b)	Preparacion Para las Unidades Condensadoras	1.00		P.A.	8960.00
c)	Proteccion al Banco de Transformadores	1.00		P.A.	56000.00
d)	Preparacion del Sistema de Escape	1.00		P.A.	60200.00
Costo Total					RD\$ 157780.00

Sub-Total General


RD\$ 5487621.49

TRANSPORTE	2.5%			137190.5373
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.0%			164628.6447
IMPREVISTOS	5.0%			274381.0746
SEGURO Y FIANZAS	4.25%			233223.9134
DIRECCION TECNICA	10.0%			548762.1491
LEY DE LIQUIDACION DE OBREROS	1.0%			54876.21491
SUPERVISION	5.0%			274381.0746
ESTUDIOS Y DISEÑO	5.0%			274381.0746
Sub-Total \$				1961824.683

Partidas para aplicar ITBIS.

Direccion Tecnica	16.00%			87801.94386
Gastos Administrativos.	16.00%			26340.58316
Supervisión de obra.	16.00%			43900.97193
Estudio y Diseño	16.00%			43900.97193
Sub-Total \$				201944.47

Preparado por:
 Ing. Demetrio Osorio García.

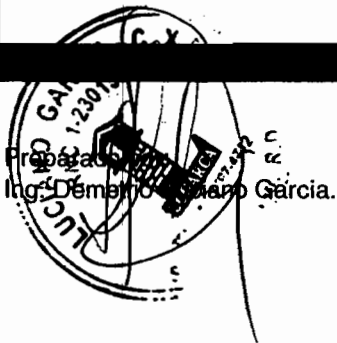

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
CAMARA ADMINISTRATIVA
 Comision De Licitaciones
 Cronograma de Actividades Para la Construccion del Edificio En El Peñon.

Lugar: El Peñon.		6 Meses					
No.	PARTIDAS	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6
	LIMPIEZA DE SOLAR						
	REMOISION CAPA VEGETAL						
	BOTE DE MATERIALES						
	REPOSICION DE MATERIAL GRANULAR						
	REGADO Y COMPACTADO DE MATERIAL DE REP.						
	CASETA DE MATERIALES Y OFICINA						
	REPLANTEO						
	MOVIMIENTO DE TIERRA						
	EXCAVACION EN MURO DE 6"						
	RELLENO DE REPOSICION						
	BOTE DE MATERIALES						
	HORMIGON ARMADO:						
	ZAPATA DE MUROS						
	HORMIGONES ARMADO:						
	VIGA						
	LOSA TECHO						
	RAMPA DE ESCALERA						
	MUROS DE 6"						
	DINTELES						
	HORMIGONES						
	PRIMER NIVEL						
	VIGA						
	LOSA ENTREPISO						
	RAMPA DE ESCALERA						
	DINTELES						
	MUROS						
	BLOQUES DE 6"						
	SHEETROCK						
	HORMIGONES						
	SEGUNDO NIVEL						
	VIGA						
	LOSA DE TECHO						
	RAMPA DE ESCALERA						
	DINTELES						
	MUROS						
	BLOQUES DE 6"						
	SHEETROCK						
	TERMINACION EN MUROS						
	PANETE EXTERIOR						
	PANETE INTERIOR						
	CANTOS						
	FRAGUACHE						
	ESTRIAS						
	PERGOLADO EN TECHOS						
	PISOS						
	PREPARACION DE TERRENO (CHAPAROTE)						
	COLOCACION DE PISOS (PORCELANATO) 50*50						
	ZOCALOS EN PISO						
	PISO EXTERIOR						
	REVESTIMIENTO DE PARED						
	BAÑOS						
	CENEFAS						
	COCINA						
	PARED EXTERIOR						
	ZOCALOS DE VINIL EN SHEETROCK						
	ESCALONES SUPER CHAPA COLOR						
	ZOCALOS EN ESCALERA						
	CERAMICA EN DESCANSO						
	TERMINACION DE TECHOS						
	PLAFOND ACUSTICO 2'2"						
	ZABALETA						
	FINO DE TECHO						
	ANTEPECHO						
	IMPERMEABILIZANTES						
	EBANISTERIA Y CARPINTERIA						
	PUERTAS CAOBA Y JAMBAS						
	GABINETES DE PISO						
	GABINETES PARA COCINA AEREO						
	MARMOLITE PARA COCINA - BAÑO COLOR						
	PROTECCION EN MADERA 6" ESPALDAR SILLAS						
	PASAMANOS EN ESCALERA						
	PUERTA DOBLE HOJA CAOBA Y JAMBAS						
	PUERTA DOBLE HOJA CAOBA Y JAMBAS						
	PINTURA						
	PINTURA INTERIOR ACRILICA						
	PINTURA EXTERIOR						
	INSTALACION SANITARIA						
	LAVAMANOS BLO.EMPOTRAR						
	INODOROS						
	DOSIFICADOR JABON LIQ. JOFEL AC21100						
	DISPENSADOR PAPEL TOALLA JOFEL AG15000						
	PORTA SERVILLETAS JOFEL AH-32000						
	SECAMANOS GE-TRONIC 110V 1784 GENEBRE						
	COLA BOQUILLA PVC 1-1/2" 6 10-6W						
	ORINALES FALDA COMPLETA FLUXOMETRO BLO.						
	ACCESORIO PINODOROS Y LAVAMANOS						
	GRIFO TEMPO P/LAVAMANOS 1/2						
	BARRA DE SEGURIDAD INOX. 0.60 CMS.						
	ACCESORIO P/DIRINAL						
	TUBERIAS Y PIEZAS						
	PUERTAS PVC. BANOS 0.6						
	PUERTAS PVC. BANOS 0.60						
	PANDERETAS DE PVC						
	CAMARA SEPTICA						
	CAMARA DE INSPECCION						
	TRAMPA DE GRASA						
	VENTILACION						
	POSO FILTRANTE (1 TUBO DE 12"19')						
	CISTERNA 4.000 GLS.TIERRA						
	BOMBA DE 1/2 HP. TANQUE INCLUIDO 80 GLS.						
	EXCAVACION DRENAGE						
	DESAGUE DE PISO						
	DESAGUE DE TECHO						
	SEÑALIZACION DE BANOS						
	FREGADERO A. INOX. SENCILLO						
	M/O DE PLOMERIA						
	LAVAMANOS DE PEDESTAL						
	PUERTAS Y VENTANAS						
	VENTANAS CORREDERA						
	PUERTAS ENROLLABLE DE 2 10 * 2 00 MTS.						
	CRISTAL FLOTANTE - PUERTAS - FACHADAS						
	VARIOS						
	DISEÑO Y LAMINADO DE CRISTALES						
	LETREOS INFORMATIVOS METAL Y CAJA DE LUZ						
	JARDINERIA						
	ACERA						
	ACERA FRONTAL						
	CONSTRUCCION RAMPA IMPEDIDOS FISICOS						
	FRONTON METALICO						
	LIMPIEZA FINAL						

Nota: Tiempo de Ejecucion Seis (6) Meses

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 CAMARA ADMINISTRATIVA
 Comision de Licitaciones
 Santo Domingo, R.D.
 2017-07-12
 10:30 AM