



SRP-Q300 Series

3 pulgadas Impresora mPOS



Una simplificada solución mPOS

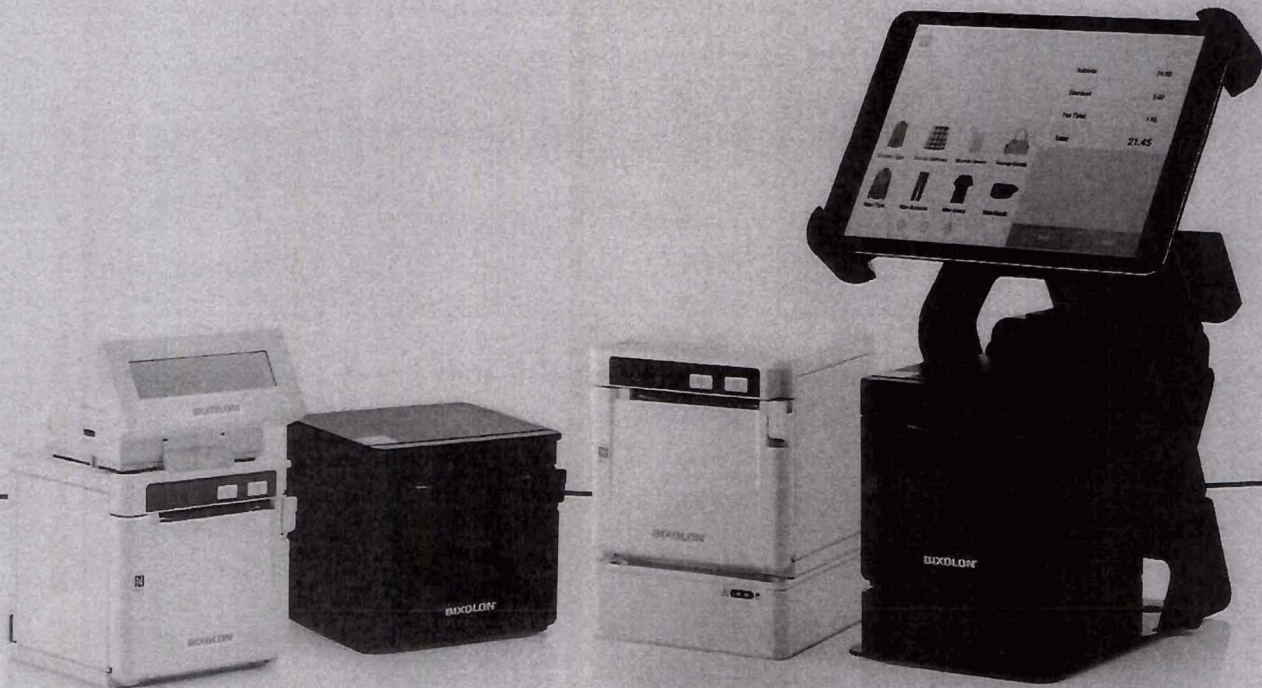

Listo mPOS

- Compatible con los principales sistemas operativos como Android™, iOS™ y Windows®
- Doble banda WiFi (5 GHz y 2,4 GHz)
- De modo dual Bluetooth V4.2 clásico (MFI AP2 certificado) y LE
- VMSM, herramienta de imagen NV son compatibles a través de Q300 utilidad a través de diversos conectividad (Bluetooth, WiFi, USB y NFC)
- de enlace fácil de Bluetooth, la configuración Wi-Fi y configuración de la impresora a través de NFC




BCD-3000



SRP-Q300H




SRP-Q300B



RTS-Q300

Construir su propio mPOS compactos

- SRP-Q300H soporta varios periféricos USB, impresión basada en la Web y en la nube
- La batería incorporada es compatible con las soluciones perfectas mPOS independientes
- Mini Display LCD cliente habilitado por la serie SRP-Q300 (BCD-3000)
- tableta de acero robusta de pie con seguridad asegura una tableta de 10 pulgadas utilizando mecanismos de bloqueo y 170° hacia delante-suelo de baldosas (RTS-Q300)

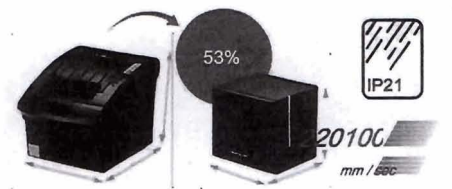

Fiable y conveniente

- cube diseño optimiza la utilización del espacio
- 53% más pequeño que SRP-350plusIII
- Líquido-Barrera™ crea una solución de agua y al polvo completa (IP21 certificada)
- gestión de cables bien organizados
- Impresión rápida velocidad de hasta 220 mm / sec
- todo en una interfaz Plus™ (construido en V2.0FS USB + Ethernet) + WLAN / Bluetooth V4.2



BIXOLON®
a Better Solution for your Business™

SRP-Q300 Series

3 pulgadas Impresora mPOS



Características

Método de impresión

Térmica directa

Velocidad de impresión

SRP-Q300, Q300H, Q300B: hasta 220 mm / seg

Resolución de impresión

SRP-Q300, Q300H, Q300B: 180dpi

SRP-Q302, Q302H, Q302B: 203 ppp

Ancho de impresión

Hasta 72 mm

Sensor

Fin de papel, cubierta abierta

Características de los medios

Tipo de medio

Recibo

medios Ancho

80 mm

Medios Diámetro del rollo

Hasta 80 mm

Espesor medios

0,062 - 0,075 mm

Método de suministro

Papel fácil Loading

Características físicas

Dimensiones (W x L D x)

SRP-Q300: 128 x 125 x 125 mm

(5,03 x 4,92 x 4,92 pulgadas)

SRP-Q300H: 128 x 125 x 160,2 mm

(5,03 x 4,92 x 6,30 pulgadas)

SRP-Q300B: 128 x 125 x 169,2 mm

(5,03 x 4,92 x 6,66 pulgadas)

Peso

SRP-Q300: 1,23 kg (2,71 lbs.)

SRP-Q300H: 1,38kg (3,04lbs)

SRP-Q300B: 1,72kg (3,79lbs)

Poder

Energy Star certificado,

Adaptador de corriente externo AV 100-240V, 50 / 60Hz

Puerto de cajón

2 puertos (a través de adaptador de tipo Y)

Batería

24 V Li-ion, 2750 mAh, recargable

Tiempo de carga: Hasta 4,0 hrs (Sólo SRP-Q300B)

Características de presentación

NV memoria de imagen

768 Kbytes (móvil)

4 Kbytes

Usuario Definido

4 Kbytes

Interfaz

SRP-Q300 / Q300B

Estándar: V2.0 + FS USB Ethernet

+ 1 USB sólo Puerto de carga

opcional: ① estándar + WLAN*

② estándar + Bluetooth*

SRP-Q300H

4 puertos USB Host (V2.0 + HS) 1 puerto del dispositivo (SA) V2.0 +

1 USB único puerto de carga + Ethernet + Bluetooth* / WLAN*

WLAN*: 802.11a / b / g / n (2.4G + 5G) Bluetooth*: V4.2 Classic / LE,

Clase 1, MFI certificado WLAN*: 802.11a / ac / b / g / n (2.4G + 5G)

Tipo de dispositivo USB (Opcional)

Características de entorno

Temperatura

De funcionamiento: 0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F)

Almacenamiento: -20 ~ 60 °C (-4 ~ 140 °F)

Humedad

De funcionamiento: 10 ~ 80% de

humedad relativa de almacenamiento: 10 ~ 90% RH

Confiability

Cabezal de impresión térmica (TPH)

150 km

cortador automático

1,5 millones de cortes

Software

Emulación

BXL / POS

Controlador / utilidad

Controlador de Windows, OPOS Conductor, JPOS Conductor, Linux / Mac

controlador CUPS, Mac controlador, controlador Ethernet, USB Programa

Virtual COM / Utilidad

SDK

SDK de iOS, Android SDK, SDK de Windows, Linux SDK, Xamarin SDK,

Córdoba Plugin, complementos de Chrome

Fuentes / Gráficos / Simbologías

Tamaño de carácter

Fuente A: 12 x 24 Fuente B: 9 x 17 Fuente C: 9 x 24 KOR,

CHN, JPN: 24 x 24

Caracteres por línea

SRP-Q300, Q300H, Q300B: Fuente A: 42 de fuente B, C: 58,

KOR, CHN, JPN: 21

SRP-Q302, Q302H, Q302B: Fuente A: 48 de fuente B, C: 64,

KOR, CHN, JPN: 24

el conjunto de caracteres

Alfanumérico: 95 Extended Graphics: 128 x

35 página Internacionales: 32 Unicode:

UTF-8, UTF-16, UTF-32

Gráficos

Apoyando definidos por el usuario fuentes, gráficos, formatos y logotipos

simbologías de códigos de barras

1D: Coda bar, Code 39, Code 93, Code 128,

EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E 2D: Data Matrix,

GS1-128, GS1 DataBar Apilados /

Omnidireccional / truncado / Limited Ampliado,

PDF417, Código / QR

Accesorios

Opcional

Tablet Stand (RTS-Q300), Mini Pantalla LCD (BCD-3000),

zumbador externo, B-Melodista, USB AB cable de 1,8 m,

cable USB a Serie, WIFI Dongle



Tabla de comparación Imprimir

	SRP-Q300	SRP-Q300B	SRP-Q300H
Descripción	mPOS impresora	Q300 construido en la batería	B-gate mPOS Hub con Q300
Velocidad		Hasta 220 mm / seg	
Dimensión	128 x 125 x 125 mm (5,03 x 4,92 x 4,92 pulgadas)	128 x 125 x 169,2 mm (5,03 x 4,92 x 6,66 pulgadas)	128 x 125 x 160,2 mm (5,03 x 4,92 x 6,30 pulgadas)
Peso	1,23 kg (2,71 lbs.)	1,72kg (3,79 lbs.)	1,38kg (3,04lbs)
Interfaz	Estándar: USB V2.0 FS + Ethernet + 1 USB puerto de carga opcional: ① estándar + inalámbrico * ② estándar + V4.2 Bluetooth (Classic / LE) ** * WLAN: 802.11a / b / g / n (2.4G + 5G) ** Bluetooth: Clase 1, la certificación de MFI		4 puertos USB Host (V2.0 + HS) 1 puerto del dispositivo (SA) V2.0 + 1 USB puerto de carga + Ethernet + Bluetooth V4.2 (Classic / LE) ** / *** WLAN *** WLAN: 802.11a / ac / b / g / n (2.4G + 5G) Tipo de dongle USB (Opcional)
NFC			
Unicode			
BCD-3000			

Soportado

BR-SRP-Q300 Series-EN-JUL18-V1-NF Copyright © BIXOLON Co., Ltd. Todos los derechos reservados. Las características y especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

BIXOLON®

BIXOLON Co., Ltd.
+82 (0) 31 218 5500
sales@bixolon.com

BIXOLON America Inc.
+1 858 764 4580
sales@bixolonusa.com

BIXOLON Europe GmbH
+49 211 68 78 54 0
sales@bixolon.de

www.Bixolon.com

