



Junta Central Electoral

Garantía de Identidad y Democracia

27 de Febrero esq. Luperon, Plaza de la Bandera Sto. Dgo. D.N

Tel: 809-338-5419/ Exts - 214/216/220/ Fax: 809-539-8978

RNC: 401-00754-1

COPIA 2

No.: 2018-000017

Fecha: 22/01/2018

Hora: 04:26 pm

Pag(s) : 1 de 3

ORDEN DE SERVICIO

División de Cotizaciones y Seguimiento de Compras

Nombre: 6669-ELECTROM S.A.	RNP: 504
Dirección: AV. PEDRO HENRIQUEZ UREDA NO. 145,	RNC: 101-10361-2
Ciudad: DISTRITO NACIONAL	Tel. : 8094720924
Contacto: MIGUEL AYBAR	Fax : 8094720851

Proyecto: 94 - SERVICIO DE INSTALACION DE PLANTA Y/O GENERADOR ELECTRICO	Inicio: 22/01/2018
Depto Solicita: Division de Servicios Electricos	Fin: 26/01/2018
Supervisor: ANGEL DARIO SANCHEZ DE OLEO	

Cortésmente, solicitamos despachar a nuestra cuenta los artículos que a continuación detallamos:

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION DEL (LOS) ARTICULO(S)	Precio Unitario	ITBIS	Descuento	Valor
1	1	UNIDAD (ES)	INSTALACION (ES) DE PLANTA ELECTRICA DE 250 KW O 312 KVA	526,271.1864	94,728.8136	0.00	621,000.00
			INCLUYE:				
			* TRANSPORTE DE PLANTA ELECTRICA, DESDE ELECTROM, HASTA OEC 1RA. CIRC. Y J.E. DE LA ROMANA (GRUA PARA TRANSPORTE DE GENERADOR)				
			*DESINSTALAR PLANTA MASSEY FERGUSON 150KW EXISTENTE DENTRO DE CASETA, INCLUYE: DESINSTALACION ELECTRICA Y MECANICA DE PLANTA.				
			*SACAR PLANTA MASSEY FERGUSON 150KW EXISTENTE DENTRO DE CASETA, INCLUYE: MANIPULACION TECNICA POR PERSONAL HUMANO PARA SACAR PLANTA DE LA CASETA, COLOCAR PLANTA EN UNO DE LOS PARQUEOS EXISTENTES.				
			*MODIFICACION DE CASETA PARA COLOCAR NUEVA PLANTA INCLUYE: AMPLIAR BASE DE PLANTA DENTRO DE LA CASETA, TAPAR HUECO DE SALIDA DE AIRE CALIENTE ANTIGUA PLANTA, HACER NUEVO HUECO PARA SALIDA DE AIRE CALIENTE DE NUEVA PLANTA.				
			*ENTRAR PLANTA SDMO 250KW (312 KVA) A CASETA DE PLANTA, INCLUYE: MANIPULACION TECNICA POR PERSONAL HUMANO PARA ENTRAR PLANTA A LA CASETA COLOR PLANTA EN SU BASE.				

Firma: *[Signature]*

 Fecha: 22/01/18

--- CONTINUA EN LA PROXIMA PAGINA ---



Junta Central Electoral

Garantía de Identidad y Democracia

27 de Febrero esq. Luperon, Plaza de la Bandera Sto. Dgo. D.N

Tel: 809-338-5419/ Exts - 214/216/220/ Fax: 809-539-8978

RNC: 401-00754-1

COPIA 2

No.: 2018-000017

Fecha.: 22/01/2018

Hora.: 04:26 pm

Pag(s). : 2 de 3


ORDEN DE SERVICIO

Nombre: 6669-ELECTROM S.A.	RNP: 504
Dirección: AV. PEDRO HENRIQUEZ UREDA NO. 145,	RNC: 101-10361-2
Ciudad: DISTRITO NACIONAL	Tel. : 8094720924
Contacto: MIGUEL AYBAR	Fax : 8094720851

Proyecto: 94 - SERVICIO DE INSTALACION DE PLANTA Y/O GENERADOR ELECTRICICO	Inicio: 22/01/2018
Depto Solicita: Division de Servicios Electricos	Fin: 26/01/2018
Supervisor: ANGEL DARIO SANCHEZ DE OLEO	

Cortésmente, solicitamos despachar a nuestra cuenta los artículos que a continuación detallamos:

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION DEL (LOS) ARTICULO(S)	Precio Unitario	ITBIS	Descuento	Valor
			*REFORZAR ALIMENTADORES EXISTENTES CON DOS LINEAS #2/0 THHN POR FASE + 2 LINEAS #2/0 PARA NEUTRO EN TUBO LT Y EMT DE 3 PULG DESDE PLANTA HASTA ENTRADA DE LADO EMERGENCIA EN INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA				
			*DESINSTALAR INSTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE 400 AMPS EXISTENTE PARA COLOCAR UNO ACORDE CON LA CAPACIDAD DE LA PLATA.				
			*EXTENSION DE SISTEMA DE ESCAPE DE GASES DE PLANTA DE 250 KW, HASTA ALCANZAR UNA ALTURA SOBRE TECHO DE CASETA, INCLUYE: TUBERIA PARA MUFFLER ALUMINIZADA DE 6 PULG., TRAMPA DE AGUA ALEMANA, FIJACIONES, ABRAZADERAS, BOQUILLAS, ETC.				
			*CONEXION DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE A PLANTA DE 250 KW, INCLUYE: ADAPTACION DE TUBERIAS EXISTENTES DE COMBUSTIBLE DE NUEVA PLANTA.				
			*MANTENEDOR DE BATERIA 1.5 AMPS MARCA JOHN DEERE, INCLUYE: INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION DE EQUIPO PARA MANTENER CARGA DE BATERIA JOHN DEERE.				

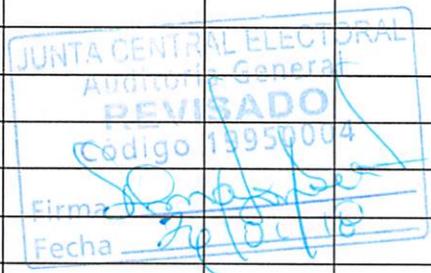



Junta Central Electoral

Garantía de Identidad y Democracia

27 de Febrero esq. Luperon, Plaza de la Bandera Sto. Dgo. D.N

Tel: 809-338-5419/ Exts - 214/216/220/ Fax: 809-539-8978

RNC: 401-00754-1

COPIA 2

No.: 2018-000017

Fecha.: 22/01/2018

Hora.: 04:26 pm

Pag(s) : 3 de 3

ORDEN DE SERVICIO

Nombre: 6669-ELECTROM S.A.	RNP: 504
Dirección: AV. PEDRO HENRIQUEZ UREÑA NO. 145,	RNC: 101-10361-2
Ciudad: DISTRITO NACIONAL	Tel. : 8094720924
Contacto: MIGUEL AYBAR	Fax : 8094720851

Proyecto: 94 - SERVICIO DE INSTALACION DE PLANTA Y/O GENERADOR ELECTRICO	Inicio: 22/01/2018
Depto Solicita: Division de Servicios Electricos	Fin: 26/01/2018
Supervisor: ANGEL DARIO SANCHEZ DE OLEO	

Cortésmente, solicitamos despachar a nuestra cuenta los artículos que a continuación detallamos:

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION DEL (LOS) ARTICULO(S)	Precio Unitario	ITBIS	Descuento	Valor
			*TRASLADO DE PERSONAL A ROMANA: GASTOS DE				
			VIATICOS, PEAJES, DIETAS, ESTADIA, ETC.				
			*INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE				
			800 AMPS.				

Nota: La institución no realizará pago final sin haber recibido el bien o servicio solicitado

===== Debajo de esta linea no hay más Artículos=====

PARA USO DE LA INTALACION DE PLANTA ELECTRICA EN LA J.E., OEC DE LA 1RA. CIRC. Y CENTRO DE SERVICIOS DE LA ROMANA.

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA
CONDICION DE PAGO: 30% CON LA ORDEN Y RESTO CONTRA ENTREGA.
ACTA: CCC-02-2018, D/F-10/1/18 (LITERAL B)

SUB - TOTAL	RDS	526,271.19
DESCUENTO	RDS	0.00
ITBIS	RDS	94,728.81
FLETE	RDS	0.00
TOTAL	RDS	621,000.00

Es exactamente la cantidad de:

SEISCIENTOS VEINTIUN MIL PESOS CON 00/100



J.A

Revisado Por
Rosa Elizabeth Morillo Brens de Lopez



Auditor(a) General



Autorizado Por
Dr. Pablo Garrido Medina
Director General Administrativo

Dr. Julio Cesar Castaños Guzmán
Presidente de la Junta Central Electoral

Notas:
1. Para Fines de pago, sírvase facturar en Original y tres Copias todo Firmado; anexando orden de compra debidamente completa.
2. El no cumplimiento de lo expresado en esta orden, podría inhabilitarlo del Registro Nacional de Proveedores.
3. La Institución no realizará pago final sin haber recibido el bien o servicio solicitado.

Original: Dirección de Finanzas Copia : Auditoria Interna Copia : Div. de Compras y Suministro Copia: Sección de Almacén

Fecha y hora de Imp.: 23/01/2018 08:56:31 a.m.

Usuario de Impresión : BARTOLOME DICKSON PUJOLS

Cotización Número: ref-ve-0011

Número Requerimiento: 2017001766

Número Solicitud: 2017002403

Modalidad: COMPARACIÓN DE PRECIOS



Santo Domingo, D. N.
5 de enero del 2018

Señores
Junta Central Electoral
27 de Febrero esq. Luperón
División de cotizaciones y seguimiento de Compras
Tel. 809-531-6001

Ref.: VE-0011 enero 2018

Ref.: **Solicitud 2017- 002403**
JCE, La Romana



Estimados Señores:


Les agradecemos mucho su solicitud de **COTIZACION** y tenemos el gusto de entregarles nuestra mejor oferta para el suministro del equipo siguiente:

Planta eléctrica marca **KOHLER SDMO**, modelo **D250 UC IV, SILENCIOSA**, según especificación nema, aislamiento clase **H**. Capacidad del equipo de **250 KW. o 312 KVA. @ 1800 rpm** en **servicio EMERGENCIA** bajo **fp. 0.8, TRIFASICA, 120/208 V., 60 Hz.** Generador reconectable para bajos y altos voltajes.

MOTOR:	GENERADOR:
Fabricante : Doosan	Leroy Somer
Modelo : P126TI	KH01380T
Cilindrada : 6 en V	No. De polos : 4
Tipo de enfriamiento : por agua	Tipo de regulación : electrónica
Inyección : directa	Excitación : auto excitado
Consumo : 75% de carga :13.83 gal./ hora	Tipo conexión : 12 hilos
Disyuntor (breaker) : <u>Incluido</u>	Tanque de combustible integrado : 103 galones
Soportes Antivibratorios	Arranque eléctrico 24 V.
Nivel de ruido : 78 dBa @ 7 mts.	Mantenedor baterías
Seguridad bajo nivel de agua	
FABRICANTE : FRANCIA	Combustible: Diesel

Sistema de Control :
Panel de control automático tipo **APM302** de nuestros equipos, visualiza a través de una pantalla de "cristal liquido" (LCD) las siguientes mediciones o parámetros :

- Frecuencia(hz)	- Tensión de batería	- Temporizacion
- Contador horario	- Velocidad	- Presión de aceite .
- Nivel de combustible	- Temperatura	- Lectura de corriente
- Lectura de fallas	- Lectura de voltaje	

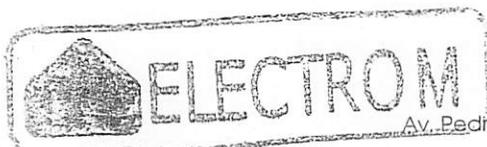

Av. Pedro Henríquez Ureña No. 145, Santo Domingo, R. D.
Tel.: (809) 472-0924 • Fax: (809) 472-0851
E-mail: electrom@electrogrup.com.do
www.electrom.com.do

**DIVISION DE COTIZACIONES
Y SEGUIMIENTO DE COMPRAS**

El original está en la O/C No. 2018-60

Firma: [Firma] Fecha: 22/1/19

Observación: _____



Protecciones :

Todas las fallas son visualizadas en pantalla, lo que permite informar rápidamente cualquier tipo de fallo o avería, pudiendo así poder dar respuesta inmediata a cualquier solicitud. En aquellos casos de causa mayor el sistema ejecuta la parada automática del motor. El equipo esta hábil para protegerse de las siguientes fallas:

- Paro de emergencia	- Sobrevelocidad	- Alta y baja frecuencia de generación
- Baja presión de aceite	- Alta temperatura del agua	- Sobre carga del generador
- Bajo nivel de batería	- Bajo nivel de combustible	- Protección de corto circuito
- No arranque		

Dimensiones y Peso :	
Largo : 4.004 x 1.380 x 2.145 mts.	Peso : 3,260 kgs.

GARANTIA

Las plantas eléctricas SDMO, están cubiertas por una garantía de **dos (2) años**, o 1,000 horas en servicio de EMERGENCIA; lo que ocurra primero de estos casos. Nuestros equipos están respaldados con soporte técnico de post venta, con disponibilidad de repuestos originales y servicio técnico altamente calificado

PRECIO PLANTA ELECTRICA **250 kw o 312 kva, TRIFASICA ,SILENCIOSA** 18% Ibtis incluido
ENTREGADA EN LA ROMANA EN EDIFICIO QUE ALOJA LA JCE, LA OFICIALIA 1RA. CIRC. CENTRO
DE SERVICIOS DE LA ROMANA. 3,7 **RD\$2,118,500.00**



INSTALACION:

Transporte de planta eléctrica, desde almacén de Electrom, hasta Oficialía 1ra. Círc. La Romana Junta Municipal, incluye: .
Grúa para transporte de generador

Desinstalar planta Massey Ferguson 150kw existente dentro de caseta, incluye: .
Desinstalación eléctrica y mecánica de planta

Sacar planta Massey Ferguson 150kw existente dentro de caseta, incluye: .
Manipulación técnica por personal humano para sacar planta de la caseta, colocar planta en uno de los parqueos existentes

Modificación de caseta para colocar nueva planta incluye: .
Ampliar base de planta dentro de la caseta tapar hueco de salida de aire caliente de antigua planta, hacer nuevo hueco para salida de aire caliente de nueva planta.

Entrar planta SDMO 250 kW (312 kva) a caseta de planta, incluye: .
Manipulación técnica por personal humano para entrar planta a la caseta, colocar planta en su base

[Firma]



Av. Pedro Henríquez Ureña No. 145, Santo Domingo, R. D.
Tel.: (809) 472-0924 • Fax: (809) 472-0851
E-mail: electrom@electrogrup.com.do
www.electrom.com.do



Reforzar alimentadores existentes con 2 líneas # 2/0 THHN por fase + 2 líneas # 2/0 para neutro, desde planta hasta entrada de lado emergencia en interruptor de transferencia automática
 2 # 2/0 por fase, 2 # 2/0 para neutro en tubo LT y EMT 3"

Desinstalar interruptor de transferencia automática de 400amps existente:
 Desinstalar interruptor de transferencia automática de 400amps existente para colocar uno acorde con la capacidad de la planta

Extensión del sistema de escape de gases de planta de 250Kw, hasta alcanzar una altura sobre techo de caseta, incluye:
 Tubería para muffler aluminizada de 6", trampa de agua alemana, fijaciones, abrazaderas, boquillas, etc.

Conexión de sistema de combustible a planta de 250 Kw, incluye:
 Adaptación de tuberías existentes a sistema de combustible de nueva planta

Mantenedor de batería 1.5amps marca John Deere, incluye:
 .-Instalación y puesta en operación de equipo para mantener carga de batería John Deere

Traslado de personal a Romana
 Gastos de viáticos, peajes, dietas, estadía, etc.

Interruptor de transferencia automática de 800 amps.

1.- Los precios indicados incluyen mano de obra y gastos administrativos


TOTAL INSTALACION CON 18% INCLUIDO RD\$621,000.00

TOTAL PLANTA ELECTRICA SILENCIOSA DE 250 Kw E INSTALACION (LLAVE EN MANO).
INCLUYENDO 18% ITBIS RD\$2,739,500.00

Forma de pago
 Tiempo de entrega
 Validez de la oferta

: 30% CON SU ORDEN, RESTO CONTRA ENTREGA.
 : **INMEDIATA.**
 : **5 DIAS**

[Handwritten signature]

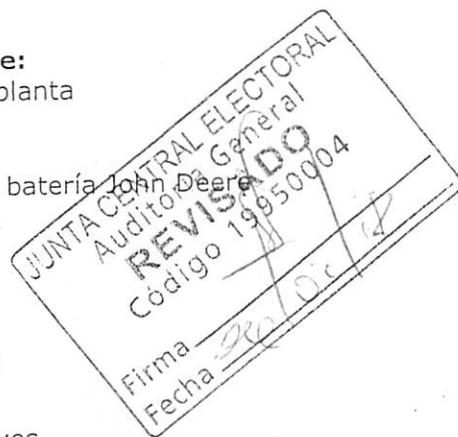



Servicios opcionales disponibles:

Planes de Mantenimiento.

Esperamos que nuestra oferta obtenga su aprobación y estamos a su disposición para facilitarles cualquier otro detalle.

Atentamente,

Miguel Andrés Aybar
Gerente Comercial
MA/ma

La presente cotización está sujeta a los términos y condiciones generales de venta.

