


FICHA TECNICA
FL&M COMERCIAL, S.R.L
JUNTA CENTRAL ELECTORAL



MEZCLADORA P/LAVAMANO T/SAYCO AQUAFLEX



MEZCLADORA P/FREGADERO T/SAYCO




SWITCH PRESION 20/40 P/BOMBA SQUARD D


FICHA TECNICA

FL&M COMERCIAL, S.R.L

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

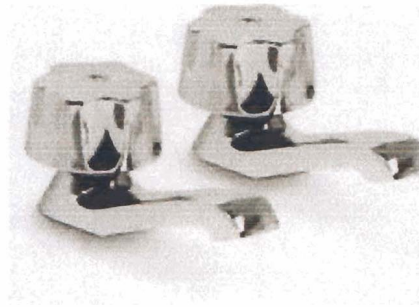


LLAVE SENCILLA P/LAVAMANO URREA 242Q ORIGINAL



LLAVE ANGULAR 3/8X3/8 SENC. ZBW



LLAVE ANGULAR DOBLE 1/2 ZBW

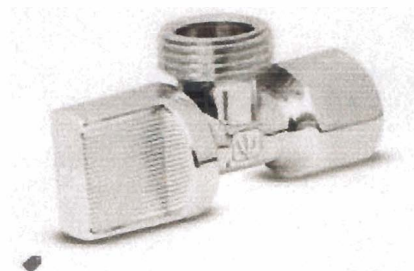

LLAVE ANGULAR 1/2 CIERRE RAPIDO AQUAMAX

FICHA TECNICA

FL&M COMERCIAL, S.R.L

JUNTA CENTRAL ELECTORAL



LLAVE DE CHORRO T/URREA PESADA 1/2-3/4



CEMENTO PVC 32ONZ WET DRY LANCO

Contras para lavabo, sistema push



BOQUILLA SENCILLA P/LAVAMANO PUSH BOTTON FOSET

FICHA TECNICA

FL&M COMERCIAL, S.R.L

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

Manca metálica cromada

Compatible con la mayoría de W.C.



Varilla de acero
tropicalizado

BALANCIN P/INODORO METALICO FOSET



JUNTA DE CERA P/INODORO FAMA



TANQUE PREZURIZADO 120GLS, 80GLS, 50GLS, 35GLS FIBRA GLOBAL WATER (1) AÑO DE G.

FICHA TECNICA

FL&M COMERCIAL, S.R.L

JUNTA CENTRAL ELECTORAL



CHEQUE VERTICAL 3/4 Y 1 ITAP ORIGINAL




CHEQUE HORIZONTAL 3/4 Y 1 ITAP



TEFLON 3/4 AMARILLO HADMAN

FICHA TECNICA
FL&M COMERCIAL, S.R.L
JUNTA CENTRAL ELECTORAL

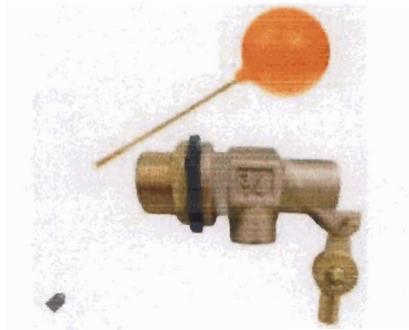

VALVULA P/CISTERNA 1/2 Y 3/4 ITAP



PERA P/INODORO 2 COFLEX



PERA P/INODORO 3 COFLEX

FICHA TECNICA

FL&M COMERCIAL, S.R.L

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

Centrifuga 1/2 HP

- Impulsor de latón
- Recomendada para uso doméstico

ESPECIFICACIONES

Potencia: 1/2 HP
Tensión / Frecuencia: 120 V / 60 Hz
Velocidad: 3,450 rpm
Flujo máximo: 90 L/min
Altura máxima: 23 m
Máxima profundidad: 8 m
Ø Entrada / salida: 1 NPT
Ciclo de trabajo: 50 min. de trabajo
x 20 min. descanso
Máximo diario: 6 horas
Dimensiones: B 17 x A 22 x F 28 cm
Peso: 7.4 kg

Motor con bobinas de cobre



Carcasa laminada para mejor disipación de calor



CCAT. GARANTIA
1
AÑO

BOMBA CENTRIFUGA P/CISTERNA 1/2 HP TRUPER (1) AÑO DE G.

Centrifuga 3/4 HP

- Impulsor de latón
- Recomendada para uso doméstico

ESPECIFICACIONES

Potencia: 3/4 HP
Tensión / Frecuencia: 120 V / 60 Hz
Velocidad: 3,450 rpm
Flujo máximo: 100 L/min
Altura máxima: 28 m
Máxima profundidad: 8 m
Ø Entrada / salida: 1 NPT
Ciclo de trabajo: 50 min. de trabajo
x 20 min. descanso
Máximo diario: 6 horas
Dimensiones: B 19 x A 25 x F 31 cm
Peso: 8.8 kg

Motor con bobinas de cobre



Carcasa laminada para mejor disipación de calor



CCAT. GARANTIA
1
AÑO

BOMBA CENTRIFUGA P/CISTERNA 3/4 HP TRUPER (1) AÑO DE G.

FICHA TECNICA

FL&M COMERCIAL, S.R.L

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

Centrífuga 1 HP

- Impulsor de latón
- Recomendada para uso doméstico

ESPECIFICACIONES

Potencia: 1 HP
Tensión / Frecuencia: 120 V / 60 Hz
Velocidad: 3,450 rpm
Flujo máximo: 116 L/min
Altura máxima: 36 m
Máxima profundidad: 8 m
Ø Entrada / salida: 1 NPT
Ciclo de trabajo: 50 min. de trabajo
x 20 min. descanso
Máximo diario: 6 horas
Dimensiones: B 20 x A 25 x F 31 cm
Peso: 11.8 kg

Motor con
bobinas de cobre



Carcasa laminada para
mejor disipación de calor



BOMBA CENTRIFUGA P/CISTERNA 1HP TRUPER (1) AÑO DE G.


Centrífuga 1 1/2 HP

- Impulsor de latón
- Recomendada para uso doméstico

ESPECIFICACIONES

Potencia: 1 1/2 HP
Tensión / Frecuencia: 120 V / 60 Hz
Velocidad: 3,450 rpm
Flujo máximo: 130 L/min
Altura máxima: 42 m
Máxima profundidad: 8 m
Ø Entrada / salida: 1 NPT
Ciclo de trabajo: 50 min. de trabajo
x 20 min. descanso
Máximo diario: 6 horas
Dimensiones: B 20 x A 27 x F 36 cm
Peso: 17 kg

Motor con
bobinas de cobre



Carcasa laminada para
mejor disipación de calor



BOMBA CENTRIFUGA P/CISTERNA 1-1/2 HP TRUPER (1) AÑO DE G.