

Cotización No.: 100919-02

Fecha: 10-sep-19

Calle Batalla del Memiso #4, La Feria  
República Dominicana  
Ofc.: 809-508-6801/ Cel.: 809-508-6801  
E-mail: Construccionespenymarte@gmail.com



CONSTRUCCIONES  
PENYMARTE

R.N.C. 1-31-73133-3

Servicio: Solicitud No. 2019-001948  
Suministro e instalación sistema de climatización y AA  
En Centro de Digitalización de Registro Civil y Cedula Vieja

Cliente: JUNTA CENTRAL ELECTORAL  
Atención: Departamento de Compras  
Dirección: Avenida 27 de Febrero esq. Gregorio Luperon  
Telefonos: (809) 567-4300  
E-mail: [ivan\\_agramonte@jce.do](mailto:ivan_agramonte@jce.do)

No.	PARTIDAS	CANTIDAD	UNITS.	P. U.	VALOR
<b>A PRELIMINARES</b>					
1.0	Desmontura y desinstalación de unidades de aires acondicionados existentes, recogida de refrigerante y puestas en almacenes del edificio.	1.00	P. A.	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00
2.0	Transporte y servicio de grúa para movilización de equipos.	1.00	P. A.	\$ 14,500.00	\$ 14,500.00
<b>B UNIDADES DE AIRE EN 3ER. NIVEL - DIGITACION</b>					
1.0	Unidad de aire acondicionado de 5 Toneladas, eficiencia 18, 220 Voltios, 60 Hz., <b>MARCA LENNOX, INVERTER. (30 MESES DE GARANTIA)</b>	3.00	Unid.	\$ 140,540.30	\$ 421,620.90
2.0	Instalaciones mecánicas para acople entre unidad evaporadora y condensadora. Incluye líneas de refrigerante, aislante vasocell, cableado de comunicación, materiales para fijación, presurización de sistema y carga de refrigerante. (Unidades 5 Toneladas)	3.00	Unid.	\$ 24,425.00	\$ 73,275.00
3.0	Sistema de drenaje para las unidades	3.00	Unid.	\$ 1,120.00	\$ 3,360.00
4.0	Base para condensadores con zapatillas para proteger capa asfáltica e techo.	4.00	Unid.	\$ 5,690.00	\$ 22,760.00
5.0	Mano de obra de instalación y puesto en servicio	3.00	Unid.	18,560.00	\$ 55,680.00
6.0	Suministro e instalación de unidad de aire acondicionado tipo Split, de Pared, 12,000 Btu., 220 voltios, INVERTER, eficiencia 18, <b>MARCA LENNOX, (30 MESES DE GARANTIA) Incluye instalación mecánica y puesto en servicio.</b>	1.00	Unid.	37,590.00	\$ 37,590.00
<b>C UNIDADES DE AIRE EN 2DO. NIVEL - DIGITACION</b>					
1.0	Unidad de aire acondicionado de 5 Toneladas, eficiencia 18, 220 Voltios, 60 Hz., <b>MARCA LENNOX, INVERTER. (30 MESES DE GARANTIA)</b>	3.00	Unid.	\$ 140,540.30	421,620.90
2.0	Instalaciones mecánicas para acople entre unidad evaporadora y condensadora. Incluye líneas de refrigerante, aislante vasocell, cableado de comunicación, materiales para fijación, presurización de sistema y carga de refrigerante.	3.00	Unid.	\$ 28,425.00	85,275.00
3.0	Sistema de drenaje para las unidades	3.00	Unid.	\$ 1,120.00	3,360.00
4.0	Base para condensadores con zapatillas para proteger capa asfáltica e techo.	3.00	Unid.	\$ 5,690.00	17,070.00
5.0	Mano de obra de instalación y puesto en servicio	3.00	Unid.	22,560.00	67,680.00
6.0	Suministro de unidad de aire acondicionado tipo Split, de Pared, 12,000 Btu., 220 voltios, INVERTER, eficiencia 18, <b>MARCA LENNOX, (30 MESES DE GARANTIA) No incluye instalación.</b>	1.00	Unid.	26,450.00	\$ 26,450.00




<b>D UNIDADES DE AIRE EN 1ER. NIVEL - INSPECTORIA Y DIGITACION</b>					
1.0	Unidad de aire acondicionado de 5 Toneladas, eficiencia 18, 220 Voltios, 60 Hz., <b>MARCA LENNOX, INVERTER. (30 MESES DE GARANTIA)</b>	4.00	Unid.	\$ 140,540.30	562,161.20
2.0	Instalaciones mecanicas para acople entre unidad evaporadora y condensadora. Incluye lineas de refrigerante, aislante vasocell, cableado de comunicacion, materiales para fijacion, presurizacion de sistema y carga de refrigerante.	4.00	Unid.	\$ 13,470.50	53,882.00
3.0	Sistema de drenaje para las unidades	4.00	Unid.	\$ 1,320.00	5,280.00
4.0	Base para condensadores aereas con soportes y fijadores a la pared.	4.00	Unid.	\$ 5,890.00	23,560.00
5.0	Mano de obra de instalacion y puesto en servicio	4.00	Unid.	16,500.00	66,000.00
<b>D INSTALACIONES ELECTRICAS DE POTENCIA Y ALIMENTACION</b>					
1.0	Int. Industrial 160A3P, Marca Terasaki. <b>(Incluye instalacion en Panel Board Principal 1er Piso)</b>	1.00	Unid.	\$ 6,333.60	6,333.60
2.0	Panel Panel Aires Acondicionados 5to Piso <b>(PAAS)</b> 250A, 120/208V,N-3R, compuesto por - 1 Main Breaker 160A/3P - 6 Breaker 50A/2P - 2 Breakers 20A/2P	1.00	Unid.	\$ 36,580.00	36,580.00
3.0	Alimentador de Potencia desde Panel Board Principal, 120/208Vac, 3F hasta Panel de Aires en 5to Piso <b>(PAAS)</b> Compuesto por: - 1 Cable #3/OTHHN X Fase - 1 Cable #4THHN P/Neutro - 1 Cable #6THHN P/Tierra - 1 Tub.EMT de 2"	55.00	Pies	\$ 1,064.20	58,531.26
4.0	Suministro breaker GE de 50 Amps., 2 Polos (para unidades 5 tons. en primer nivel) Panel existente. Alimentacion electrica para unidades de aire acondicionado tipo piso techo 5 Toneladas, con cable	4.00	Unid.	950.00	3,800.00
5.0	THWN Americano #8, registros electricos, en tuberia EMT de 1" (para acometida principal) y EMT y LT de 3/4", (para unidades). Alimentacion electrica para unidades de aire acondicionado tipo split de pared 1 Tonelada, con cable THWN Americano #12, en tuberia EMT y LT de 3/4", registros electricos.	10.00	Unid.	6,680.00	66,800.00
6.0	Registro metalico 12x12 Nema 3R	2.00	Unid.	1,679.00	3,358.00
7.0	Materiales miscelaneos, materiales para fijacion de tuberias, tornilleria, entre otros.	1.00	P. A.	8,450.00	8,450.00
8.0	Mano de Obra Instalacion Equipos	1.00	P. A.	\$ 20,560.00	20,560.00
10.0					
				<b>SUB TOTAL GENERAL</b>	<b>\$ 2,182,917.86</b>
				<b>ITBIS 18.0%</b>	<b>392,925.21</b>
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>\$ 2,575,843.07</b>

**NOTAS:**

- \* Disponibilidad de ejecucion: Inmediata.
- \* Forma de pago: 40% con la orden, 60% contra entrega.
- \* Validez de la oferta: 30 días luego de haber sido recibida la oferta.
- \* Tiempo de entrega: 15 días despues de haber recibido el avance por concepto de anticipo del proyecto.
- \* Garantia de los equipos: treinta (30) meses a partir de la recepcion de los mismos.
- \* Garantia de los trabajos electricos: Dieciocho (18) meses a partir de la recepcion de los mismos.



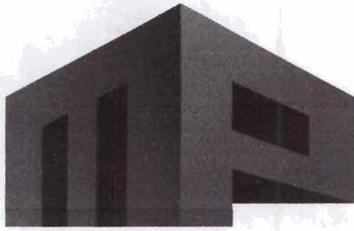

CONSTRUCCIONES  
PENyMARTE

RNC: 131-731333

Santo Domingo, D. N.  
11 de Septiembre, 2019

Señores:  
**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**  
Ciudad.

Atención Departamento de Compras / Dpto. Ingeniería

Asunto Certificado de garantía de equipos y trabajos propuestos  
Solicitud Ref. 2019-001948

Distinguidos señores.

Luego de un afectuoso saludo, por esta vía CERTIFICAMOS que los equipos de climatización y aires acondicionados propuestos por nuestra empresa para ser instalados en la Oficialía del Estado Civil de la 4ta. Circunscripción, Santo Domingo Este, cuentan con Treinta (30) meses de garantía en piezas y servicios.


Los trabajos eléctricos propuestos por nuestra empresa (Paneles, cableado eléctrico, breakers) cuentan a la vez, con una garantía de dieciocho (18) meses en piezas y servicios.

Dicha garantía inicia a partir de la recepción final de los trabajos cotizados.

Sin más que agregar, y quedando a su entera disposición, nos despedimos muy atentamente;

  
**ING. JASSON PEÑA**  
Gerente de Proyectos



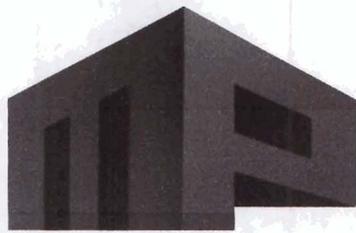

CONSTRUCCIONES  
PENYMARTE

RNC: 131-731333

Santo Domingo, D. N.  
11 de Septiembre, 2019

Señores:

**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**

Ciudad.

Atención : Departamento de Compras / Dpto. Ingeniería  
Licda. Marianela Cabrera


Asunto **Condiciones de pago de nuestra propuesta para Proceso de Referencia 2019-001948.**

Distinguidos señores:


Después de un cordial saludo, por este medio manifestamos que nuestra propuesta para los servicios de Suministro e instalación del Sistema de Climatización y Aires Acondicionados en el Centro de Digitalización del Registro Civil y Cedula Vieja, tendrán las siguientes condiciones de pago:

- Un primer pago por concepto de anticipo, correspondiente al 40% del monto total contratado.
- Un pago final, por el 60% restante del monto total contratado, con la entrega final y satisfactoria de los trabajos ejecutados.

Sin más que agregar, nos despedimos muy atentamente;

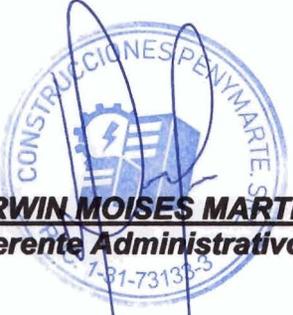  
**DARWIN MOISES MARTES**  
**Gerente Administrativo**

C/ Batalla del Memiso #4, La Feria, Santo Domingo, D. N.  
Tel.: 809-508-6801 / e-mail: [construccionespenymarte@gmail.com](mailto:construccionespenymarte@gmail.com)

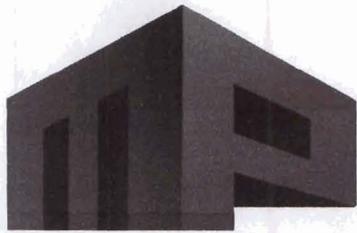

CONSTRUCCIONES  
PENyMARTE

RNC: 131-731333

Santo Domingo, D. N.  
11 de Septiembre, 2019

Señores:  
JUNTA CENTRAL ELECTORAL  
Ciudad.

Atención : Departamento de Compras / Dpto. Ingeniería

Asunto : Plazo de mantenimiento de Oferta  
Solicitud Ref. 2019-001948

Distinguidos señores.

Por esta vía manifestamos que la oferta técnico / económica presentada por nuestra empresa, cuenta con una vigencia de sesenta (60) días calendario, contados a partir de la fecha de recepción de las propuestas (Viernes 13 de Septiembre).

Durante dicha vigencia, nuestra empresa se compromete a mantener los precios tanto en los equipos de climatización, materiales electromecánicos, al igual que en los precios de instalación.

Quedando a su entera disposición, nos despedimos muy atentamente;



**DARWIN MOISES MARTES**  
**Gerente Administrativo**

C/ Batalla del Memiso #4, La Feria, Santo Domingo, D. N.  
Tel.: 809-508-6801 / e-mail: [construccionespenymarte@gmail.com](mailto:construccionespenymarte@gmail.com)