

Q

TOTO

baccessory


CT705UN-01

TOTO TAZA ELONG. P/FLUXOMETRO BLANCA

Imagen



Dibujo a escala (Técnico)

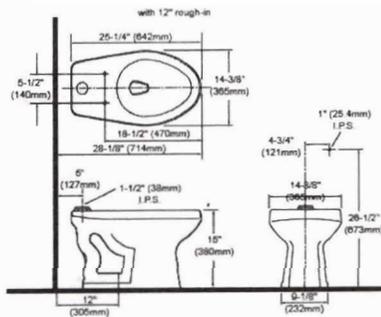

Características

- Acción de descarga sifón jet
- Borde de frente alargado
- Montaje en piso
- Diseñado para funcionar con válvulas de descarga EcoPower
- Montaje: 10-12"
- Vidriado CeFiONtect



*M*

3 AÑO DE GARANTÍA MADE IN JAPON

*J.P.*

*J.P.*  
*al*

**POLYSTONE, S.R.L.**  
**Santo Domingo**  
**RNC: 130927251**

03

8

TOTO  
SC534-01


baccessory

TOTO ASIENTO COMERCIAL BLANCO

Imagen



Dibujo a escala (Técnico)

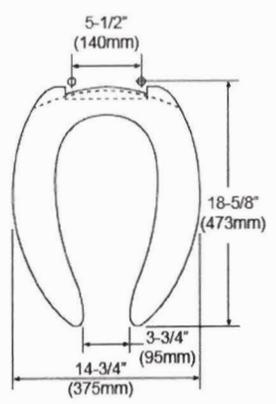

Características

- Asiento de inodoro abierto alargado
- Incluye herrajes de montaje

ly

3 AÑO DE GARANTÍA MADE IN JAPON

A.P.  
JW  
A  
os

**POLYSTONE, S.R.L.**  
Santo Domingo  
RNC: 130927251

04

80

TOTO

baccessory

TET1LA32-CP

TOTO ECOPOWER FLUXOMETRO 1.28 INOD SENSOR EXTERNO

Imagen






- ① EcoPower
- ② Auto Functions



Piston Valve

Dibujo a escala (Técnico)



Características

- Sistema con válvula de descarga hidroeléctrica con accionado automático
- Sin requisito mínimo de uso diario
- Duradero cuerpo cromado con tornillos seguros y válvula con cuerpo de bronce macizo
- Válvula de pistón autolimpiante con rejilla de filtro de 360°
- Montaje neutro y conexión ajustable de la parte trasera
- Paso auténtico a descarga mecánica manual
- Sensor inteligente con rango de detección autoajutable
- Tiempo de detección de 6 segundos para evitar las descargas "fantasma"
- Para inodoros con conexión de entrada superior de 1-1/2"
- Válvula de descarga expuesta con llave angular de 1" e interruptor de vacío de 1-1/2"
- Cumple con la ADA

*Handwritten signature*

3 AÑOS DE GARANTÍA MADE IN JAPON

*Handwritten signatures and initials: A.P., J.P., and others.*

**POLYSTONE, S.R.L.**  
**Santo Domingo**  
**NC: 130927251**



2


TOTO  
L700CET-W

baccessory

TOTO LAVAMANOS REDONDO DE TOPE 49 CM CON HOYO

**CARACTERISTICAS**

- Lavabo de tope de 19" x 19"
- Incluye plantilla de instalación
- Lavabo amplio
- Placa contra salpicaduras

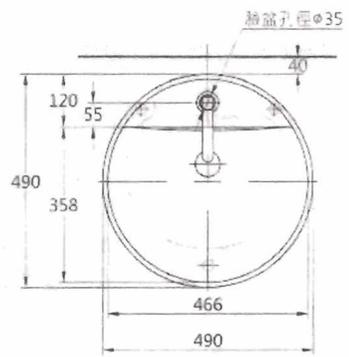

1 AÑO DE GARANTÍA MADE IN JAPON

*W*  
*J.P.*

*J.P.* *P.* *CR*


**POLYSTONE, S.R.L.**  
Santo Domingo  
RNC: 130927251

07


UT104E-01

TOTO URINAL COMERCIAL PEQ. TOP SPUT BLANCO

Imagen

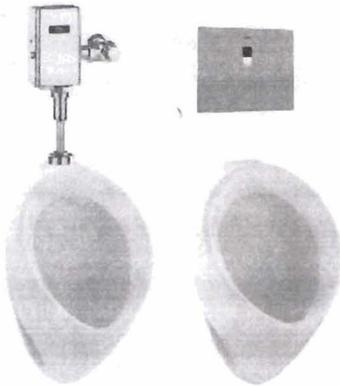

Dibujo a escala (Técnico)

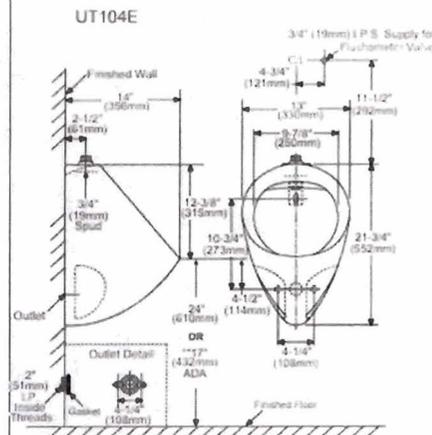

Características

- **Watersense** Producto que cumple con Norma sobre indicadores de rendimiento y eficiencia del agua.
- **ADA** Cumple con la ley de protección de discapacitados, tiene una mayor altura y comodidad para su uso.

3 AÑO DE GARANTÍA MADE IN JAPON

**POLYSTONE, S.R.L.**  
**Santo Domingo**  
**RNC: 13092725**

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'u', 'I.P.', 'gp', and 'er'.*



TOTO

baccessory


TEU1LA12-CP

TOTO ECOPOWER 0.5 FLUXOMETRO URINAL SENSOR EXTERNO

### Imagen



### Dibujo a escala (Técnico)

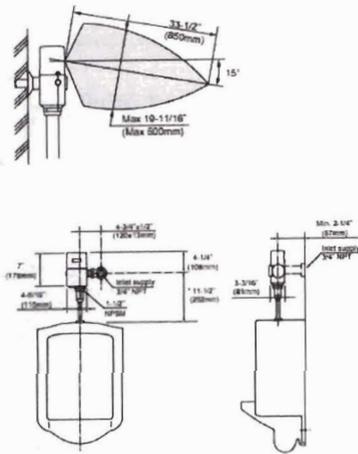

### Características

- Caudal de alta eficiencia de 0.5 GPD
- Sistema con válvula de descarga hidroeléctrica con accionado automático
- Sin requisito mínimo de uso diario
- Duradero cuerpo cromado con tornillos seguros y válvula con cuerpo de bronce macizo
- Montaje neutro y conexión ajustable de la parte trasera
- Paso auténtico a descarga mecánica manual
- Sensor inteligente con rango de detección autoajustable
- Tiempo de detección de 6 segundos sin demora en la descarga
- Descarga de mantenimiento automática luego de 12 horas de inactividad
- Para urinal con conexión superior de 3/4"
- Cumple con la ADA

3 AÑOS DE GARANTÍA MADE IN JAPON

**POLYSTONE, S.R.L.**  
**Santo Domingo**  
**RNC: 130927251**

*Handwritten signatures and initials:*  
 W  
 I.P.  
 J.P.  
 J.P.  
 A  
 es

## DERRETIDO

### Descripción

El mortero para juntas o derretidos a color pegatod, es un sellante de gran firmeza y plasticidad, para juntas de 2 hasta 10 mm, para sellado en juntas de piezas de baja porosidad en paredes, pisos y piscinas.

Es un producto a base de cemento portland, aditivos especiales, pigmentos y resinas sintéticas.

Posee elevada dureza.

Colores firmes.

Texturas fina.

Resistencia al agrietamiento.

### Baja ausencia de agua

Las juntas deben estar secas y limpias antes de su aplicación.

Presentación de 25 libras (11.3 kilos) y 40 libras (18.14kg).


Se fabrica en diferentes colores según nuestra carta de colores y cualquier color opcional.

### Vida útil en almacenamiento

El tiempo de vida útil en su envase natural es superior a un año, siempre que se mantenga en un lugar protegido del agua y la Humedad.

### Disponibilidad

Los productos PEGATOD están disponible en las principales ferreterías del país o pueden obtener directamente en nuestra planta de la zona Industrial de Haina, San Cristóbal tel. (809)-957-0160/61 Fax (809)957-6162 .para pegamentos especial favor dirigirse directamente a la

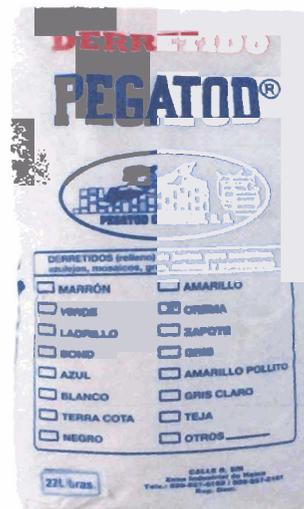

**POLYSTONE, S.R.L.**  
**Santo Domingo**  
**RNC: 130927251**

*Handwritten signatures and initials:*  
M  
P.P.  
JP  
A  
EX

## MORTERO DE ADHESION CERAMICAS

### Descripción

PEGATOD son morteros secos a base de cemento Portland, arena clasificada, mezclada con cal y modificadas con la adición de éteres de celulosa, en el caso de Pegamento estándar pegatod y pegaya, y polímeros redispensables, además de la celulosa en el caso de los pegamentos especiales (Flexible).



### Usos

Puede usarse en revestimientos tanto exteriores como interiores, así como bajo agua sin que se afecte sus propiedades químicas y mecánicas.

Se recomienda los pegamentos especiales (flexibles) para la colocación de mármoles, porcelanatos, piedra decorativas para revestimientos, y en cualquier caso de revestimiento de baja porosidad.

El pegamento Pegaya es recomendable solamente para uso de cerámicas de mediana y alta porosidad en ambientes secos y losas de no más de 30 centímetros

### Presentación

El producto se presenta en fundas de papel de 50 lbs de capacidad.

### Colores

Blanco o gris, excepto el pegaya que solo se presenta en color gris.

### Vida útil en almacenamiento

El tiempo de vida útil en su envase natural es superior a un año, siempre que se mantenga en un lugar protegido del agua y la Humedad.

### Rendimiento

Una fundas de 50 lbs rinde 6 a 8m<sup>2</sup> en pared con un desnivel máximo de 1% y si se aplica correctamente usando llana dentada.

### Mezclado

1. Coloque aproximadamente 5.2 litros de agua limpia en una cubeta.
2. Añada una bolsa de PEGATOD y mezcle manualmente o utilice una mezcladora hasta obtener una consistencia suave.
3. Deje reposar de 5 a 10 minutos, vuelva a mezclar sin añadir agua ni producto y aplique.
4. Durante la aplicación revuelva ocasionalmente para mantener la mezcla suave y ligera.
5. Importante. No añada más agua.

### Aplicación

Aplique el montero al sustrato con el lado liso de la llana metálica, presionando con firmeza sobre la superficie, use el lado dentado para peinar el mortero adicional.

### Nota.

Utilice una llana dentada del tamaño adecuado para garantizar que el revestimiento tenga una buena capa de base. Extienda la cantidad de mortero que se pueda cubrir con revestimiento en 15 o 20 minutos, aplique mortero en la parte posterior del revestimiento de mas de 200mm x 200 mm (8x8 pulgada) para obtener una capa de base completa y un golpe suavemente con un bloque y un mazo de goma para asentar y ajustar el nivel.

Para comprobar el recubrimiento total del mortero, retire una pieza del revestimiento periódicamente e inspeccione la transferencia del mortero de base a la parte posterior de la misma. Si el mortero (no esta pegajoso) tiene una película retírelo y reemplácelo con mortero fresco. No añada agua adicional.

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'P.P.' and 'cb'.*

## EXTRACTOR DE AIRE BLANCO KDK 8"

Se puede instalar en paredes, techos y ventanas

Sirve para eliminar polvo, humedad y olores

Para uso doméstico, hostelería y cualquier tipo de habitación

### CARACTERÍSTICAS


Cuerpo de ABS

Flujo de aire alto


Indicador de encendido

Operación silenciosa

Su gran diseño permite una fácil instalación



⑧

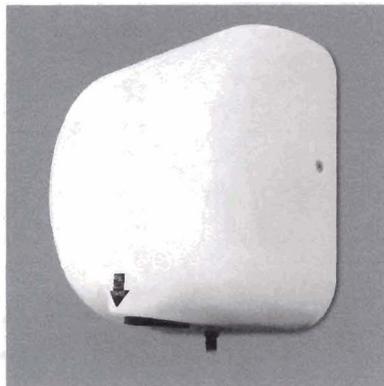

## SECADORA ELECTRICA DE MANOS

Secador de manos Brush de alta velocidad con sensor. Acabado blanco. 1800 W. 110 V. Tiempo de secado: 8 a 10 segundos. Motor Brush. Incluye set de anclaje a la pared. Dimensiones: Ancho 29.5 cm. Alto 32 cm. Profundidad 18.4 cm.

**POLYSTONE, S.R.L.**  
Santo Domingo  
RNC: 130927251

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

8

**DISPENSADOR JABÓN BLANCO 400ML SUPERCLEAN**



*Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'M', 'A.P.', and 'G.P.'.*

**DISPENSADOR TOALLA AUTOCUT BLANCO**

**POLYSTONE, S.R.L.**  
**Santo Domingo**  
**RNC: 130927251**



8

### DISPENSADOR JUMBO BLANCO

Dispensador para papel higienico standard, puede utilizar un rollo de hasta 1500 pies.

### Basurero Pedal Delgado 15 Litros Blanco

Rimax



### Dispensador automático Glade



*J.P.*  
*AS*  
*JP*  
*R*

**POLYSTONE, S.R.L.**  
**Santo Domingo**  
**RNC: 130927251**

## Panel Led Empotrable 18 Watts Cuadrado

Certificaciones CE Y ROHS

Uso Interior

Luminaria de LED cuadrado, tipo panel, disponible en empotrar .

Aplicación general Oficina, industria, salud, comercio

### DATOS FÍSICOS

Montaje empotrar en el techo

Forma del corte cuadrado

Diámetro del corte 9 pulgadas

Grado de protección IP 20

Chasis Aluminio

Color Blanco

Acabado del difusor Opalizado

Material del difusor Polycarbonato

Profundidad empotrar (mm) 25 y de superficie.

Acabado del reflector Suave

Tipo de óptica Placa guía de luz

Temperatura de operación -20°C ~ +45°C

### DATOS ÓPTICOS

IRC (%) 70

Temperatura del color (K) 6500k.

Angulo de apertura(°) Ancho 120°

Tipo de distribución// Directo Simétrico

Flujo luminoso (lm) 100/lxw

Vida útil (h) 30.000

### DATOS ELÉCTRICOS

Potencia total consumida (W) 18 w

Tensión (V) 100 – 240 VAC

Corriente (mA) 90

Factor de potencia >0.9

Prueba de hilo ardiente 650°C

LEDs tipo 5050.



8

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'J.P.', 'W', 'G', 'E', and 'P'.*

**POLYSTONE, S.R.L.**  
**Santo Domingo**  
**RNC: 130927251**



**Dicroica IT 5W DIMMEABLE / GU10 LUZ CALIDA 3000k (ojo de buey)**

El Bombillo LED Dicroica AP 5 watts/ GU10 /WW suministra una luz ideal para

iluminar dormitorios, oficinas, cocinas y otras habitaciones. Es ecológico pues no

posee luz infrarroja, sin hg ni sustancias nocivas. Tiene un ángulo de iluminación amplio y un rápido arranque.

8

M  
J.P.  
G.P.  
G.P.  
G.P.  
G.P.

**POLYSTONE, S.R.L.**  
**Santo Domingo**  
**RNC: 130927251**