



PROCELCA, SRL

PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS, SRL



COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
Referencia: **JCE-CCC-CP-2021-0027**

Dirección: Av. 27 de febrero esquina Av.
Luperón, Zona Industrial de Herrera, Santo
Domingo, D.N.;

Teléfonos: 809-539-5419 Ext. 2382, 2380 y 2387

Correos: Licitaciones@jce.do



PROCELCA, SRL

PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS, SRL

SOBRE B

Original



COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
Referencia: **JCE-CCC-CP-2021-0027**
Presentación: **OFERTA ECONOMICA**



JUNTA CENTRAL ELECTORAL

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

INDICE SOBRE B

LICITACIÓN NO. JCE-CCC-CP-2021-0027

Nombre de la Licitación: “Remodelación de los baños públicos ubicados en primer, segundo y tercer nivel del edificio que aloja la sede central de la junta central electoral”

NOMBRE DEL OFERENTE: PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS, S.R.L.

DOCUMENTOS A PRESENTAR	Página
1 presupuesto.	1
2) Análisis de Costos	2
3) Cronograma de ejecución	3
4) Presentar el presupuesto en el formato establecido en la relación de partidas.	4
5) Plazo de mantenimiento de la oferta	5
6) Garantía de la Seriedad de la Oferta.	6



Presupuesto.





JUNTA CENTRAL ELECTORAL

OFERTA ECONÓMICA

No. EXPEDIENTE

JCE-CCC-CP-2021-0027

17 de noviembre de 2021

Página 1 de 1

NOMBRE DEL OFERENTE: PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS, SRL (PROCELCA)

Item No.	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Unidad de medida ¹	Cantidad ²	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
1	EMODELACION BAÑOS PUBLICOS DEL EDIFICIO PRINCIPAL (SEDE CENTRAL)	UD	1	4,435,941.37	64,054.35	4,499,995.72
VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RD\$ 4,499,995.72 Valor total de la oferta en letras: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CON 72/100						

MAYKER MEJIA en calidad de REPRESENTANTE LEGAL, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS, SRL

Firma _____
17/11/2021

¹ Si aplica.² Si aplica.



**REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES**

17/'Nov/2021


PRESUPUESTO PARA REMODELACION BAÑOS PUBLICOS DEL EDIFICIO PRINCIPAL (SEDE CENTRAL)

	DESCRIPCION	CANT	UD	P.U	TOTAL
A	MATERIALES DE PLOMERIA				
A1	TAZA P/INODORO FLUXOMETRO, BLANCO, ESTILO TOTO USA	18.00	UD	15,302.81	RD\$275,450.53
A2	TAPA ASIENTO P/INODORO ELONGADO, BLANCO, ESTILO TOTO USA	18.00	UD	2,634.61	RD\$47,423.00
A3	ECO VALVULA FLUXOMETRO P/INODORO C/KIT ESTILO TOTO USA	18.00	UD	32,200.79	RD\$579,614.30
A4	LAVAMANOS DE TOPE, REDONDO, ST, BLANCO, ESTILO TOTO USA	15.00	UD	5,595.09	RD\$83,926.34
A5	KIT MEZCLADORA P/LAVAMANOS C/SENSOR ECOPOWER, ESTILO TOTO USA	15.00	UD	30,014.18	RD\$450,212.77
A6	ORINAL PEQUEÑO P/ FLUXOMETRO, BLANCO, ESTILO TOTO USA	9.00	UD	12,441.61	RD\$111,974.47
A7	ECO VALVULA FLUXOMETRO P/ORINAL C/KIT ESTILO TOTO USA	9.00	UD	32,200.79	RD\$289,807.15
A8	SILICON TRANSPARENTE ANTIALGAS	3.00	UD	596.88	RD\$1,790.63
A9	ARANDELA SANITARIA DE 4 PVC	18.00	UD	159.08	RD\$2,863.37
A10	SIFON SENCILLO P/LAVAMANOS	15.00	UD	802.71	RD\$12,040.64
A11	BOQUILLA AUTOMATICA	15.00	UD	907.71	RD\$13,615.59
A12	LLAVE DE CHORRO 1/2	3.00	UD	406.27	RD\$1,218.80
A13	DESAGUE P/PISO ACERO INOXIDABLE, 2", CONTRA INSECTOS, CUADRADA, (REJILLA EXTRAIBLE)	6.00	UD	1,310.70	RD\$7,864.22
A14	DESAGUE P/PILETA REDONDA 3" ACERO INOXIDABLE	3.00	UD	1,080.32	RD\$3,240.96
A15	TUBO DE 1½" PVC, PRESION	8.00	UD	1,236.97	RD\$9,895.78
A16	CHEQUE DE 2"	1.00	UD	1,936.35	RD\$1,936.35
A17	NIPLE DE 3" HG	4.00	UD	216.07	RD\$864.27
A18	NIPLE DE 2" POR 2 DE LONGITUD	3.00	UD	107.90	RD\$323.69
A19	TUBO DE 2" HG, PRESION	1.00	UD	3,451.64	RD\$3,451.64
A20	LLAVE DE PASO DE 1½"	5.00	UD	1,669.25	RD\$8,346.24
A21	REDUCCION DE 2 A 1½" HG	3.00	UD	143.82	RD\$431.46
A22	TAPON DE 1" PVC	5.00	UD	11.44	RD\$57.21
A23	T DE 1½" PVC	8.00	UD	47.40	RD\$379.20
A24	CODO 1½" PVC	15.00	UD	47.40	RD\$711.00



A25	REDUCCION DE 1½" A 1" PVC	8.00	UD	26.32	RD\$210.55
A26	REDUCCION DE 1 A ¾ PVC	7.00	UD	8.01	RD\$56.05
A27	TUBO DE 1" PVC, PRESION	16.00	UD	609.96	RD\$9,759.40
A28	CODO DE 1" PVC	40.00	UD	28.49	RD\$1,139.64
A29	CODO TIPO NIPLE DE 1" GALVANIZADO	27.00	UD	62.39	RD\$1,684.57
A30	TUBO DE 3" PVC, SEMI-PRESION	1.00	UD	1,216.51	RD\$1,216.51
A31	ADAPTADOR HEMBRA DE 1" PVC	27.00	UD	21.87	RD\$590.59
A32	NIPLE DE 1" POR 2 DE LONGITUD	15.00	UD	32.04	RD\$480.61
A33	CEMENTO BLANCO	1.00	FD	1,367.57	RD\$1,367.57
A34	LLAVE DE PASO DE 1"	7.00	UD	731.29	RD\$5,119.01
A35	ADAPTADOR MACHO DE 1" PVC	17.00	UD	17.69	RD\$300.76
A36	CEMENTO PVC, BLUE WET	1.00	GL	491.68	RD\$491.68
A37	T DE 1" PVC	38.00	UD	32.04	RD\$1,217.56
A38	ADAPTADOR MACHO DE 1½ PVC	10.00	UD	25.17	RD\$251.71
A39	ROLLO DE TEFLON DE 3/4	10.00	UD	17.16	RD\$171.63
A40	TUBO DE 2" PVC, PRESION	5.00	UD	1,392.75	RD\$6,963.76
A41	CODO DE 2" PVC	15.00	UD	93.86	RD\$1,407.86
A42	T DE 2" PVC	5.00	UD	115.58	RD\$577.91
A43	REDUCCION DE 2 A 1½", PVC	5.00	UD	32.55	RD\$162.73
A44	SIFON DE ACORDEON P/LAVAMANOS	15.00	UD	94.52	RD\$1,417.87
A45	TUBO DE 6" PVC	3.00	UD	6,057.93	RD\$18,173.78
A46	CHEQUE DE 1" HORIZONTAL	3.00	UD	850.75	RD\$2,552.26
A47	VALVULA DE TINACO	1.00	UD	683.07	RD\$683.07
A48	COLITAS P/LAVAMANOS	15.00	UD	71.57	RD\$1,073.57
				SUB-TOTAL	RD\$1,964,510.26
B	MATERIALES DE ALBAÑILERIA				
B1	CERAMICA DE PARED DELICE RUBIK GRIS MATE 29X89 (COTIZADA EN MERKAVEN)	266.00	M2	999.91	RD\$265,976.47
B2	CERAMICA DE PISO STONEWALK ANTRACITE RETT 30X60 (COTIZADA EN MERKAVEN)	78.00	M2	1,026.87	RD\$80,095.50
B3	ESQUINERO PLASTICO PARA CERAMICA, BLANCO O BEIGE (COTIZADA EN MERKAVEN)	40.00	UD	288.75	RD\$11,550.12
B5	DERRETIDO COLOR BEIGE CLARO, 23LB	15.00	FD	393.30	RD\$5,899.52
B6	DERRETIDO COLOR GRIS CLARO, 23LB	5.00	FD	393.30	RD\$1,966.51
B7	CEMENTO BLANCO	1.00	FD	1,189.86	RD\$1,189.86
B8	SEPARADORES DE 1.5	6.00	FD	146.87	RD\$881.19
B9	ESTOPA	10.00	LB	64.62	RD\$646.21
B10	CEMENTO GRIS	52.00	FD	398.30	RD\$20,711.60

B11	ARENA TRITURADA (EN SACOS)	3.00	M3	3,348.54	RD\$10,045.62
B12	ARENA DE PAÑETE (EN SACOS)	2.50	M3	3,266.29	RD\$8,165.74
B13	THOROBOND ROSADO	6.00	GL	446.47	RD\$2,678.83
B14	CEDAZO PARA AGREGADOS	1.00	UD	587.46	RD\$587.46
B15	PIEZA DE MADERA DE 1X4 CEPILLADA 12"	6.00	UD	587.46	RD\$3,524.78
				SUB-TOTAL	RD\$413,919.41
C	MATERIALES ELECTRICOS				
C1	PANEL LED CUADRADO EMPOTRABLE DE 18W, 6000K	18.00	UD	2,156.80	RD\$38,822.40
C2	SECADORA DE MANO ELECTRICA	6.00	UD	11,106.65	RD\$66,639.90
C3	EXTRACTOR DE AIRE DE 8"	12.00	UD	9,004.21	RD\$108,050.58
C4	LUCES DE OJO DE BUEY	15.00	UD	823.17	RD\$12,347.60
C5	INTERRUPTOR SENCILLO	6.00	UD	488.81	RD\$2,932.87
				SUB-TOTAL	RD\$228,793.34
E	PUERTAS Y VENTANAS				
E1	CRISTAL FIJO DE SEGURIDAD PARA VENTANA PROYECTADA (1.0X1.0 MT)	1.00	UD	3,859.33	RD\$3,859.33
				SUB-TOTAL	RD\$3,859.33
F	VARIOS				
F1	ESPEJO CON DILATADORES, BISELADO EN TODOS LOS BORDES 0.65X0.90 MT	15.00	UD	3,983.17	RD\$59,747.61
F2	SPRAY PINTURA PARA REMOZAR LOS MARCOS DE VENTANAS, COLOR GRIS MATE	10.00	UD	538.67	RD\$5,386.72
F3	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA, BLANCO, DE LA LINEA SUPERCLEAN	6.00	UD	3,547.17	RD\$21,283.02
F4	DISPENSADOR DE PAPEL JUMBO, BLANCO, DE LA LINEA SUPERCLEAN	18.00	UD	1,292.42	RD\$23,263.53
F5	DISPENSADOR PARA JABON 400 ML, BLANCO, DE LA LINEA SUPERCLEAN	12.00	UD	1,156.13	RD\$13,873.53
F6	ZAFACON 15LT, TAPA Y PEDAL, BLANCO, REMAX	24.00	UD	3,744.08	RD\$89,857.87
F7	SUMINISTRO E INSTALACION TOPE DE BAÑO EN CUARZO NEGRO P/TRES LAVAMANOS	3.00	UD	84,434.88	RD\$253,304.65
F8	SUMINISTRO E INSTALACION TOPE DE BAÑO EN CUARZO NEGRO P/DOS LAVAMANOS	3.00	UD	51,749.62	RD\$155,248.85
F9	PAPEL FROSTED PARA VENTANA PROYECTADA	1.00	ROLLO	43,611.66	RD\$43,611.66
F10	DISPENSADOR AUTOMATICO GLADE	6.00	UD	1,274.50	RD\$7,646.98
				SUB-TOTAL	RD\$673,224.41
G	MANO DE OBRA				
G1	REMOCION DE CERAMICA DE PARED	1.00	PA	44,955.86	RD\$44,955.86
G2	REMOCION DE CERAMICA DE PISO	1.00	PA	19,864.22	RD\$19,864.22
G3	COLOCACION DE CERAMICA DE PARED	258.00	M2	298.71	RD\$77,067.18
G4	COLOCACION DE CERAMICA DE PISO	75.00	M2	278.80	RD\$20,909.70
G5	RESANE DE MUROS	258.00	M2	149.36	RD\$38,533.59
G6	CHAPAPOTE	75.00	M2	109.53	RD\$8,214.53



G7	COLOCACION DE ESQUINEROS	1.00	PA	19,914.00	RD\$19,914.00
G8	SUBIDA DE MATERIALES Y DESCARGO DE ESCOMBROS	1.00	PA	19,914.00	RD\$19,914.00
G9	BOTE DE ESCOMBROS	4.00	VIAJE	2,509.16	RD\$10,036.66
				SUB-TOTAL	RD\$259,409.72
PARTIDAS EXTRAS SOLICITADAS EN VISITA E INCLUIDAS POR NOSOTROS					
	CORTE Y DEMOLICION DE ASFALTO	1.00	PA	4,480.65	RD\$4,480.65
	EXCAVACION EN TIERRA	1.00	PA	3,606.87	RD\$3,606.87
	RELLENO DE REPOSICION	1.00	PA	796.56	RD\$796.56
	REPOSICION EN HORMIGON EN PISO PARQUEO	1.00	PA	5,974.20	RD\$5,974.20
				SUB-TOTAL	RD\$14,858.28
H					
H1	SUB-TOTAL MATERIALES				RD\$3,284,306.76
H2	SUB-TOTAL MANO DE OBRA				RD\$274,268.00
H3	IMPREVISTO 5%				RD\$177,928.74
	TOTAL GENERAL				RD\$3,736,503.50



SUB-TOTAL

3,736,503.50

GASTOS GENERALES

Dirección Técnica	10.00%		355,857.48
Gastos Administrativos	3.00%		106,757.24
Transporte	2.50%		88,964.37
Seguros y Fianzas	3.00%		106,757.24
Codia	0.10%		3,736.50
Fopetcon	1.00%		37,365.04
ITBIS: 10% de Dirección Técnica	18.00%		64,054.35

SUB-TOTAL GASTOS GENERALES	RD\$763,492.22
-----------------------------------	-----------------------

TOTAL GENERAL RD\$	RD\$4,499,995.72
---------------------------	-------------------------

Análisis de Costos



ANALISIS DE COSTOS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS
PRESUPUESTO PARA REMODELACION BAÑOS PUBLICOS DEL EDIFICIO PRINCIPAL (SEDE CENTRAL)
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
JCE-CCC-CP-2021-0027

OFERENTE : PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS SRL (PROCELCA)


ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UD	PU	ITBIS	TOTAL
A	MATERIALES DE PLOMERIA					
A1	TAZA P/INODORO FLUXOMETRO, BLANCO, ESTILO TOTO USA	1.00	UD			
	Materiales					
	TOTO TAZA ELONG. P/LUXOMETRO, BLANCA COMERCIAL MARCA TOTO	1.00	ud	9,173.61	1,651.25	10,824.86
	TOTO ASIENTO COMERCIAL BLANCO	1.00	ud	1,942.59	349.67	2,292.25
	Tornillos fijación	1.00	juego	22.70	4.09	26.79
	Junta de cera.	1.00	ud	144.38	25.99	170.36
	Mano de obra instalación	15.00%	%	13,257.01		1,988.55
				UD		15,302.81
A2	TAPA ASIENTO P/INODORO ELONGADO, BLANCO, ESTILO TOTO USA	1.00	UD			
	TOTO ASIENTO COMERCIAL BLANCO	1.00	ud	1,942.59	349.67	2,292.25
	Mano de obra instalación	15.00%	%	2,282.39		342.36
				UD		2,634.61
A3	ECO VALVULA FLUXOMETRO P/INODORO C/KIT ESTILO TOTO USA	1.00	UD			
	TOTO Ecopower fluxometro 1.28 p/inodoro con sensor	1.00	ud	23,742.72	4,273.69	28,016.40
	Mano de obra instalación	15.00%	%	27,895.93		4,184.39
				UD		32,200.79
A4	LAVAMANOS DE TOPE, REDONDO, ST, BLANCO, ESTILO TOTO USA	1.00	UD			
	LAVAMANOS DE TOPE TOTO REDONDO 49CM CON HOYO	1.00	u	4,122.20	742.00	4,864.19
	Teflón + 25% desp.	0.25	rollo	14.94	2.69	4.41
	Mano de obra instalación	15.00%	%	4,843.28		726.49
				UD		5,595.09
A5	KIT MEZCLADORA P/LAVAMANOS C/SENSOR ECOPOWER, ESTILO TOTO USA	1.00	UD			
	MEZCLADORA DE LAVAMANOS C/SENSOR TOTO. CONTROLADOR DE ALIMENTACION UNICA 0.09 GPC	1.00	u	12,859.54	2,314.72	15,174.26
	TOTO SPOUT ASSY STANDARD .09 GPC	1.00	u	9,270.91	1,668.76	10,939.68
	Mano de obra instalación	15.00%	%	26,001.64		3,900.25
				UD		30,014.18
A6	ORINAL PEQUEÑO P/ FLUXOMETRO, BLANCO, ESTILO TOTO USA	1.00	UD			
	TOTO URINAL COMERCIAL PEQ. TOP SPUT BLANCO	1.00	ud	9,173.61	1,651.25	10,824.86
	Mano de obra instalación	15.00%	%	10,778.31		1,616.75
				UD		12,441.61

A7	ECO VALVULA FLUXOMETRO P/ORINAL C/KIT ESTILO TOTO USA	1.00	UD			
	TOTO ECOPOWER 0.5 FLUXOMETRO URINAL SENSOR EXTERNO	1.00	ud	23,742.72	4,273.69	28,016.40
	Mano de obra instalación	15.00%	%	27,895.93		4,184.39
				UD	32,200.79	
A8	SILICON TRANSPARENTE ANTIALGAS	1.00	UD			
	SILICON 100% RTV CLEAR TUBO 10.3 LANCO	1.00	ud	440.10	79.22	519.32
	Mano de obra instalación	15.00%	%	517.08		77.56
				UD	596.88	
A9	ARANDELA SANITARIA DE 4 PVC	1.00	UD			
	ARANDELA P/INODORO PVC 4x4	1.00	ud	117.29	21.11	138.41
	Mano de obra instalación	15.00%	%	137.81		20.67
				UD	159.08	
A10	SIFON SENCILLO P/LAVAMANOS	1.00	UD			
	SIFON FLEXIBLE PARA LAVAMANO AQUAVITA	1.00	u	591.86	106.54	698.40
	Mano de obra instalación	15.00%	%	695.40		104.31
				UD	802.71	
A11	BOQUILLA AUTOMATICA	1.00	UD			
	BELLARI DESAGUE CROMADO PUSH BOTTON	1.00	ud	669.28	120.47	789.76
	Mano de obra instalación	15.00%	%	786.36		117.95
				UD	907.71	
A12	LLAVE DE CHORRO 1/2	1.00	UD			
	LLAVE R/M 1/2 PESADA SIN PULIR URREA	1.00	ud	299.56	53.92	353.48
	Mano de obra instalación	15.00%	%	351.96		52.79
				UD	406.27	
A13	DESAGUE P/PISO ACERO INOXIDABLE, 2", CONTRA INSECTOS, CUADRADA, (REJILLA EXTRAIBLE)	1.00	UD			
	DESAGUE 10X10 CM CM SATI FINISH W/ODOR SEAL	1.00	ud	966.43	173.96	1,140.38
	Mano de obra instalación	15.00%	%	1,135.48		170.32
				UD	1,310.70	
A14	DESAGUE P/PILETA REDONDA 3" ACERO INOXIDABLE	1.00	UD			
	DESAGUE REDONDO 3" EN ACERO INOX,	1.00	UD	796.56	143.38	939.94
	Mano de obra instalación	15.00%	%	935.90		140.38
				UD	1,080.32	
A15	TUBO DE 1½" PVC, PRESION	1.00	UD			
	TUBO DE 1½" PVC, PRESION SCH-40	1.00	UD	912.06	164.17	1,076.23
	Mano de obra instalación	15.00%	%	1,071.60		160.74
				UD	1,236.97	
A16	CHEQUE DE 2"	1.00	UD			
	Cheque Itap 2" horizontal de bronce	1.00	ud	1,427.73	256.99	1,684.73
	Mano de obra instalación	15.00%	%	1,677.48		251.62
				ud	1,936.35	
A17	NIPLE DE 3" HG	1.00	UD			
	Niple galvanizado HG de 3"	1.00	ud	159.31	28.68	187.99
	Mano de obra instalación	15.00%	%	187.18		28.08
				ud	216.07	

A18	NIPLE DE 2" POR 2 DE LONGITUD	1.00	UD			
	NIPLE GALV 2X2 GENERICO HG	1.00	ud	79.56	14.32	93.88
	Mano de obra instalación	15.00%	%	93.47		14.02
				ud	107.90	
A19	TUBO DE 2" HG, PRESION	1.00	UD			
	TUBO GALVANIZADO 2 GENERICO 2"	1.00	ud	2,545.01	458.10	3,003.11
	Mano de obra instalación	15.00%	%	2,990.20		448.53
				ud	3,451.64	
A20	LLAVE DE PASO DE 1½"	1.00	UD			
	LLAVE BOLA 1 1/2 EUROPA ITAP full flow palanca h/h	1.00	ud	1,230.79	221.54	1,452.34
	Mano de obra instalación	15.00%	%	1,446.09		216.91
				ud	1,669.25	
A21	REDUCCION DE 2 A 1½" HG	1.00	UD			
	REDUC BUSHING GALV 2X1 1/2	1.00	ud	106.04	19.09	125.13
	Mano de obra instalación	15.00%	%	124.59		18.69
				ud	143.82	
A22	TAPON DE 1" PVC	1.00	UD			
	TAPON DE 1" PVC	1.00	ud	8.43	1.52	9.95
	Mano de obra instalación	15.00%	%	9.91		1.49
				ud	11.44	
A23	T DE 1½" PVC	1.00	UD			
	TEE PVC DRENAJE 1-1/2	1.00	ud	34.95	6.29	41.24
	Mano de obra instalación	15.00%	%	41.06		6.16
				ud	47.40	
A24	CODO 1½" PVC	1.00	UD			
	TEE PVC DRENAJE 1-1/2	1.00	ud	34.95	6.29	41.24
	Mano de obra instalación	15.00%	%	41.06		6.16
				ud	47.40	
A25	REDUCCION DE 1½" A 1" PVC	1.00	UD			
	REDUCCION BUSH PVC 1 1/2X1 IMPORTADO de PRESION	1.00	ud	19.41	3.49	22.90
	Mano de obra instalación	15.00%	%	22.80		3.42
				ud	26.32	
A26	REDUCCION DE 1 A ¾ PVC	1.00	UD			
	REDUCCION BUSH PVC 1x3/4 NACIONAL de PRESION	1.00	ud	5.90	1.06	6.97
	Mano de obra instalación	15.00%	%	6.94		1.04
				ud	8.01	
A27	TUBO DE 1" PVC, PRESION	1.00	UD			
	TUBO PVC 1X19 NACIONAL SCH40	1.00	ud	449.75	80.95	530.70
	Mano de obra instalación	15.00%	%	528.42		79.26
				ud	609.96	
A28	CODO DE 1" PVC	1.00	UD			
	CODO PVC PRESION 1x90 NACIONAL PRESION	1.00	ud	21.01	3.78	24.79
	Mano de obra instalación	15.00%	%	24.68		3.70
				ud	28.49	



A29	CODO TIPO NIPLE DE 1" GALVANIZADO	1.00	UD			
	CODO NIPLE GALV 1 GENERICO HG	1.00	ud	46.00	8.28	54.28
	Mano de obra instalación	15.00%	%	54.05		8.11
				ud		62.39
A30	TUBO DE 3" PVC, SEMI-PRESION	1.00	UD			
	TUBO PVC 3x19 NACIONAL SDR41 semipresion	1.00	ud	896.98	161.46	1,058.43
	Mano de obra instalación	15.00%	%	1,053.88		158.08
				ud		1,216.51
A31	ADAPTADOR HEMBRA DE 1" PVC	1.00	UD			
	ADAPTADOR PVC HEMBRA PRESION	1.00	ud	16.13	2.90	19.03
	Mano de obra instalación	15.00%	%	18.95		2.84
				ud		21.87
A32	NIPLE DE 1" POR 2 DE LONGITUD	1.00	UD			
	NIPLE GALV 1X2 GENERICO HG	1.00	ud	23.63	4.25	27.88
	Mano de obra instalación	15.00%	%	27.76		4.16
				ud		32.04
A33	CEMENTO BLANCO	1.00	UD			
	CEMENTO BLANCO TITAN 40 KG	1.00	ud	1,008.36	181.50	1,189.86
	Mano de obra instalación	15.00%	%	1,184.74		177.71
				ud		1,367.57
A34	LLAVE DE PASO DE 1"	1.00	UD			
	LLAVE BOLA 1 EUROPA	1.00	ud	539.20	97.06	636.26
	Mano de obra instalación	15.00%	%	633.52		95.03
				ud		731.29
A35	ADAPTADOR MACHO DE 1" PVC	1.00	UD			
	ADAPTADOR PVC MACHO 1" PRESION	1.00	ud	13.04	2.35	15.39
	Mano de obra instalación	15.00%	%	15.33		2.30
				ud		17.69
A36	CEMENTO PVC, BLUE WET	1.00	UD			
	CEMENTO PVC WET-DRY GL AZUL LANCO SM-248-	15.00%	%	2,777.83	500.01	491.68
				ud		491.68
A37	T DE 1" PVC	1.00	UD			
	TEE PVC PRESION 1 NACIONAL PRESION	1.00	ud	23.63	4.25	27.88
	Mano de obra instalación	15.00%	%	27.76		4.16
				ud		32.04
A38	ADAPTADOR MACHO DE 1½ PVC	1.00	UD			
	ADAPTADOR PVC MACHO 1-1/2 PRESION	1.00	ud	18.56	3.34	21.90
	Mano de obra instalación	15.00%	%	21.81		3.27
				ud		25.17
A39	ROLLO DE TEFLON DE 3/4	1.00	UD			
	TEFLON 3/4X.75mmx7Mts TRUPER DE 3/4x.75MMx7MTS	1.00	ud	12.66	2.28	14.93
	Mano de obra instalación	15.00%	%	14.87		2.23
				ud		17.16



A40	TUBO DE 2" PVC, PRESION	1.00	UD			
	TUBO PVC 2X19 NACIONAL SCH40	1.00	ud	1,026.93	184.85	1,211.77
	Mano de obra instalación	15.00%	%	1,206.56		180.98
				ud		1,392.75
A41	CODO DE 2" PVC	1.00	UD			
	CODO PVC PRESION 2x90 NACIONAL PRESION	1.00	ud	69.20	12.46	81.66
	Mano de obra instalación	15.00%	%	81.31		12.20
				ud		93.86
A42	T DE 2" PVC	1.00	UD			
	TEE PVC 2"	1.00	ud	85.22	15.34	100.56
	Mano de obra instalación	15.00%	%	100.13		15.02
				ud		115.58
A43	REDUCCION DE 2 A 1 1/2", PVC	1.00	UD			
	REDUCCION BUSH PVC 2 x 1-1/2" PRESION	1.00	ud	24.00	4.32	28.32
	Mano de obra instalación	15.00%	%	28.19		4.23
				ud		32.55
A44	SIFON DE ACORDEON P/LAVAMANOS	1.00	UD			
	SIFON FLEXIBLE PARA LAVAMANO AQUAVITA 1-1/2"x1-1/4y1-1/2	1.00	ud	69.70	12.55	82.24
	Mano de obra instalación	15.00%	%	81.89		12.28
				ud		94.52
A45	TUBO DE 6" PVC	1.00	UD			
	TUBO PVC 6x19 SDR41	1.00	ud	4,466.71	804.01	5,270.72
	Mano de obra instalación	15.00%	%	5,248.05		787.21
				ud		6,057.93
A46	CHEQUE DE 1" HORIZONTAL	1.00	UD			
	CHEQUE HORIZONTAL 1" EUROPA ITAP	1.00	ud	627.29	112.91	740.20
	Mano de obra instalación	15.00%	%	737.02		110.55
				ud		850.75
A47	VALVULA DE TINACO	1.00	UD			
	VALVULA P/tinaco 1" S/FLOTA	1.00	ud	487.89	87.82	575.71
	FLOTA PLAST AMAR 5/16- 5"	1.00	ud	79.16	14.25	93.41
	Mano de obra instalación	15.00%	%	93.00		13.95
				ud		683.07
A48	COLITAS P/LAVAMANOS	1.00	UD			
	COLA DE EXTENSION PVC 1 1/4x8 EASTMAN	1.00	ud	52.77	9.50	62.27
	Mano de obra instalación	15.00%	%	62.00		9.30
				ud		71.57
B MATERIALES DE ALBAÑILERIA						
B1	CERAMICA DE PARED DELICE RUBIK GRIS MATE 29X89	1.00	M2			
	Materiales					
	CERAMICA DE PARED DELICE RUBIK GRIS MATE 29X89	1.00	M2	742.56	133.66	876.22
	Transporte interno materiales	1.00	M2	24.89	4.48	29.37
	Desperdicios	5.00	%	901.70	162.31	53.20
	Corte de chazos	1.00	ML	9.96	1.79	11.75
	Uso de andamios	1.00	M2	24.89	4.48	29.37
				M2		999.91

B2	CERAMICA DE PISO STONEWALK ANTRACITE RETT 30X60	1.00	M2			
	Materiales					
	CERAMICA DE PISO STONEWALK ANTRACITE RETT 30X60	1.00	M2	835.38	150.37	985.74
	Transporte interno materiales	1.00	M2	24.89	4.48	29.37
	Corte de chazos	1.00	ML	9.96	1.79	11.75
				M2		1,026.87
B3	ESQUINERO PLASTICO PARA CERAMICA, BLANCO BEIGE	1.00	UD			
	Materiales					
	ESQUINERO PLASTICO PARA CERAMICA Italiano	1.00	UD	244.71	44.05	288.75
				UD		288.75
B5	DERRETIDO COLOR BEIGE CLARO, 23LB	1.00	FDA			
	Materiales					
	DERRETIDO COLOR BEIGE CLARO, 23LB	1.00	FDA	333.31	60.00	393.30
				FDA		393.30
B6	DERRETIDO COLOR GRIS CLARO, 23LB	1.00	FDA			
	Materiales					
	DERRETIDO COLOR GRIS CLARO, 23LB	1.00	FDA	333.31	60.00	393.30
				FDA		393.30
B7	CEMENTO BLANCO	1.00	FDA			
	CEMENTO BLANCO TITAN 40 KG	1.00	ud	1,008.36	181.50	1,189.86
				FDA		1,189.86
B8	SEPARADORES DE 1.5	1.00	FDA			
	SEPARADORES DE 1.5	1.00	ud	124.46	22.40	146.87
				FDA		146.87
B9	ESTOPA	1.00	LB			
	ESTOPA GENERICO	1.00	ud	54.76	9.86	64.62
				LB		64.62
B10	CEMENTO GRIS	1.00	FDA			
	CEMENTO GRIS T/PORTLAND STO.DGO.	1.00	ud	337.54	60.76	398.30
				FDA		398.30
B11	ARENA TRITURADA (EN SACOS)	1.00	M3			
	ARENA TRITURADA (ENVASADA EN SACOS)	1.00	M3	2,837.75	510.79	3,348.54
				M3		3,348.54
B12	ARENA DE PAÑETE (EN SACOS)	1.00	M3			
	ARENA DE PAÑETE (ENVASADA EN SACOS)	1.00	M3	2,768.05	498.25	3,266.29
				M3		3,266.29
B13	ARENA DE PAÑETE (EN SACOS)	1.00	M3			
	ARENA DE PAÑETE (ENVASADA EN SACOS)	1.00	M3	2,768.05	498.25	3,266.29
				M3		3,266.29
B14	THOROBOND ROSADO	1.00	GL			
	THOROBOND ROSADO	1.00	GL	378.37	68.11	446.47
				GL		446.47



B14	CEDAZO PARA AGREGADOS	1.00	UD			
	CEDAZO PARA AGREGADOS	1.00	UD	497.85	89.61	587.46
				UD		587.46

B15	PIEZA DE MADERA DE 1X4 CEPILLADA 12"	1.00	UD			
	PINO AMERICANO DE 1X4 CEPILLADA 12"	4.00	P2	124.46	22.40	587.46
				UD		587.46

C	MATERIALES ELECTRICOS
----------	------------------------------

C1	PANEL LED CUADRADO EMPOTRABLE DE 18W, 6000K	1.00	UD			
	Lampara 2 x 2 panel led,	1.00	UD	1,518.44	273.32	1,791.76
	Tape "3M" (rollo)	0.04	UD	350.49	63.09	16.54
	Mano de obra					
	Mano de obra instalación	1.00	U	348.50		348.50
				UD		2,156.80

C2	SECADORA DE MANO ELECTRICA	1.00	UD			
	Suministro secador de mano automatico	1.00	UD	7,965.60	1,433.81	9,399.41
	Materiales de instalacion y fijación	0.04	UD	350.49	63.09	16.54
	Salida eléctrica para secador	1.00	UD	1,095.27	197.15	1,292.42
	Mano de obra					
	Mano de obra instalación	1.00	U	398.28		398.28
				UD		11,106.65

C3	EXTRACTOR DE AIRE DE 8"	1.00	UD			
	Suministro de extractor KDK de 8"	1.00	UD	2,982.12	536.78	3,518.90
	Ducto flexible para extractor	1.00	UD	995.70	179.23	1,174.93
	Salida eléctrica para secador	1.00	UD	1,095.27	197.15	1,292.42
	Rejilla para extractor	1.00	UD	448.07	80.65	528.72
	Mano de obra					
	Mano de obra instalación	1.00	U	2,489.25		2,489.25
				UD		9,004.21

C4	LUCES DE OJO DE BUEY	1.00	UD			
	Lampara ojo de buey led,	1.00	UD	430.44	77.48	507.92
	Tape "3M" (rollo)	0.04	UD	350.49	63.09	16.54
	Mano de obra					
	Mano de obra instalación	1.00	U	298.71		298.71
				UD		823.17


C5	INTERRUPTOR SENCILLO	1.00	UD			
	Interruptor sencillo	1.00	UD	147.36	26.53	173.89
	Tape "3M" (rollo)	0.04	UD	343.48	61.83	16.21
	Mano de obra					
	Mano de obra instalación	1.00	U	298.71		298.71
				UD		488.81

E	PUERTAS Y VENTANAS
----------	---------------------------

E1	CRISTAL FIJO DE SEGURIDAD PARA VENTANA PROYECTADA (1.0X1.0 MT)	1.00	UD			
	Siministro de vidrio con laminado seguridad de 1mx1m	1.00	UD	896.13	161.30	1,057.43
	Laminado de seguridad de 1mx1m	10.76	P2	126.57	22.78	1,607.06
	Mano de obra					
	Mano de obra instalación	1.00	U	1,194.84		1,194.84
				UD		3,859.33

F VARIOS						
F1	ESPEJO CON DILATADORES, BISELADO EN TODOS LOS BORDES 0.65X0.90 MT	1.00	UD			
	Suministro espejo biselado y canteado 30"x60"	6.29	P2	117.49	21.15	872.69
	Canteo de espejo	10.17	PL	24.89	4.48	298.67
	Biselado de espejo	10.17	PL	39.83	7.17	477.87
	Perforaciones en espejo	4.00	UD	99.57	17.92	469.97
	Distanciadores en acero inoxidable	4.00	ud	79.66	14.34	375.98
	Accesorios y Piezas Especiales	0.10	%	2,484.44	447.20	293.16
	Mano de obra					
	Mano de obra instalación de espejos	1.00	U	1,194.84		1,194.84
	UD					3,983.17
F2	SPRAY PINTURA PARA REMOZAR LOS MARCOS DE VENTANAS, COLOR GRIS MATE	1.00	UD			
	Pintura Spray BYP Acrílico Gris	1.00	UD	118.98	21.42	140.39
	Mano de obra					
	Mano de obra aplicación	1.00	U	398.28		398.28
UD						538.67
F3	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA, BLANCO, DE LA LINEA SUPERCLEAN	1.00	UD			
	Suministro de dispensador de pape toalla	1.00	ud	2,668.55	480.34	3,148.89
	Mano de obra					
	Mano de obra instalacion	1.00	U	398.28		398.28
UD						3,547.17
F4	DISPENSADOR DE PAPEL JUMBO, BLANCO, DE LA LINEA SUPERCLEAN	1.00	UD			
	Suministro de dispensador de papel Super Clean	1.00	ud	1,095.27	197.15	1,292.42
	Mano de obra					
	Mano de obra instalacion	1.00	U	398.28		398.28
UD						1,292.42
F5	DISPENSADOR PARA JABON 400 ML, BLANCO, DE LA LINEA SUPERCLEAN	1.00	UD			
	Suministro de dispensador de jabon liquido	1.00	ud	979.77	176.36	1,156.13
	UD					1,156.13
F6	ZAFACON 15LT, TAPA Y PEDAL, BLANCO, REMAX	1.00	UD			
	Suministro de zafacon de 15Lt de tapa y pedal blanco	1.00	ud	3,172.95	571.13	3,744.08
	UD					3,744.08
F7	SUMINISTRO E INSTALACION TOPE DE BAÑO EN CUARZO NEGRO P/TRES LAVAMANOS	1.00	UD			
	Suministro e instalación de tope en cuarzo negro, incluye zócalo de 10cms, doble burnouse redondo y faldón de 25cms. Baño damas de 3.10mx0.60m	1.00	ud	71,554.98	12,879.90	84,434.88
	UD					84,434.88
F8	SUMINISTRO E INSTALACION TOPE DE BAÑO EN CUARZO NEGRO P/TRES LAVAMANOS	1.00	UD			
	Suministro e instalación de tope en cuarzo negro, incluye zócalo de 10cms, doble burnouse redondo y faldón de 25cms de caballeros de 1.90mx0.60m	1.00	ud	43,855.61	7,894.01	51,749.62
	UD					51,749.62

F9	PAPEL FROSTED PARA VENTANA PROYECTADA	1.00	ROLLO			
	Suministro de papel frosted para ventana de 48" de ancho y 165 pies de largo	1.00	ud	20,251.53	3,645.27	23,896.80
	Mano de obra					
	Mano de obra instalacion de frosted	1.00	U	19,714.86		19,714.86
				ROLLO	43,611.66	
F10	DISPENSADOR AUTOMATICO GLADE	1.00	UD			
	Suministro de dispensador de olor automatico glade	1.00	ud	995.70	179.23	1,174.93
	Mano de obra					
	Mano de obra instalacion	1.00	U	99.57		99.57
				UD	1,274.50	
G MANO DE OBRA						
G1	REMOCION DE CERAMICA DE PARED	1.00	PA			
	Mano de obra					
	Remocion de ceramica de pared	1.00	PA	44,955.86		44,955.86
				PA	44,955.86	
G2	REMOCION DE CERAMICA DE PISO	1.00	PA			
	Mano de obra					
	Remocion de ceramica de piso	1.00	PA	19,864.22		19,864.22
				PA	19,864.22	
G3	COLOCACION DE CERAMICA DE PARED	1.00	M2			
	Mano de obra					
	Colocación de ceramica de pared	1.00	M2	298.71		298.71
				M2	298.71	
G4	COLOCACION DE CERAMICA DE PISO	1.00	M2			
	Mano de obra					
	Colocación de ceramica de piso	1.00	M2	278.80		278.80
				M2	278.80	
G5	RESANE DE MUROS	1.00	M2			
	Mano de obra					
	Mano de obra resane de muros	1.00	M2	149.36		149.36
				M2	149.36	
G6	CHAPAPOTE	1.00	M2			
	Mano de obra					
	Mano de obra confeccion chapapote	1.00	M2	109.53		109.53
				M2	109.53	
G7	COLOCACION DE ESQUINEROS	1.00	PA			
	Mano de obra					
	Mano de obra colocacion de esquineros	1.00	pa	19,914.00		19,914.00
				PA	19,914.00	
G8	SUBIDA DE MATERIALES Y DESCARGO DE ESCOMBROS	1.00	PA			
	Mano de obra					
	Mano de obra subida de materiales	1.00	pa	19,914.00		19,914.00
				PA	19,914.00	
G8	BOTE DE ESCOMBROS	1.00	VIAJE			
	Bote de escombros (camión de 6M3)	1.00	viaje	2,509.16		2,509.16
					VIAJE	2,509.16




PARTIDAS EXTRAS (SOLICITADAS EN LA VISITA)

Corte y demolicion de asfalto de asfalto con disco	1.00	pa			
Corte de asfalto con disco	1.00	pa	2,489.25		2,489.25
Demolicion de asfalto en piso	1.00	pa	1,991.40		1,991.40
			PA		4,480.65
Excavación en tierra para colocación tubería acometida desde 1er nivel hasta caseta de bomba y de tubería de drenaje de 6"	1.00	PA			
Operario	2.000	día	995.70		1,991.40
Ayudante TNC	2.000	día	796.56		1,593.12
Herramientas 25% M.O	25.00	%	59.57	#¡REF!	#¡REF!
			PA		#¡REF!
Relleno de reposicion	1.00	PA			
Relleno de reposicion en zanjas	1.000	pa	796.56		796.56
			PA		796.56
Reposicion de zanja en hormigon simple	1.00	PA			
Reposición de excavación en hormigón	1.000	pa	5,974.20		5,974.20
			PA		5,974.20




Cronograma de ejecución



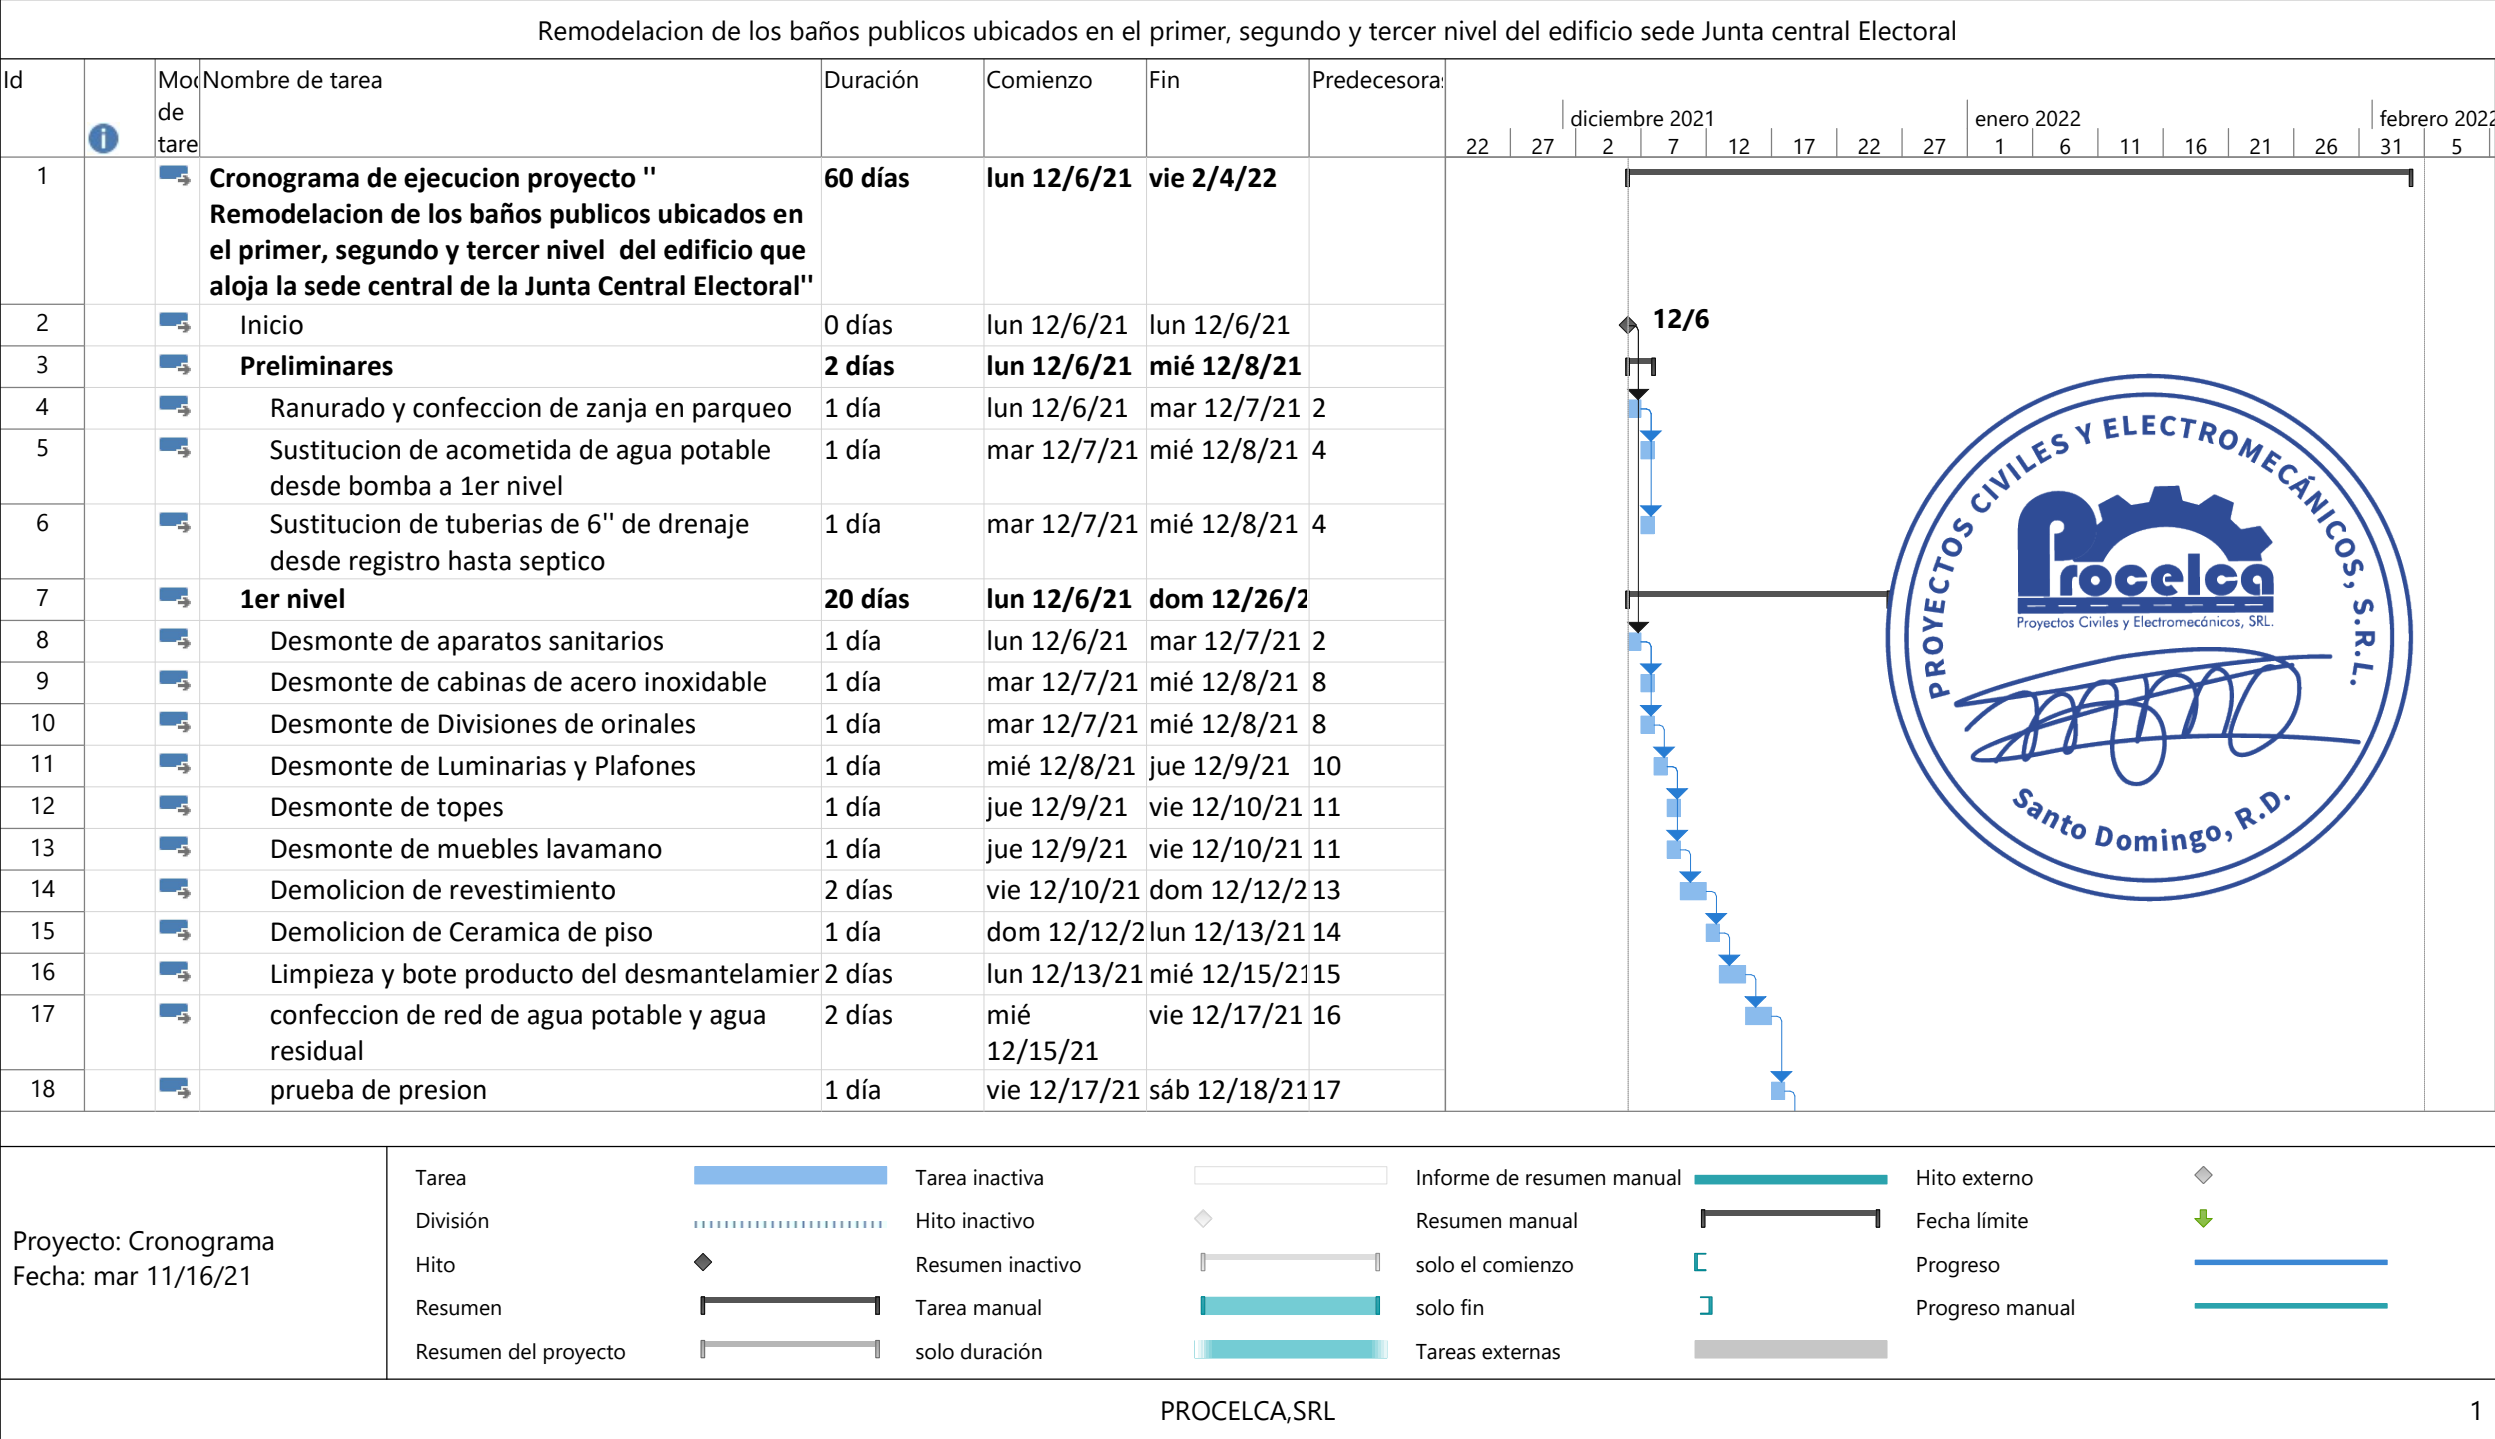


Remodelacion de los baños publicos ubicados en el primer, segundo y tercer nivel del edificio sede Junta central Electoral
--

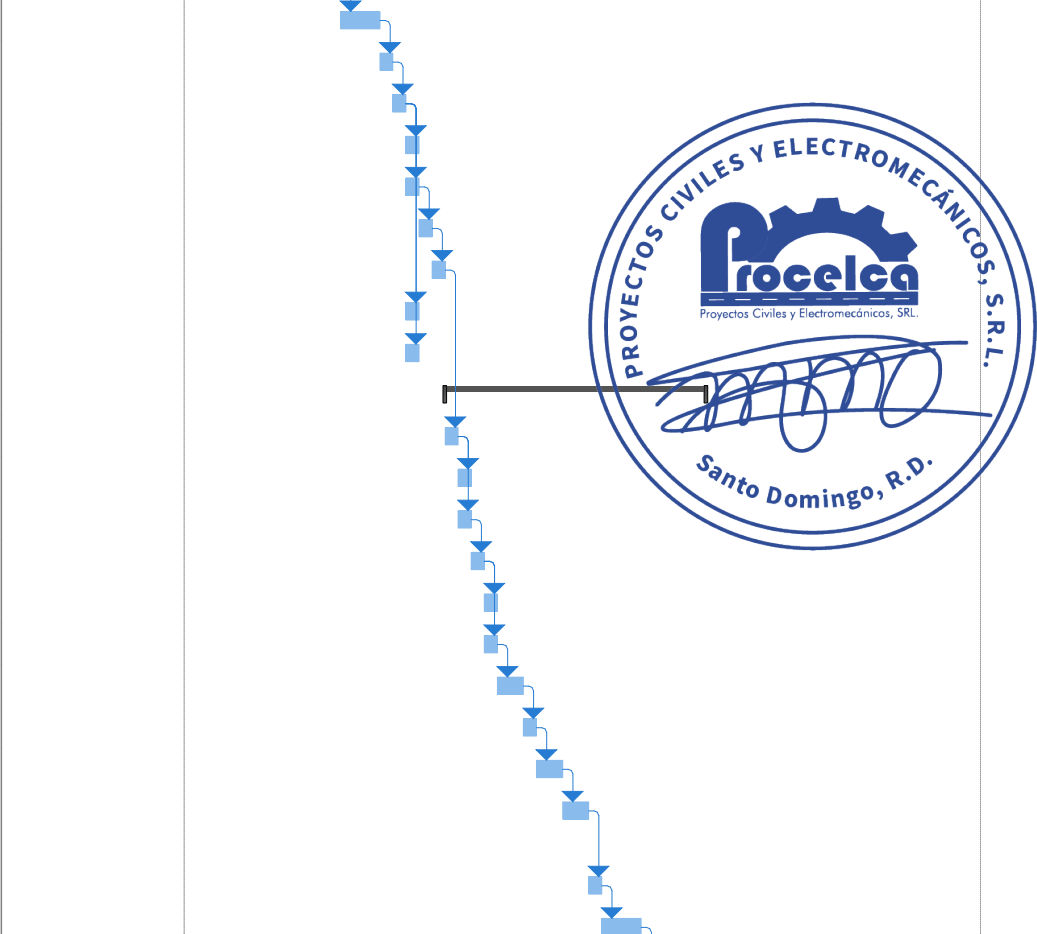Id		Mod de tare	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesora:	diciembre 2021										enero 2022					febrero 2022	
								22	27	2	7	12	17	22	27	1	6	11	16	21	26	31	5	
19			Colocacion de revestimiento de pared	3 días	sáb 12/18/21	mar 12/21/21	18																	
20			Colocacion de pisos	1 día	mar 12/21/21	mié 12/22/21	19																	
21			Colocacion de plafones y luminarias	1 día	mié 12/22/21	jue 12/23/21	20																	
22			Instalacion de Inodoros y orinales	1 día	jue 12/23/21	vie 12/24/21	21																	
23			Instalacion de tope	1 día	jue 12/23/21	vie 12/24/21	21																	
24			Instalacion de Lavamanos	1 día	vie 12/24/21	sáb 12/25/21	23																	
25			Instalacion de accesorios y espejos	1 día	sáb 12/25/21	dom 12/26/21	24																	
26			Mantenimiento pintura ventana	1 día	jue 12/23/21	vie 12/24/21	21																	
27			Sustitucion de vidrio	1 día	jue 12/23/21	vie 12/24/21	21																	
28			2do nivel	20 días	dom 12/26/21	sáb 1/15/22																		
29			Desmonte de aparatos sanitarios	1 día	dom 12/26/21	lun 12/27/21	25																	
30			Desmonte de cabinas de acero inoxidable	1 día	lun 12/27/21	mar 12/28/21	29																	
31			Desmonte de Divisiones de orinales	1 día	lun 12/27/21	mar 12/28/21	29																	
32			Desmonte de Luminarias y Plafones	1 día	mar 12/28/21	mié 12/29/21	31																	
33			Desmonte de topes	1 día	mié 12/29/21	jue 12/30/21	32																	
34			Desmonte de muebles lavamano	1 día	mié 12/29/21	jue 12/30/21	32																	
35			Demolicion de revestimiento	2 días	jue 12/30/21	sáb 1/1/22	34																	
36			Demolicion de Ceramica de piso	1 día	sáb 1/1/22	dom 1/2/22	35																	
37			Limpieza y bote producto del desmantelamiento	2 días	dom 1/2/22	mar 1/4/22	36																	
38			confeccion de red de agua potable y agua residual	2 días	mar 1/4/22	jue 1/6/22	37																	
39			prueba de presion	1 día	jue 1/6/22	vie 1/7/22	38																	
40			Colocacion de revestimiento de pared	3 días	vie 1/7/22	lun 1/10/22	39																	


Proyecto: Cronograma Fecha: mar 11/16/21	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
	Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

Remodelacion de los baños publicos ubicados en el primer, segundo y tercer nivel del edificio sede Junta central Electoral
--

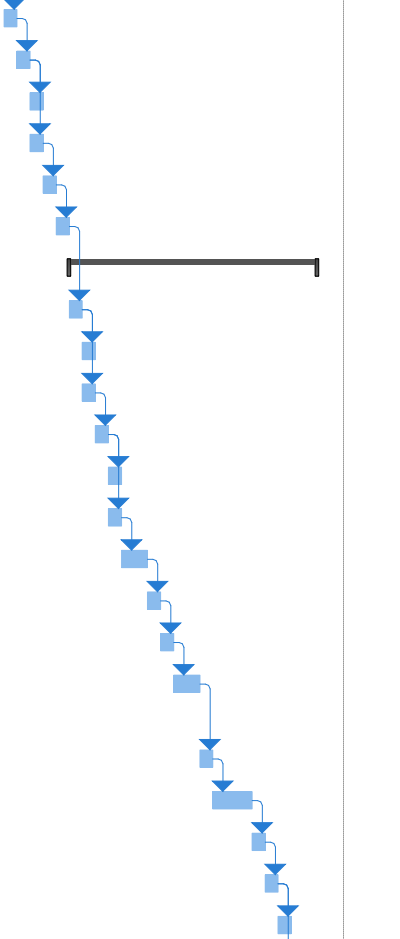Id		Mod de tare	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesora:	diciembre 2021							enero 2022					febrero 2022	
								22	27	2	7	12	17	22	27	1	6	11	16	21	26
41			Colocacion de pisos	1 día	lun 1/10/22	mar 1/11/22	40														
42			Colocacion de plafones y luminarias	1 día	mar 1/11/22	mié 1/12/22	41														
43			Instalacion de Inodoros y orinales	1 día	mié 1/12/22	jue 1/13/22	42														
44			Instalacion de tope	1 día	mié 1/12/22	jue 1/13/22	42														
45			Instalacion de Lavamanos	1 día	jue 1/13/22	vie 1/14/22	44														
46			Instalacion de accesorios y espejos	1 día	vie 1/14/22	sáb 1/15/22	45														
47			3er nivel	19 días	sáb 1/15/22	jue 2/3/22															
48			Desmonte de aparatos sanitarios	1 día	sáb 1/15/22	dom 1/16/22	46														
49			Desmonte de cabinas de acero inoxidable	1 día	dom 1/16/22	lun 1/17/22	48														
50			Desmonte de Divisiones de orinales	1 día	dom 1/16/22	lun 1/17/22	48														
51			Desmonte de Luminarias y Plafones	1 día	lun 1/17/22	mar 1/18/22	50														
52			Desmonte de topes	1 día	mar 1/18/22	mié 1/19/22	51														
53			Desmonte de muebles lavamano	1 día	mar 1/18/22	mié 1/19/22	51														
54			Demolicion de revestimiento	2 días	mié 1/19/22	vie 1/21/22	53														
55			Demolicion de Ceramica de piso	1 día	vie 1/21/22	sáb 1/22/22	54														
56			Limpieza y bote producto del desmantelamier	1 día	sáb 1/22/22	dom 1/23/22	55														
57			confeccion de red de agua potable y agua residual	2 días	dom 1/23/22	mar 1/25/22	56														
58			prueba de presion	1 día	mar 1/25/22	mié 1/26/22	57														
59			Colocacion de revestimiento de pared	3 días	mié 1/26/22	sáb 1/29/22	58														
60			Colocacion de pisos	1 día	sáb 1/29/22	dom 1/30/22	59														
61			Colocacion de plafones y luminarias	1 día	dom 1/30/22	lun 1/31/22	60														
62			Instalacion de Inodoros y orinales	1 día	lun 1/31/22	mar 2/1/22	61														

Proyecto: Cronograma
Fecha: mar 11/16/21

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

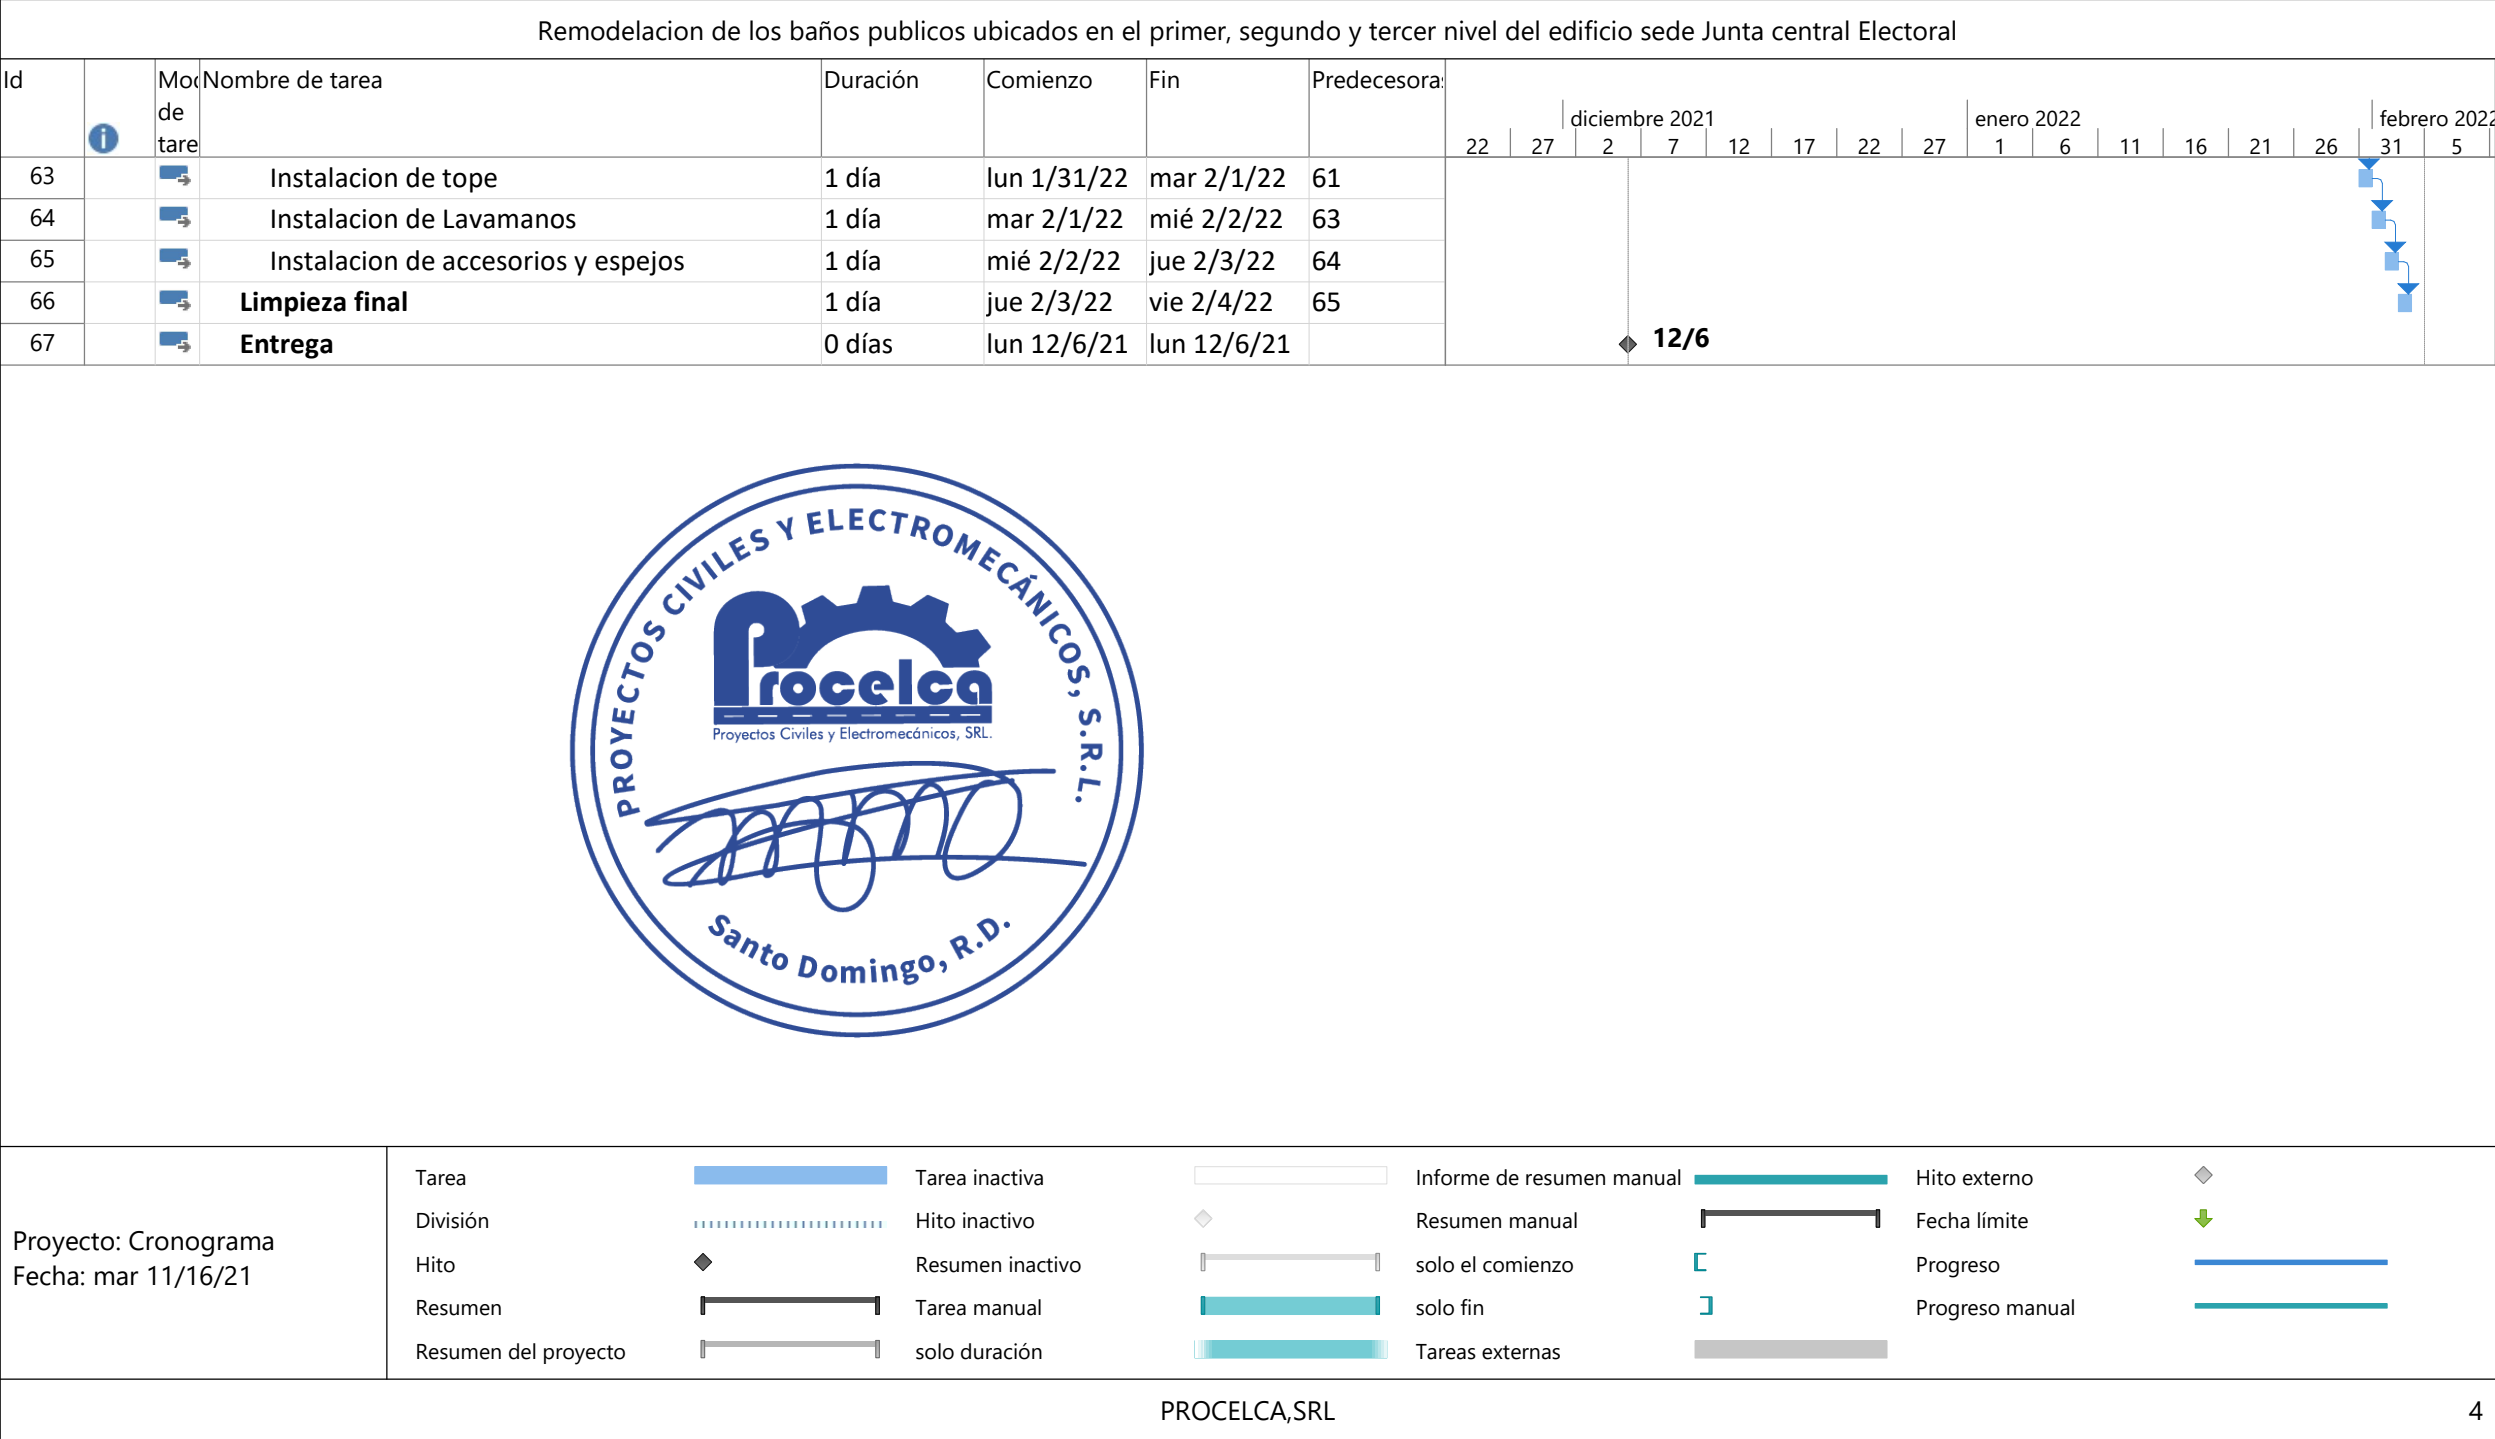

Garantía de la Seriedad de la Oferta.



CONDICIONES PARTICULARES

POLIZA NO.: 3655

RAMO: FIANZAS

MONEDA :

FIANZA MANTENIMIENTO DE OFERTA O LICITACION

1.- POR CUANTO: PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS SRL , sociedad constituida bajo las leyes de la República Dominicana, y con RNC No.:130-48745-6, (EN LO ADELANTE EL AFIANZADO)

Ha solicitado en fecha 16/11/2021 a la compañía ATRIO SEGUROS, S.A. (en lo adelante la AFIANZADORA), una fianza por una suma de CINCUENTA MIL CON 00/100 (RD\$ 50,000.00)

PARA GARANTIZAR LAS OBLIGACIONES SIGUIENTES:

PARA GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PARA LA REMODELACIÓN DE LOS BAÑOS PÚBLICOS UBICADOS EN PRIMER, SEGUNDO Y TERCER NIVEL DEL EDIFICIO QUE ALOJA LA SEDE CENTRAL DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL .
REF. JCE-CCC-CP-2021-0027

2.- POR CUANTO: La presente fianza se emite a favor y en beneficio exclusivo de:

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

(en lo adelante el BENEFICIARIO) con fecha de vigencia desde el 17/11/2021 hasta 30/03/2022, o antes si el afianzado ha cumplido su obligación.

3.- POR CUANTO: La AFIANZADORA no acepta ni reconoce ninguna transferencia que de la presente se haga a persona natural o moral.

4.- POR CUANTO: La AFIANZADORA se compromete a responder a EL BENEFICIARIO, de los daños y perjuicios que demuestre le ocurran a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones asumidas por el AFIANZADO, hasta una suma nunca mayor que el límite de la presente fianza; siempre que dicho incumplimiento sea por sea por falta imputable al AFIANZADO y haya sido declarada ejecutoria de acuerdo con la ley.

5.- POR CUANTO: El afianzado ha pagado la prima de seguros de la fianza y abonado los gastos exigidos por las leyes vigentes.

6.- POR CUANTO: La AFIANZADORA no realizará devoluciones de la prima pagada ni de los gastos incurridos, por ningún concepto que alegue el AFIANZADO.

7.- POR CUANTO: La Ley No. 146-02 capacita a las Compañías de Seguros, legalmente autorizadas a las prestaciones de fianzas, incluso en favor del Estado, los Municipios, El Distrito Nacional o sus dependencias;

8.- Estando la AFIANZADORA, legalmente constituida y autorizada a ejercer el negocio de seguros en general en todo el Territorio Nacional de acuerdo con disposiciones legales vigentes, otorga por la presente fianza por la cantidad de RD\$ 50,000.00 exigida el BENEFICIARIO al AFIANZADO conforme a las estipulaciones de presentes Condiciones Particulares y las Condiciones Generales.

En testimonio de lo cual, el representante de la AFIANZADORA firma la fianza en Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, a los 16 días de noviembre de 2021.



Firma Autorizada
Nombre Completo

CONDICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1: Los incumplimientos que cubre esta fianza son los que ocurran durante su vigencia. El vencimiento del plazo de la fianza no extingue la responsabilidad de la AFIANZADORA para con el BENEFICIARIO si el incumplimiento del AFIANZADO hubiere ocurrido durante la vigencia de la misma; siempre que el BENEFICIARIO hubiere cumplido las obligaciones previstas en el contrato de cuya fianza se deriva.

ARTÍCULO 2: El BENEFICIARIO deberá notificar por escrito de la AFIANZADORA la ocurrencia de cualquier hecho o circunstancia que pueda dar origen a reclamo amparado por esta fianza, dentro de los treinta (30) días siguientes al conocimiento de dicha ocurrencia.

ARTÍCULO 3: Esta fianza cesara en su validez y no podrá ser ejecutada por el BENEFICIARIO en caso de Fuerza Mayor, de acuerdo a la Ley Dominicana que evite o impida al AFIANZADO, cumplir con las obligaciones contractuales asumidas por éste y garantizadas por la presente fianza

ARTÍCULO 4: Transcurrido un (1) año desde que ocurra un hecho que dé lugar a reclamación cubierta por esta fianza, siempre que el mismo haya sido conocido por el BENEFICIARIO y sin que se hubiere incoado la correspondiente demanda por ante los Tribunales competentes caducarán todos los derechos y acciones frente a la AFIANZADORA.

ARTÍCULO 5: Solo el BENEFICIARIO podrá cobrar la indemnización que resulte de esta fianza y no podrá cederla sin la aceptación previa de la AFIANZADORA.

ARTÍCULO 6: Efectuada la indemnización, la AFIANZADORA quedará subrogada en todos los derechos, acciones, garantía y privilegios contra el AFIANZADO y contra terceros, hasta por el monto pagado.

ARTÍCULO 7: La indemnización a que haya lugar, será pagada por la AFIANZADORA a más tardar dentro de los treinta (30) días siguientes a la constatación definitiva del hecho que da lugar al cobro y del monto correspondiente.

ARTÍCULO 8: El BENEFICIARIO quedará privado de todo derecho o acción derivado directa o indirectamente de la presente fianza, en caso de que el mismo BENEFICIARIO o cualquier persona que obre en su nombre y con su autorización hicieren o utilizaren en apoyo de la reclamación, declaraciones falsas o utilizare medios o documentos engañosos, falsos, adulterados o dolosos.

ARTÍCULO 9: Cualquier notificación que haya de hacerse al FIADOR con motivo de esta fianza deberá efectuarse por escrito.

ARTÍCULO 10: Toda modificación o adición que haya de hacerse a esta fianza debe constar en endose debidamente aprobado por la AFIANZADORA .

