

LOLA 5 MULTISERVICES SRL

132305051

FICHA TECNICA Y/O IMÁGENES

JUNTA CENTRAL ELECTORAL



JCE-CCC-CP-2022-0022

ADQUISICION DE MATERIALES PLOMERIA

27/07/2022



TAPON HG MACHO ½"

Juego de accesorios

Fabricado en polietileno /ABS

ESPECIFICACIONES

Largo admisión: 8"

Rosca admisión: 15/16" - 14 NS

Largo descarga: 8 1/2"

Rosca descarga: 2" - 11 1/2 NPS



CÓDIGO	CLAVE
49342	VW-056
CAJA 4 / MASTER 24	



TAPON PVC HEMBRA ½"

TAPON PVC HEMBRA ¾"

TAPON PVC HEMBRA 1"

Switch De Presion 0-145 Psi



SWITCH DE PRESION 0-145 PSI

Referencia:
378102

Marca:
GENEBRE



MEZCL. EZ-FLO 10481N BASIC-N-BRASS
P/LAVAMANOS 4"
COD. 009252
CB: 91712386308

MEZCLADORA EZ-FLO 10481N BASIC-N-
BRASS LAVAMANO 4"



MEZCL. EZ-FLO 10471N BASIC-N-BRASS
P/FREGADERO 8"
COD. 009251

MEZCLADORA P/FREGADERO CUELLO LARGO EZ-FLO



LLAVE PARA LAVAMANO SENCILLA METAL



LLAVE DE CHORRO ENTRADA 1/2 SALIDA 3/4"



LLAVE ANGULAR EASTMAN 04319 3/8X3/8"
63CX
COD. 032187
CB: 91712043195



LLAVE ANGULAR EASTMAN 04322 1/2X3/8"
64CX
COD. 032188
CB: 91712043225



LLAVE ANGULAR EASTMAN 04326 1/2X3/8X3/8"
DOBLE 664CX
COD. 032189
CB: 91712043263



LLAVE ANGULAR EASTMAN 10/33 3/8X1/2"
1/4VUELTA
COD. 008206
CB: 91712107330

LLAVE ANGULAR EASTMAN 04335 3/8X3/8X3/8"
DOBLE
COD. 020429
CB: 91712043355



LLAVE ANGULAR EASTMAN 04329 1/2X1/2"
COD. 041875



MANGUERA PARA LAVAMANO 20" UNIVERSES



MANGUERA PARA INODORO 20"
UNIVERSES



JUNTA DE ENTRONQUE P/INODORO 3"



CEMENTO PVC WET-DRY AZUL 32 ONZ SM-
248-5



LLAVE PASO DE BOLA PVC ½",3/4"1"



UNION DRESSER PVC ½",3/4"1"



SIFON COMPLETOP/LAV

Referencia:

35376 1 1/2 PLASTIC

Marca:

EZ-FLO/EASTMAN



JUNTA DE CERA FAMA C/CUELLO



JUEGO DE TORNILLO P/TANQUE DE
INODORO



REDUCCION BUSHIN PVC 1" A $\frac{3}{4}$ "



VALVULA FLUXOMETRO P/ORINAL ZURN



ADAPTADOR MACHO PVC 1/2"
ADAPTADOR MACHO PVC 3/4"
ADAPTADOR MACHO PVC 1"



COUPLING PVC 1/2" PRESION
COD. 008219

COUPLING PVC 3/4" PRESION
COD. 008220

COUPLING PVC 1" PRESION
COD. 008318



CODO PVC 1/2"X90° PRESION
COD. 008130

CODO PVC 3/4"X90° PRESION
COD. 008131

CODO PVC 1"X90° PRESION
COD. 008227

CODO PVC 1-1/2"X90° PRESION
COD. 008132



CODO PVC 1-1/2"X90° DRENAJE
COD. 002391

CODO PVC 2"X90° DRENAJE
COD. 008224



TAPA P/INODORO EASTMAN EZ-65901J
REDONDA BLANCA
COD. 007381



TAPA P/INODORO EASTMAN EZ-65903
ELONGADA BLCA
COD. 007500



3ALANCIN EZ-FLO 40065 CROMADO 8-1/2




CHEQUE HORIZONTAL $\frac{3}{4}$ "

CHEQUE HORIZONTAL 1"



CHEQUE VERTICAL BRONCE $\frac{3}{4}$ ", 1". EUROPA

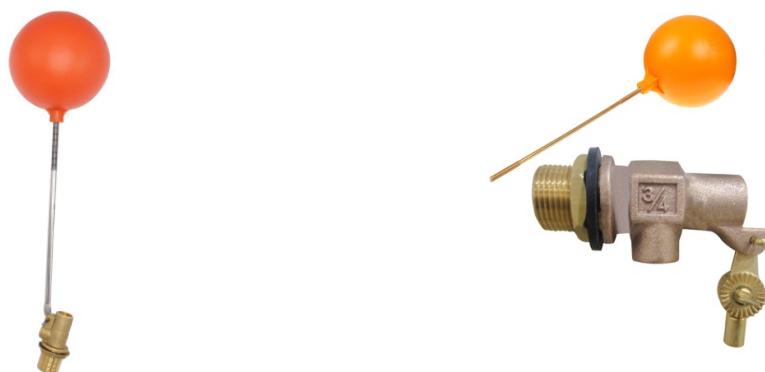

VALVULA P/CISTERNA $\frac{1}{2}$ " Y $\frac{3}{4}$ " CON FLOTA
ITALY



PERA P/INODORO 2" Y 3"



NIPLE CROMADO $\frac{3}{8}$ X3 / $\frac{1}{2}$ X3"



TEE PVC 1/2" PRESION
COD. 008134

TEE PVC 3/4" PRESION
COD. 008135

TEE PVC 1" PRESION
COD. 008136

TEE PVC 1-1/2" PRESION
COD. 008237



UNION UNIVERSAL PVC 1/2" SIN
ROSCA
COD. 008244

UNION UNIVERSAL PVC 3/4"
SIN ROSCA
COD. 008245

UNION UNIVERSAL PVC 1"
SIN ROSCA
COD. 018562



REDUCCION PVC 3/4" A 1/2"



CUBREFALTA P/LAVAMANO





CORVI PVC, S. A. S.

Especificacion de Producto

Versión: 19

Articulo:	341-0400	Descripción:	TUBOS PVC SDR 41 4" X 19' CORVI-SONACA
Codigo Barra:	7468388510024	Hoja Tecnica:	61
Norma :	ASTM D2241 / NORDOM 855	Tamano :	4 Pulgadas
Tipo :	SDR-41	Longitud Min :	5800 mm
Densidad :	.00000153 Kg/mm3	Longitud Max :	5820 mm
Dispersion :	6 %	Diametro Min Exterior :	114.07 mm
Ovalamiento Max :	2.54 mm	Diametro Nom Exterior :	114.3 mm
Color :	BLANCO	Diametro Max Exterior :	114.53 mm
Espesor Pared Min :	2.79 mm	Peso Min :	8.66 Kg
Espesor Pared Nom :	2.88 mm	Peso Nom :	8.94 Kg
Espesor Pared Max :	2.96 mm	Peso Max :	9.21 Kg
Impreso :	4" X 19' PVC 1120 (DV) SDR 41 (100 PSI) @ 73°F (23°C) ASTM D2241/NORDOM 855 CORVI SONACA (LOGO CORVI) MADE IN DOMINICAN REPUBLIC /FECHA/HORA/MAQUINA NO. / HILERA NO.		
Presion De Trabajo :	100 psi	Presion Ruptura :	315 psi
Fuente Impreso :	SIN1602 / LOG 2402 / SIN1101	Prueba Impacto :	90 lb/ft
Tipo Campana :	NORMAL MM	Biselado :	No MM
Longitud Campana Min :	106.1 mm	Longitud Campana Max :	106.1 mm
Ovalamiento Campana Max :	1.22 mm	Diametro Interno Entrada Campana Min :	114.53 mm
Diametro Interno Entrada Campana Nom :	114.76 mm	Diametro Interno Entrada Campana Max :	114.99 mm
Cantidad Por Camadas :	47 Uds/Paq/Rollos		

Nota: Para Fines de Uso Oficial, Solicitar Firma Autorizada y Sello.



CORVI PVC, S. A. S.

Especificacion de Producto

Versión: 19

Articulo:	341-0300	Descripción:	TUBOS PVC SDR 41 3" X 19' CORVI-SONACA
Codigo Barra:	7468388510826	Hoja Tecnica:	52

Norma :	ASTM D2241 / NORDOM 855	Tamano :	3 Pulgadas
Tipo :	SDR-41	Longitud Min :	5800 mm
Densidad :	.00000153 Kg/mm3	Longitud Max :	5820 mm
Dispersion :	6 %	Diametro Min Exterior :	88.7 mm
Ovalamiento Max :	1.52 mm	Diametro Nom Exterior :	88.9 mm
Color :	BLANCO	Diametro Max Exterior :	89.1 mm
Espesor Pared Min :	2.16 mm	Peso Min :	5.21 Kg
Espesor Pared Nom :	2.23 mm	Peso Nom :	5.38 Kg
Espesor Pared Max :	2.29 mm	Peso Max :	5.54 Kg
Impreso :	3" X 19' PVC 1120 (DV) SDR 41 (100 PSI) @ 73°F (23°C) ASTM D2241/NORDOM 855 CORVI SONACA (LOGO CORVI) MADE IN DOMINICAN REPUBLIC /FECHA/HORA/MAQUINA NO. / HILERA NO.		
Presion De Trabajo :	100 psi	Presion Ruptura :	315 psi
Fuente Impreso :	SIN1602 / LOG 2402 / SIN1101	Prueba Impacto :	60 lb/ft
Tipo Campana :	NORMAL MM	Biselado :	No MM
Longitud Campana Min :	85.8 mm	Longitud Campana Max :	85.8 mm
Ovalamiento Campana Max :	1.17 mm	Diametro Interno Entrada Campana Min :	89.11 mm
Diametro Interno Entrada Campana Nom :	89.31 mm	Diametro Interno Entrada Campana Max :	89.51 mm
Cantidad Por Camadas :	62 Uds/Paq/Rollos		

Nota: Para Fines de Uso Oficial, Solicitar Firma Autorizada y Sello.



CORVI PVC, S. A. S.

Especificacion de Producto

Versión: 11

Articulo:	340-0050	Descripción:	TUBOS PVC SCH 40 1/2" X 19' CORVI-SONACA
Codigo Barra:	7468388510048	Hoja Tecnica:	34

Norma :	ASTM D1785 / NORDOM 855	Tamano :	.5 Pulgadas
Tipo :	SCH-40	Longitud Min :	5800 mm
Densidad :	.00000142 Kg/mm3	Longitud Max :	5820 mm
Dispersion :	6 %	Diametro Min Exterior :	21.33 mm
Ovalamiento Max :	.41 mm	Diametro Nom Exterior :	21.39 mm
Color :	BLANCO	Diametro Max Exterior :	21.44 mm
Espesor Pared Min :	2.77 mm	Peso Min :	1.33 Kg
Espesor Pared Nom :	2.86 mm	Peso Nom :	1.37 Kg
Espesor Pared Max :	2.94 mm	Peso Max :	1.41 Kg
Impreso :	1/2" X 19' PVC 1120 PRESION SCH-40 (600 PSI) @ 73°F (23°C) ASTM D1785/NORDOM 855 CORVI SONACA (LOGO CORVI) MADE IN DOMINICAN REPUBLIC /FECHA/HORA/MAQUINA NO. / HILERA NO.		
Presion De Trabajo :	600 psi	Presion Ruptura :	1910 psi
Fuente Impreso :	SIN1601 / LOG 2402 / SIN1101	Empaque :	25 und.
Tipo Campana :	NORMAL MM	Biselado :	NO MM
Longitud Campana Min :	25.4 mm	Longitud Campana Max :	25.4 mm
Ovalamiento Campana Max :	.61 mm	Diametro Interno Entrada Campana Min :	21.44 mm
Diametro Interno Entrada Campana Nom :	21.54 mm	Diametro Interno Entrada Campana Max :	21.64 mm
Cantidad Por Camadas :	40 Uds/Paq/Rollos	Nota :	SOLO UTILIZAR IMPRESORA "IMAGE".

Nota: Para Fines de Uso Oficial, Solicitar Firma Autorizada y Sello.



CORVI PVC, S. A. S.

Especificacion de Producto

Versión: 14

Articulo:	340-0150	Descripción:	TUBOS PVC SCH 40 1 1/2" X 19' CORVI-SONACA
Codigo Barra:	7468388512554	Hoja Tecnica:	16

Norma :	ASTM D1785 / NORDOM 855	Tamano :	1.5 Pulgadas
Tipo :	SCH-40	Longitud Min :	5800 mm
Densidad :	.00000142 Kg/mm3	Longitud Max :	5820 mm
Dispersion :	6 %	Diametro Min Exterior :	48.11 mm
Ovalamiento Max :	.61 mm	Diametro Nom Exterior :	48.26 mm
Color :	BLANCO	Diametro Max Exterior :	48.41 mm
Espesor Pared Min :	3.68 mm	Peso Min :	4.23 Kg
Espesor Pared Nom :	3.79 mm	Peso Nom :	4.36 Kg
Espesor Pared Max :	3.9 mm	Peso Max :	4.49 Kg
Impreso :	1 1/2" X 19' PVC 1120 PRESION SCH-40 (330 PSI) @ 73°F (23°C) ASTM D1785/NORDOM 855 CORVI SONACA (LOGO CORVI) MADE IN DOMINICAN REPUBLIC /FECHA/HORA/MAQUINA NO. / HILERA NO.		
Presion De Trabajo :	330 psi	Presion Ruptura :	1060 psi
Fuente Impreso :	SIN1601 / LOG 2402 / SIN1101	Empaque :	10 und.
Tipo Campana :	NORMAL MM	Biselado :	NO MM
Longitud Campana Min :	54.8 mm	Longitud Campana Max :	54.8 mm
Ovalamiento Campana Max :	.91 mm	Diametro Interno Entrada Campana Min :	48.41 mm
Diametro Interno Entrada Campana Nom :	48.56 mm	Diametro Interno Entrada Campana Max :	48.71 mm
Cantidad Por Camadas :	27 Uds/Paq/Rollos		

Nota: Para Fines de Uso Oficial, Solicitar Firma Autorizada y Sello.



CORVI PVC, S. A. S.

Especificacion de Producto

Versión: 14

Articulo:	340-0075	Descripción:	TUBOS PVC SCH 40 3/4" X 19' CORVI-SONACA
Codigo Barra:	7468388510079	Hoja Tecnica:	22

Norma :	ASTM D1785 / NORDOM 855	Tamano :	.75 Pulgadas
Tipo :	SCH-40	Longitud Min :	5800 mm
Densidad :	.00000142 Kg/mm3	Longitud Max :	5820 mm
Dispersion :	6 %	Diametro Min Exterior :	26.57 mm
Ovalamiento Max :	.51 mm	Diametro Nom Exterior :	26.67 mm
Color :	BLANCO	Diametro Max Exterior :	26.77 mm
Espesor Pared Min :	2.87 mm	Peso Min :	1.76 Kg
Espesor Pared Nom :	2.96 mm	Peso Nom :	1.82 Kg
Espesor Pared Max :	3.04 mm	Peso Max :	1.87 Kg
Impreso :	3/4" X 19' PVC 1120 PRESION SCH-40 (480 PSI) @ 73°F (23°C) ASTM D1785/NORDOM 855 CORVI SONACA (LOGO CORVI) MADE IN DOMINICAN REPUBLIC /FECHA/HORA/MAQUINA NO. / HILERA NO.		
Presion De Trabajo :	480 psi	Presion Ruptura :	1540 psi
Fuente Impreso :	SIN1601 / LOG 2402 / SIN1101	Empaque :	20 und.
Tipo Campana :	NORMAL MM	Biselado :	NO MM
Longitud Campana Min :	31.75 mm	Longitud Campana Max :	31.75 mm
Ovalamiento Campana Max :	.71 mm	Diametro Interno Entrada Campana Min :	26.77 mm
Diametro Interno Entrada Campana Nom :	26.87 mm	Diametro Interno Entrada Campana Max :	26.97 mm
Cantidad Por Camadas :	31 Uds/Paq/Rollos		

Nota: Para Fines de Uso Oficial, Solicitar Firma Autorizada y Sello.



CORVI PVC, S. A. S.

Especificacion de Producto

Versión: 12

Articulo:	340-0100	Descripción:	TUBOS PVC SCH 40 1" X 19' CORVI-SONACA
Codigo Barra:	7468388512547	Hoja Tecnica:	38


Norma :	ASTM D1785 / NORDOM 855	Tamano :	1 Pulgadas
Tipo :	SCH-40	Longitud Min :	5800 mm
Densidad :	.00000142 Kg/mm3	Longitud Max :	5820 mm
Dispersion :	6 %	Diametro Min Exterior :	33.27 mm
Ovalamiento Max :	.51 mm	Diametro Nom Exterior :	33.4 mm
Color :	BLANCO	Diametro Max Exterior :	33.53 mm
Espesor Pared Min :	3.38 mm	Peso Min :	2.61 Kg
Espesor Pared Nom :	3.48 mm	Peso Nom :	2.69 Kg
Espesor Pared Max :	3.58 mm	Peso Max :	2.77 Kg
Impreso :	1" X 19' PVC 1120 PRESION SCH-40 (450 PSI) @ 73°F (23°C) ASTM D1785/NORDOM 855 CORVI SONACA (LOGO CORVI) MADE IN DOMINICAN REPUBLIC /FECHA/HORA/MAQUINA NO. / HILERA NO.		
Presion De Trabajo :	450 psi	Presion Ruptura :	1440 psi
Fuente Impreso :	SIN1601 / LOG 2402 / SIN1101	Empaque :	10 und.
Tipo Campana :	NORMAL MM	Biselado :	NO MM
Longitud Campana Min :	38.1 mm	Longitud Campana Max :	38.1 mm
Ovalamiento Campana Max :	.76 mm	Diametro Interno Entrada Campana Min :	33.52 mm
Diametro Interno Entrada Campana Nom :	33.65 mm	Diametro Interno Entrada Campana Max :	33.78 mm
Cantidad Por Camadas :	40 Uds/Paq/Rollos		

Nota: Para Fines de Uso Oficial, Solicitar Firma Autorizada y Sello.

Modelo Z6003 para mingitorios de 3/4"



SUMINISTRO DEL
I.P.S. (TAMAÑO
DE LA TUBERÍA
DE HIERRO)
DE 3/4 [19]

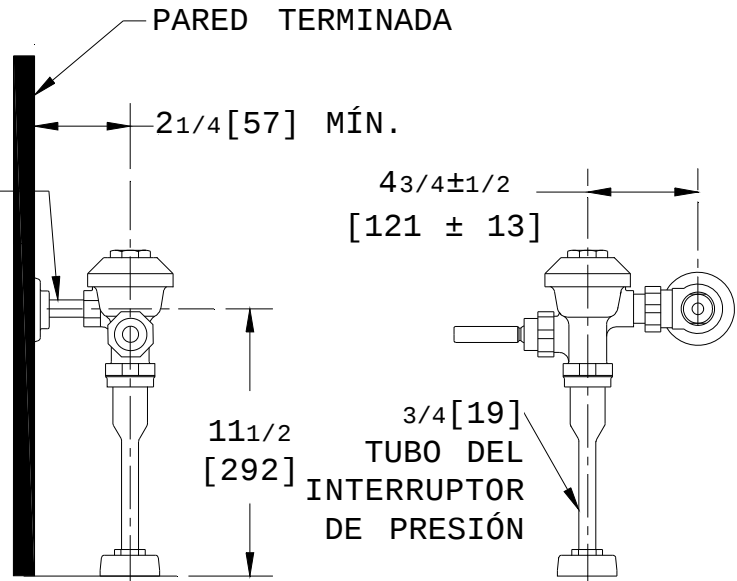

Opciones de flujo

- ☐ -EWS 0,5 galones por descarga
- ☐ -WS1 Bajo consumo de 1,0 galones
- ☐ -WS 1,5 galones por descarga

Opciones de sufijos (Verificar/Especificas as opciones adecuadas)

- ☐ -BG Manija BioCare™ en cumplimiento con la ADA (Ley para estadounidenses con discapacidades)
- ☐ -H Manija en el frente de la válvula de descarga
- ☐ -HL Botón pulsador de metal de 1" [25]
- ☐ -HL3 Botón pulsador de metal de 3" [76]
- ☐ -VC Cubierta de detención a prueba de vandalismo
- ☐ -YB Equipo para soldadura blanda
- ☐ -YC Brida moldeada en la pared
- ☐ -YJ Soporte para tuberías de anillo partido
- ☐ -YK Soporte para tuberías de anillo continuo
- ☐ - Otro

ESPECIFICACIÓN DE INGENIERÍA: Válvula de descarga para mingitorios expuesta Aquaflush ZURN Z6003 - Válvula de flujo cromada, tipo diafragma, silenciosa y expuesta. Viene con un diafragma de doble sello, resistente a la cloramina y con un desvío a prueba de obstrucciones. La válvula cumple con la ADA y cuenta con una función de manija antipérdida que no se mantiene abierta, interruptor de contrapresión de vacío alta, tuerca de acoplamiento hexagonal de una pieza, parte posterior ajustable, acoplamiento del hueco de la superficie y brida para la conexión superior del hueco de superficie. La detención de control tiene protección de sifón interna. Las uniones internas están hechas de materiales resistentes a la cloramina.

- ☐ -Z6003PL - Aquaflush Plus está equipado con lo especificado anteriormente e incluye un equipo de soldadura blanda, tapa de detención a prueba de vandalismo y brida moldeada en la pared. **Viene con un diafragma de doble sello resistente a cloramina y con un desvío a prueba de obstrucciones.**

Aprobación de arquitectura/ingeniería

ZURN INDUSTRIES, LLC. ♦ COMMERCIAL BRASS OPERATION ♦ 5900 ELWIN BUCHANAN DRIVE ♦ SANFORD NC 27330

TELÉFONO: 1-800-997-3876 ♦ FAX: 919-775-3541 ♦ DIRECCIÓN WEB: WWW.ZURN.COM

EN CANADÁ: ZURN INDUSTRIES LIMITED ♦ 3544 NASHUA DRIVE ♦ MISSISSAUGA, ONTARIO L4V1L2 ♦ TELÉFONO: 905-405-8272 FAX: 905-405-1292