



FICHA TECNICA Y VISUAL

ITEM 3

**MANEJADORA 5 TON INVERTER MODELO: LIAH060-180P431,
CONDENSADOR 5 TON T/V INVERTER MODELO:LIAC060-
180P431 EF: 18**



Modelo de Evaporadora			LIAH024-180P431
RPM nominal		r/min	1050
HP nominal			1/3
Ventilador evaporadora	Diámetro	pulg.	10 5/8"
	Alto	pulg.	8"
Serpentín evaporadora	Número de filas		4*2
	Tubo externo y tipo		
	Espacio de aletas		
	Paso de tubo		13.37/21
Nivel de sonido		dB(A)	63
Datos electricas	Min. de amp.		3.5
	Máxima corriente		15
	Min/Max voltaje		
Evaporadora	Dimensiones	mm	500x550x180
	Paquete	mm	644x1205x567
	Neto/bruto	kg	54/60
Tubería Refrigerante	Líquido	pulg.	3/8
	Gas	pulg.	3/4
Modelo de Condensadora			LIAC024-180P431
Voltaje- Frecuencia - Fase			
Enfriamiento nominal		Btu/h	24,000
Máxima ampacidad de circuito			17.7
Protección contra la sobretensión			30
Min/Max Voltaje			187/253
Frío	Enfriamiento	Btu/h	24,000
	SEER	Btu/h.W	18
Compresor	Tipo		
	RLA		13.5
	LRA		45
Motor de Ventilador	HP nominal		1/8
	RPM nominal	r/min	1075
	FLA		0.8
Ventilador Cond.	Diámetro	pulg.	23 5/8"
	Alto	pulg.	2 3/4"
	Flujo de aire	CFM	2400
Serpentín Condensadora	Número de filas		1
	Tubo externo	mm/pulg	
Nivel de sonido condensadora		dB	75
Cond.	Dimensiones	mm	740x633x740
	Peso neto	kg	61
	Peso bruto	kg	65
Refrigerante	Líquido/gas	pulg.	3/8 - 3/4
	Carga de fábrica	oz.	78

ITEM 2

**Cassette 5ton, CONDENSADOR 5 TON T/V INVERTER
MODELO: LIAC060-18OP431 EF: 18**



Eficiencia SEER 18, 220V. Se encuentra en capacidades de 36.000 Btu/h y 60.000 Btu/h.

ITEM 4

Tubos rígidos de cobre (7/8" x 20')



- Resistente a la corrosión
- Instalación de agua o refrigeración
- Se puede cortar
- Fácil de instalar

ITEM 5

Tubos rígidos de cobre ($\frac{3}{8}$ " x 20')



- Resistente a la corrosión
- Instalación de agua o refrigeración
- Se puede cortar
- Fácil de instalar

ITEM 5

Tubos rígidos de cobre (3/8" x 20')



ITEM 6

Vascocel (de 7/8" x 3/8" x 6'.)



ITEM 7

Codo de cobre (de 7/8")



ITEM 8

Codo de cobre (de 3/8")



ITEM 9

Coupling de cobre (de 7/8")



ITEM 10

Termostato honeywell vert p' aire central





Características

- Termómetro integrado y escala de ajuste de temperatura.
- Interruptor preciso de acción rápida.
- Montar directamente en la pared o caja de salida.

Especificaciones del producto

Solicitud

Solo fresco

Dimensiones (en.)

4 3/4 pulg. De alto x 2 7/8 pulg. De ancho x 1 3/8 pulg. De profundidad

Dimensiones (mm)

121 mm de alto x 73 mm de ancho x 35 mm de profundidad

Tipo de artículo

Producto

Montaje

Vertical

Calificaciones eléctricas

20 a 30 Vac

Etapas

1 fresco

Voltaje de alimentación

20 a 30 Vac

Posiciones del interruptor (Sistema)

REFRESCARSE

Posiciones del interruptor (ventilador)

Encendido automático

Elemento sensor

Bimetal

Exactitud (f)

± 2 F

Exactitud (c)

± 1 C

Color

Premier White®

Acción de conmutación

SPST

Tipo de interruptor

Acción rápida de precisión

Designaciones de terminales

R, Y, G, O

Ajuste del rango de temperatura (F)

45 F a 95 F

Ajuste del rango de temperatura (C)

7 C a 35 C

Corriente fría

0.02 A a 1.0 A corriendo

Corriente de calor

0.02 A a 1.0 A corrie

ITEM 11

Protector Termostato TGM



ITEM 12

Filtros de línea soldable



Detalles del producto:

- tamaño: 3/8"
- capacidad (tonelada) R-404a: 3.16

- capacidad (Tonelada) R-410a: 4.79
- conexion: Soldar
- Pulgada cubica: 16
- Los filtros secadores moleculares cuentan con: conexión de cobre para soldadura, conexión de acero para abocinar, todos los filtros cumplen con los estándares de desecantes y están tratados para ser resistentes a la corrosión, compatibles con refrigerantes: R12/R22/R502/R507A/R134A/R404A/R407C/R410A, MWP 610 PSIG/42 bar, temp. rango: -40 a 160 ° F / -40 a 160 ° C, y están registrados por UL

ITEM 13
Barra Roscada



ITEM 15

Tuercas Mecánicas



ITEM 16

Arandelas planas




ITEM 17
Visor de liquido



ITEM 18

Bomba Drenaje P' Desague 220V C' Mangueras

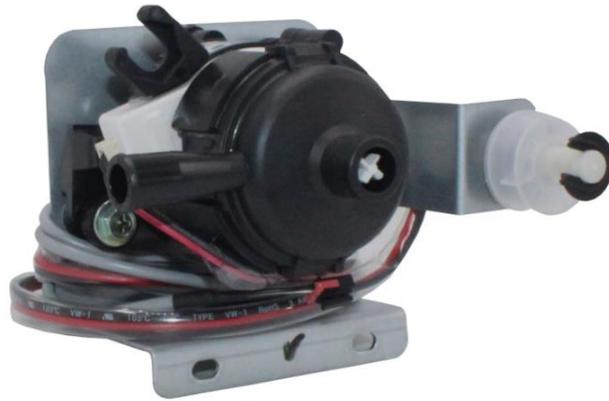

ITEM 19

Varilla de plata 5%



ITEM 20

Tirillas (Tie wrap) plásticas



ITEM 21
Tubos PVC



ITEM 22
Adaptadores PVC



ITEM 23
Codos PVC




ITEM 26
Rejillas de retorno



ITEM 27


Rejillas plásticas

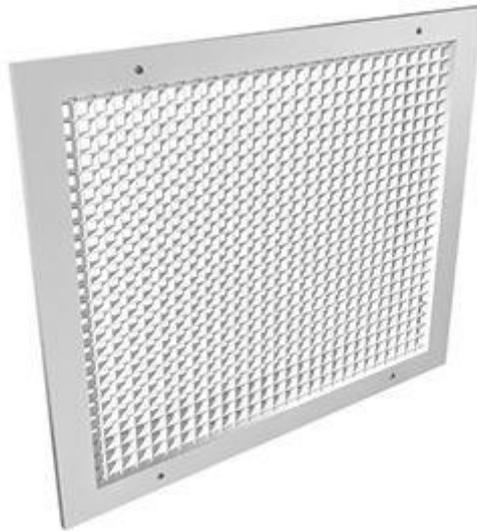

ITEM 28

Cemento para poliuretano



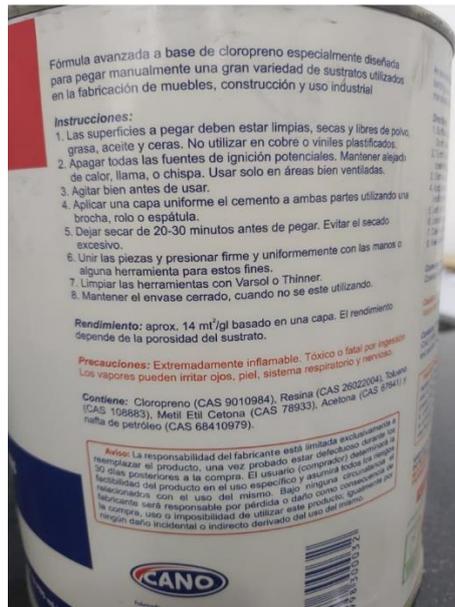

Producto Premium con fórmula avanzada a base de Cloropreno; especialmente diseñada para pegar manualmente con brocha o rolo una gran variedad de sustratos utilizados en la fabricación de muebles.

- Ideal para pegar madera, laminados decorativos, colcha espuma, plywood, piel, goma y similares.
- Adhesión permanente.
- Alta resistencia al calor.
- Alto contenido en sólidos.
- Seca ultra rápido (10-20 minutos).
- Tiempo abierto 40 minutos.
- Adhesión permanente.
- Alta resistencia al agua y altas temperaturas.
- Alto contenido en sólidos.

ITEM 29

Cinta de aluminio



ITEM 30

Planchas de zinc



ITEM 32

Alambre de goma



