



Junta Central Electoral

Adquisición de 40 aires acondicionados y materiales de refrigeración que serán utilizados en labores de mantenimiento y stock de almacén.

OFERTA TECNICA

No. EXPEDIENTE
JCE-CCC-CP-2023-0007



Adquisición de 40 aires acondicionados y materiales de refrigeración que serán utilizados en labores de mantenimiento y stock de almacén.

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	GARANTIA	Tiempo de entrega
1	Aire acondicionado Split de pared 12,000 BTU -Marca COMFORT TIME INVERTER EF.20 Refrigerante R-410 - Serpentin en cobre -Monofasico (1hp), 220-230v -Garantia de 2 años en piezas del equipo	5.00	2 años en piezas del equipo	INMEDIATA – Máximo 5 días hábiles
2	Aire acondicionado Split de pared 18,000 BTU -Marca COMFORT TIME INVERTER EF.20 Refrigerante R-410 - Serpentin en cobre -Monofasico (1hp), 220-230v -Garantia de 2 años en piezas del equipo	15.00	2 años en piezas del equipo	INMEDIATA – Máximo 5 días hábiles
3	Aire acondicionado Split de pared 24,000 BTU -Marca COMFORT TIME INVERTER EF.20 Refrigerante R-410 - Serpentin en cobre -Monofasico (1hp), 220-230v -Garantia de 2 años en piezas del equipo	10.00	2 años en piezas del equipo	INMEDIATA – Máximo 5 días hábiles
4	Aire acondicionado, manejadora ductable. 60,000 BTU -Marca COMFORT TIME INVERTER EF.18 Refrigerante R-410 - Serpentin en cobre -Monofasico (1hp), 220-230v -Garantia de 2 años en piezas del equipo	5.00	2 años en piezas del equipo	INMEDIATA – Máximo 5 días hábiles
5	Aire acondicionado, Split piso techo 60,000 BTU -Marca COMFORT TIME EF.18 R-410 - Serpentin en cobre -Monofasico (1hp), 220-230v -Garantia de 2 años en piezas del equipo	5.00	2 años en piezas del equipo	INMEDIATA – Máximo 5 días hábiles
6	Filtro vegetal (ROLLO)	20.00	No aplica	INMEDIATA – Máximo 5 días hábiles



Junta Central Electoral

Adquisición de 40 aires acondicionados y materiales de refrigeración que serán utilizados en labores de mantenimiento y stock de almacén.

No. EXPEDIENTE
JCE-CCC-CP-2023-0007

OFERTA TECNICA

7	Fan motor (abierto)	20.00	No aplica	INMEDIATA – Máximo 5 días habiles
8	Fan motor (sellado)	20.00	No aplica	INMEDIATA – Máximo 5 días habiles
9	Fan motor (sellado) De ½ hp.	20.00	No aplica	INMEDIATA – Máximo 5 días habiles
10	Fan motor (sellado) De 1/3 hp.	5.00	No aplica	INMEDIATA – Máximo 5 días habiles
11	Compresor Scroll -5 TON - MARCA COPERLAND, Refrigerante R410A -1PH - Excelente calidad - Garantía de 6 meses	2.00	6 meses de garantía	INMEDIATA – Máximo 5 días habiles
12	Compresor Scroll 3 PH -5 TON - MARCA COPERLAND, Refrigerante R410A -3PH - Excelente calidad - Garantía de 6 meses	2.00	6 meses de garantía	INMEDIATA – Máximo 5 días habiles
13	Compresor convencional -5 TON - MARCA DANFOSS, Refrigerante R22 -1PH - Excelente calidad - Garantía de 6 meses	3.00	6 meses de garantía	INMEDIATA – Máximo 5 días habiles
14	Compresor convencional 3 PH -5 TON - MARCA COPERLAND, Refrigerante R22 -1PH - Excelente calidad - Garantía de 6 meses	2.00	6 meses de garantía	INMEDIATA – Máximo 5 días habiles
15	Compresor convencional, 3 toneladas - MARCA BRISTOL , Refrigerante R22 -1PH - Excelente calidad - Garantía de 6 meses	2.00	6 meses de garantía	INMEDIATA – Máximo 5 días habiles
16	Refrigerante, R-410A (TANQUE) - Marca CHEMOURS DUPONT	15.00	No aplica	INMEDIATA – Máximo 5 días habiles
17	Refrigerante, R-22 (TANQUE) - Marca CHEMOURS DUPONT	20.00	No aplica	INMEDIATA – Máximo 5 días habiles
18	Refrigerante, R-134A, con gusanillo. (LATA) - Marca CHEMOURS DUPONT	6.00	No aplica	INMEDIATA – Máximo 5 días habiles
19	Fan Relay	30.00	No aplica	INMEDIATA – Máximo 5 días habiles
20	Time Delay	100.00	No aplica	INMEDIATA – Máximo 5 días habiles
21	Termostatos Honeywell	30.00	No aplica	INMEDIATA – Máximo 5 días habiles





Junta Central Electoral

Adquisición de 40 aires acondicionados y materiales de refrigeración que serán utilizados en labores de mantenimiento y stock de almacén.

OFERTA TECNICA

22	Varilla de plata	20.00	No aplica	INMEDIATA – Máximo 5 días habiles
23	Filtro de línea, Referencia 163-S	30.00	No aplica	INMEDIATA – Máximo 5 días habiles
24	Filtros para neveras	10.00	No aplica	INMEDIATA – Máximo 5 días habiles
25	Filtros de línea	15.00	No aplica	INMEDIATA – Máximo 5 días habiles
26	Filtros de línea, Referencia 415-s	10.00	No aplica	INMEDIATA – Máximo 5 días habiles
27	Tubería flexible de cobre, De ¼" x 50' (ROLLO)	3.00	No aplica	INMEDIATA – Máximo 5 días habiles
28	Tubería flexible de cobre, De ½" x 50' (ROLLO)	3.00	No aplica	INMEDIATA – Máximo 5 días habiles
29	Tubería flexible de cobre, De ¾" x 50' (ROLLO)	3.00	No aplica	INMEDIATA – Máximo 5 días habiles
30	Tubería flexible de cobre, De 1" x 50' (ROLLO)	3.00	No aplica	INMEDIATA – Máximo 5 días habiles
31	Bombas de drenaje	10.00	No aplica	INMEDIATA – Máximo 5 días habiles
32	Mapp Gas	24.00	No aplica	INMEDIATA – Máximo 5 días habiles
33	Válvulas para servicio con gusanillo.	30.00	No aplica	INMEDIATA – Máximo 5 días habiles
34	Cinta de aluminio (ROLLO)	60.00	No aplica	INMEDIATA – Máximo 5 días habiles
35	Control remoto universal	30.00	No aplica	INMEDIATA – Máximo 5 días habiles
36	Limpiador para aires acondicionados	120.00	No aplica	INMEDIATA – Máximo 5 días habiles



No. EXPEDIENTE

JCE-CCC-CP-2023-0007



Junta Central Electoral

Adquisición de 40 aires acondicionados y materiales de refrigeración que serán utilizados en labores de mantenimiento y stock de almacén.

OFERTA TECNICA

37	Contactores, 3P, 40A, coil 220v.	20.00	No aplica	INMEDIATA – Máximo 5 días habiles
38	Contactores, 2P, 40A, coil 220v.	20.00	No aplica	INMEDIATA – Máximo 5 días habiles
39	Contactores, 3P, 50A, coil 220v.	15.00	No aplica	INMEDIATA – Máximo 5 días habiles
40	Capacitores, De 60 uf	40.00	No aplica	INMEDIATA – Máximo 5 días habiles
41	Capacitores, De 5 uf	40.00	No aplica	INMEDIATA – Máximo 5 días habiles
42	Capacitores, De 45+5 uf	30.00	No aplica	INMEDIATA – Máximo 5 días habiles
43	Capacitores, De 50+5 uf	20.00	No aplica	INMEDIATA – Máximo 5 días habiles
44	Capacitores, De 7.5 uf	20.00	No aplica	INMEDIATA – Máximo 5 días habiles
45	Capacitores, De 10 uf	20.00	No aplica	INMEDIATA – Máximo 5 días habiles
46	Capacitores, De 15 uf	20.00	No aplica	INMEDIATA – Máximo 5 días habiles
47	Capacitores, De 35 uf	20.00	No aplica	INMEDIATA – Máximo 5 días habiles
48	Capacitores, De 12 uf	20.00	No aplica	INMEDIATA – Máximo 5 días habiles
49	Alambre forro de goma	500.00	No aplica	INMEDIATA – Máximo 5 días habiles
50	Alambre estándar	500.00	No aplica	INMEDIATA – Máximo 5 días habiles
51	Terminales hembra, Color amarillo.	50.00	No aplica	INMEDIATA – Máximo 5 días habiles



No. EXPEDIENTE

JCE-CCC-CP-2023-0007



Junta Central Electoral

Adquisición de 40 aires acondicionados y materiales de refrigeración que serán utilizados en labores de mantenimiento y stock de almacén.

No. EXPEDIENTE
JCE-CCC-CP-2023-0007

OFERTA TECNICA

52	Terminales hembra, Color azul	50.00	No aplica	INMEDIATA – Máximo 5 días habiles
53	Terminales de anilla	50.00	No aplica	INMEDIATA – Máximo 5 días habiles
54	Terminales de horquilla, Color rojo	50.00	No aplica	INMEDIATA – Máximo 5 días habiles
55	Terminales de horquilla, Color azul	50.00	No aplica	INMEDIATA – Máximo 5 días habiles
56	Tape de vinil (ROLLO)	20.00	No aplica	INMEDIATA – Máximo 5 días habiles
57	Expansión mecánica	50.00	No aplica	INMEDIATA – Máximo 5 días habiles
58	Tuercas mecánicas	60.00	No aplica	INMEDIATA – Máximo 5 días habiles
59	Arandelas planas	60.00	No aplica	INMEDIATA – Máximo 5 días habiles
60	Barras roscadas	60.00	No aplica	INMEDIATA – Máximo 5 días habiles

ING. VICTOR MANUEL GARCIA DIAZ en calidad de REPRESENTANTE LEGAL., debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL, RNC: 130-12094-3. Victorgarcia_26@hotmail.com, [Tel:809.535.5431](tel:809.535.5431)



OFERTA TECNICA .- JUNTA CENTAL ELECTORAL JCE-CCC-CP-2023-0007

Aire acondicionado, manejadora ductable. 60,000 BTU

ADJUNTO FICHA TECNICA CON ESPECIFICACIONES

mes

es



Aire acondicionado Split de pared 12,18,24 K BTU -Marca COMFORT TIME

ADJUNTO FICHA TECNICA CON
ESPECIFICACIONES



FILTRO VEGETAL




Compresor Scroll



TIME DELAY



FAN MOTOR

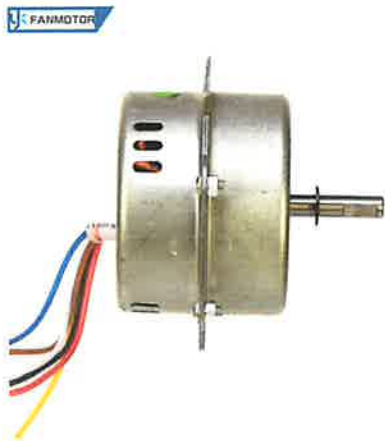

Fan relay



TUBERIA FLEXIBLE DE COBRE



REFRIGERANTE R-22



REFRIGERANTE R-410

25 LIBRAS/ 11.35 KG



1

MARCA: CHEMOURS DUPONT

DESCRIPCIÓN: La principal característica de este gas, es que los equipos que utilizan el mismo (como el nuevo BGH GEMS R410 CLASE A ECOLOGICO) son mas eficientes que los clásicos que utilizan R22 : usándolos el mismo tiempo consumen menos energía y logran el mismo resultado otorgando un rendimiento superior.

El mismo es A/A1, que quiere decir que no es toxico ni inflamable, aunque haya una fuga del mismo.

Este refrigerante tiene la particularidad de no afectar la capa de ozono como lo hacían otros utilizados anteriormente ya que en su composición solo tiene HFC a diferencia del R22 que tenia HCFC (hidro cloro fluo carbonado).

GARANTIA: No aplica



TERMOSTATO HONEYWELL

DESCRIPCIÓN:

Los termostatos programables para radiador miden la temperatura del aire alrededor de ellos y regulan el caudal de agua a través del radiador en que están montados. Se pueden programar con una selección de hora y temperatura para adaptarse a su estilo de vida.



VARILLA DE PLATA al 5%

DESCRIPCIÓN:

Las soldaduras de plata se utilizan para unir aceros en general, aceros inoxidables, cobre y sus aleaciones, níquel y sus aleaciones, metales preciosos y sus aleaciones. Se utilizan en la fabricación y ensamble de equipos de refrigeración, aire acondicionado y calefacción, motores eléctricos, contactos eléctricos, instalación de tuberías de cobre, intercambiadores de calor, etc.



GARANTIA: No aplica

FILTRO 163 S

DESCRIPCIÓN:

Filtro Deshidratador para Línea de Líquido 3/8 S. El TD es un filtro deshidratador de bloque desecante para uso en la línea de líquido para sistemas con refrigerantes CFC, HCFC y HFC, incluido el R-410A.



Bomba de drenaje



ROLLO DE CINTA PARA AIRE ACONDICIONADO



CONTROL AIRE UNIVERSAL



CONTACTOR



ALAMBRE FORRO DE GOMA



CAPACITORES



ALAMBRE ESTANDAR



BARRA ROSCADA



ARANDELAS PLANAS



TUERCA MECANICA



MAPP GAS



TUBO PVC



TIRILLAS PLASTICAS (TIE WRAPS)



CINTA DE ALUMINIO



Aire acondicionado Mini Split



Inverter

SEER
20


*Entra al tiempo
del confort.*



La productividad y el ánimo de mis colaboradores ha cambiado positivamente ...

Fácil Instalación

Mordaza desmontable

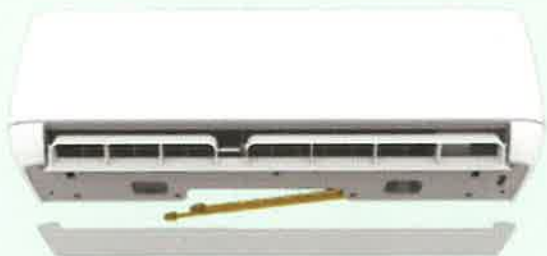

1 Instalados



Reduce el tiempo de instalación a la mitad

Otros



Instalación PCB directa



Otros




Perilla de conmutación

La vida es para disfrutarla

"La sensación de bienestar que se percibe en el hogar es increíble ..."

Materiales Avanzados

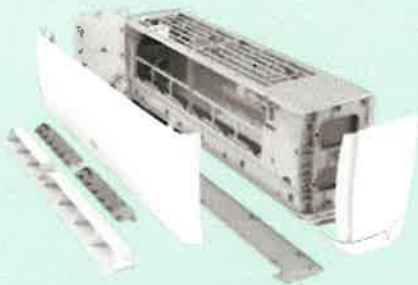


Nano-Class
0.3mm Gap
Matte process



Base protection Foam

Material ABS

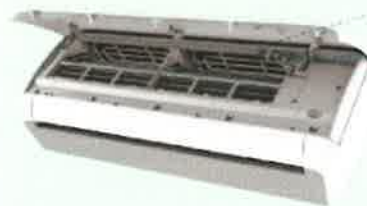

Wi-Fi ready a pedido de cliente

Aletas de Flujo





Garantía de 5 años
en compresor y
2 en piezas claves

Aires Acondicionados Comfort Time. Producidos con los más altos estándares de calidad y a precios que lo convierten en tu mejor alternativa para el acondicionamiento climático de tu hogar, oficina o negocio.

Tabla Comparativa de Especificaciones

Modelo		Comfort Time		Competidor
Capacidad		W	3.584.3	3.216.5
Enfriamiento (35°C)	SEERE	W/W	20	17
Flujo de aire Interior (Max)		m3/h	650	573
Motor Fan Interior	Tipo/Salida	W	AC/18	AC/18
Motor Fan Exterior	Tipo/Salida	W	DC/24	DC/24
Bobina Interior	Filas	Filas	2	2
	Diámetro Tubo	mm	7	7
	Cantidad tubo		14	11
Bobina Exterior	Filas	Filas	1	2
	Diámetro Tubo	mm	8	7
Dimensiones Red	Interior	mm	837x296x205	760x250x170
	Exterior	mm	720x545x255	660x530x230

Incluye kit completo de instalación

- 3 mts. Tubería
- Cable eléctrico de conexión
- Cubierta de plástica y mat. reempaste (*)
- Control Remoto LCD
- Manual de Inst. y operación

(*) Sujeto a variación por disponibilidad en fábrica

model	12k-seer20		18k-seer20		24k-seer20	
unit	indoor unit	outdoor unit	indoor unit	outdoor unit	indoor unit	outdoor unit
net weight(kg)	10	26	11.5	31.5	13	48
gross weight(kg)	13	32	14.5	36.5	16.5	53
net dimension(mm)	837×296×205	720×545×255	940×316×224	795×525×290	1082×330×232	900×700×350
packing dimension(mm)	965×370×282	850×620×370	1010×385×310	920×620×400	1210×400×327	1020×770×430
packing CBM	0.101	0.195	0.119	0.228	0.158	0.338
quantity(40HQ)	234		196		138	

Distribuido en el país por:



Sistemas Split



SEER 18

Unidad de Manejo de Aire

CTMI-xxWN1-M18

Modelos		24	36	48	60	
Parametros electricos	Volatje de suministro	V-Ph-Hz	208/230V-1Ph-60hz			
	Corriente nominal	A	0.8	1.45	2.19	
	Potencia de entrada nominal	W	250	370	560	
Motor	Tipo	-	ECM			
	Clase de aislamiento	-	E	B		
	Tipo de seguridad	-	IP10			
	Potencia de salida	HP	1/3	1/2	3/4	
	Velocidad (nominal)	RPM	1,050			
Ventilador	Tipo	-	Centrifugal			
	Caudal (nominal)	CFM	800	1,120	1,560	1,750
Serpentin	Numero de filas	-	4		4	5
	Material de la tubería	-	Cobre			
	Aletas por pulgadas (FPI)	-	17			
	Numero de circuitos	-	8		12	14
	Tipo de aletas	-	Aluminio hidrofílico			
Dimensiones y Peso	Equipo (W×H×D)	mm	500×1180×550		560×1385×610	
		inch	19-5/8× 46-1/2× 21-5/8		22× 54-1/2× 24	
	Equipo con embalaje (W×H×D)	mm	567×1197×644		627×1402×704	
		inch	22-5/16× 47-1/8× 25-3/8		24-11/16× 55-3/16× 27-11/16	
	Peso Neto/Bruto	kg	54/60	57/63	73.5/85.5	77/85
		lb	119/132	125/139	162/180	170/188
Conexiones	Línea de líquido	inch	3/8	3/8	3/8	
	Línea de Vapor	inch	3/4	3/4	7/8	
Informacion de diseño	Presion de diseño	psig	550/250	550/250	550/250	
	Rango de Temperatura de operacion	°C	17~ 30	17~ 30	17~ 30	
		°F	62.6~ 86	62.6~ 86	62.6~ 86	
	Controlador	-	Controlador Cableado			
Informacion de operacion	Valvula de expansion	-	TXV			
	Refrigerante	-	R410A			
	Presion estatica de operacion (Min.-Max.)	in.wg	0.18	0.23	0.28	
	Nivel de presion de sonido (Nominal)	dB(A)	53/47/44	54/49/46	55/52/49	56/54/51
Diametro tubería conexion de drenaje		inch	3/4 FPT			
Notas: Todas las dimensiones y los datos pueden cambiar sin previo aviso. Consulte AHRI.net para obtener certificaciones						

Notas: Todas las dimensiones y los datos pueden cambiar sin previo aviso. Consulte AHRI.net para obtener certificaciones

INVERTER

Control de temperatura constante y agradable.

(Válvula de expansión TXV).

La válvula de expansión viene de fábrica en la unidad interior.

La válvula no debe reubicarse.



Diseño flexible de la salida de drenaje con dos opciones disponibles.



Bandejas de drenaje para instalación horizontal o vertical.



24 Voltios

Control de seguridad de bajo voltaje

Compatible con cualquier termostato de 24V de cualquier marca, incluidos los "wi-fi" y los programables.

El control de capacidad se realiza automáticamente gracias a la monitorización de la presión de evaporación simple, directa y precisa.

