



## PINTURA ACRILICA COLOR MOSTAZA (PANTONE 1245e)



### DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Es una pintura compuesta de resinas acrílicas emulsionadas, con una alta composición de sólidos por volumen anti moho y anti algas. Deja una película seca resistente a los UV del sol y la intemperie, es libre de plomo, cromatos y mercurio. Te ofrece una amplia gama de colores logrando resultados deseados. Diseñada bajo estrictos estándares de calidad resistente a las condiciones climatológicas más adversas

**USOS:** Duramax Acrílica Superior es ideal para paredes interiores y exteriores donde se requiera de una pintura duradera y de alto tráfico. Es de alta calidad y fácil de limpiar

### PREPARACION DEL PRODUCTO

La superficie debe de estar seca y libre de polvos, grasas, aceites u otros contaminantes, se aconseja eliminar la pintura vieja y mal adherida con espátula o con agua a una presión de entre 1200 a 1800 PSI. En paredes con hongos lávela superficie con cloro y limpiar con cepillos de cerdas hasta que el sustrato quede totalmente limpio.

DATOS TECNICOS	
ACABADO	SEMI-BRILLANTE
VEHICULO	EMULSION ACRILICA
PIGMENTACION	DIOXIDO DE TITANIO/PIGMENTOS
SOLVENTE	AGUA
COLOR	VER CARTA DE COLORES
TIEMPO DE SECADO	30 MINUTOS
REPINTADO	2 HORAS
PRIMER REQUERIDO	DEPENDE DE LA SUPERFICIE
RENDIMIENTO TEORICO	25MTS2/GALON
NUMERO DE MANOS REQUERIDAS	2
GARANTIA	2 AÑOS
TOXICIDAD	NO CONTIENE MERCURIO, PLOMO NI CROMATOS
SOLIDOS POR PESO	47%
CALIDAD	SUPERIOR
DURABILIDAD	EXCELENTE PARA UTILIZARSE EN INTERIOR Y EXTERIOR





## PINTURA SEMI-GLOSS COLOR ARENA DEL SUR 71.

### DESCRIPCION DEL PRODUCTO


Es una pintura de alta calidad que cubre de manera óptima las imperfecciones en cualquier sustrato, tiene un acabado con brillo, excelente adherencia y repelencia al agua. Deja una película seca resistente a los UV del sol y la intemperie, es libre de plomo, cromatos y mercurio. Te ofrece una amplia gama de colores logrando resultados deseados. Diseñada bajo estrictos estándares de calidad. Resistente a las condiciones climatológicas más adversas de la región.

**USOS:** Duramax Acrílica Semigloss es ideal para paredes interiores y exteriores donde se requiera de una pintura duradera y de acabado perlado.

### PREPARACION DEL PRODUCTO

La superficie debe de estar seca y libre de polvos, grasas, aceites u otros contaminantes, se aconseja eliminar la pintura vieja y mal adherida con espátula o con agua a una presión de entre 1200 a 1800 PSI. En paredes con hongos lávela superficie con cloro y limpiar con cepillos de cerdas hasta que el sustrato quede totalmente limpio.

DATOS TECNICOS	
ACABADO	BRILLANTE
VEHICULO	EMULSION ACRILICA
PIGMENTACION	DIOXIDO DE TITANIO/PIGMENTOS
SOLVENTE	AGUA
COLOR	VER CARTA DE COLORES
TIEMPO DE SECADO	30 MINUTOS
REPINTADO	2 HORAS
PRIMER REQUERIDO	DEPENDE DE LA SUPERFICIE
RENDIMIENTO TEORICO	25-30M2/GALON
NUMERO DE MANOS REQUERIDAS	2
TOXICIDAD	NO CONTIENE MERCURIO, PLOMO NI CROMATOS
SOLIDOS POR PESO	52%
CALIDAD	SUPERIOR
DURABILIDAD	EXCELENTE PARA UTILIZARSE EN INTERIOR Y SUPERIOR
GARANTIA	2 AÑOS

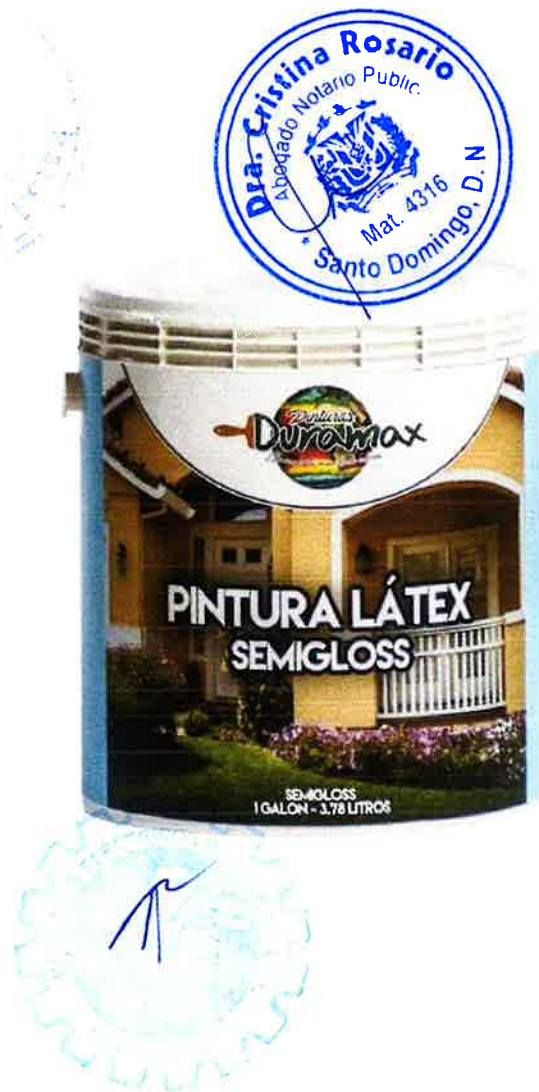



## PINTURA ACRILICA COLOR MARRON ( PANTONE 476c)



TERMIDECO

### DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Es una pintura compuesta de resinas acrílicas emulsionadas, con una alta composición de sólidos por volumen anti moho y anti algas. Deja una película seca resistente a los UV del sol y la intemperie, es libre de plomo, cromatos y mercurio. Te ofrece una amplia gama de colores logrando resultados deseados. Diseñada bajo estrictos estándares de calidad resistente a las condiciones climatológicas más adversas

**USOS:** Duramax Acrilica Superior es ideal para paredes interiores y exteriores donde se requiera de una pintura duradera y de alto tráfico. Es de alta calidad y fácil de limpiar

### PREPARACION DEL PRODUCTO

La superficie debe de estar seca y libre de polvos, grasas, aceites u otros contaminantes, se aconseja eliminar la pintura vieja y mal adherida con espátula o con agua a una presión de entre 1200 a 1800 PSI. En paredes con hongos lávela superficie con cloro y limpiar con cepillos de cerdas hasta que el sustrato quede totalmente limpio.

DATOS TECNICOS	
ACABADO	SEMI-BRILLANTE
VEHICULO	EMULSION ACRILICA
PIGMENTACION	DIOXIDO DE TITANIO/PIGMENTOS
SOLVENTE	AGUA
COLOR	VER CARTA DE COLORES
TIEMPO DE SECADO	30 MINUTOS
REPINTADO	2 HORAS
PRIMER REQUERIDO	DEPENDE DE LA SUPERFICIE
RENDIMIENTO TEORICO	25MTS2/GALON
NUMERO DE MANOS REQUERIDAS	2
GARANTIA	2 AÑOS
TOXICIDAD	NO CONTIENE MERCURIO, PLOMO NI CROMATOS
SOLIDOS POR PESO	47%
CALIDAD	SUPERIOR
DURABILIDAD	EXCELENTE PARA UTILIZARSE EN INTERIOR Y EXTERIOR

