



OFERTA TECNICA

REF: JCE-CCC-CP-2022-0033


ITEM 6



- Uso en sistema de refrigeración y aire acondicionado ACR

PIE DE TUBO DE COBRE 5/8" FLEXIBLE

ITEM 7

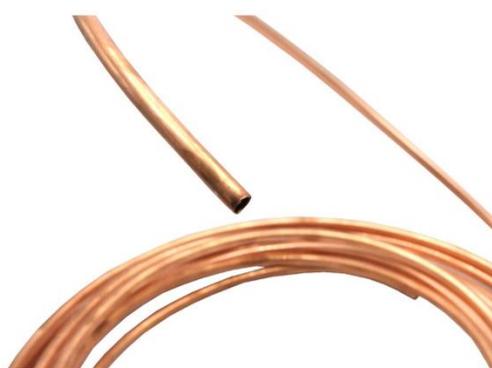

- Uso en sistema de refrigeración y aire acondicionado ACR

PIE DE TUBO DE COBRE 3/8" FLEXIBLE

ITEM 8



- uso en plomería, domestico, comercial y servicios
- conducción de gas L.P y gas natural: agua, aire, vapor y vacío

CODO COBRE S. R. 90° 7/8

ITEM 9



- uso doméstico, comercial, industrial y servicios
- conducción de agua, gas, aire, vapor, ACR, OXYMED y vacío

COUPLING COBRE 7/8

ITEM 10



TUBO AISLAMIENTO 7/8" X 3/8"

ITEM 11



El filtro EK para línea de líquido es un filtro deshidratador de desecante protegido por un filtro inicial de fibra de vidrio de 40 micrones para eliminar la mayoría de los contaminantes sólidos y lodos y un filtro final para partículas de hasta 20 micrones para eliminar toda contaminación existente. De este modo, el sistema de refrigeración permanecerá limpio por mucho más tiempo con una caída de presión mínima en el filtro deshidratador.

Emerson también ofrece una línea completa de filtros deshidratadores para línea de líquido integrada por los modelos ADK y BFK (bidireccional) para aplicaciones de bombas de calor. El filtro deshidratador BFKZ optimizado con R-410A presenta un desecante 100% tamiz molecular para una elevada capacidad de agua.

FILTRO EMERSON EK-417S 7/8

ITEM 12



- El Indicador tiene una alta sensibilidad y precisión para detectar la humedad del sistema
- La construcción es hermética lo cual garantiza que no haya fugas
- El Indicador HMI es compatible con todos los refrigerantes incluido el R410A excepto el Amoniaco
- Exacta calibración del color a niveles bajos de ppm y altas temperaturas
- El Indicador HMI está provisto de un cristal con un área de visibilidad superior a cualquier otro en el mercado, lo que facilita la revisión del sistema de refrigeración

INDICADOR LÍQUIDOS 7/8" SOLDABLE 065410

ITEM 13



PIES ALAMBRE DE GOMA 12/4 (2.5MM)

ITEM 15



TUERCA GALVANIZADA 3/8"

ITEM 16



ARANDELA GALVANIZADA 3/8"

ITEM 17



PIE DE TUBO DE COBRE 7/8" FLEXIBLE

ITEM 19



CEMENTO PARA DUCTO POLIURETANO 32OZ CANO

ITEM 20



TAPE ALUMINIO 3"X 50 YDS ROLLO USA

ITEM 21



DIFUSOR 4 VÍAS 12"X 12" S/D

ITEM 22



REJILLA RETORNO 24"X 24" S/F

ITEM 23



FILTRO FIBRA VEGETAL 25"X 1" PIE

ITEM 24



TARUGOS MECÁNICOS 3/8

ITEM 25



VARILLA DE ROSCA CORRIDA 3/8" X 6'

ITEM 26



REFRIG. CHEMOURS R410A CILINDRO 25 LBS

ITEM 31



PIE DE TUBO DE COBRE ACR 3/8

ITEM 32



PIE DE TUBO DE COBRE ACR 7/8"

ITEM 33



- uso en plomería, domestico, comercial y servicios
- conducción de gas L.P y gas natural; agua, aire, vapor y vacío

CODO COBRE S. R. 90° 3/8

ITEM 35



TUERCA CAMPANA 3/8 (634) AAH121

ITEM 36



VARILLA DE ROSCA CORRIDA 5/16" X 6'

ITEM 37



TUBO AISLAMIENTO 3/8" X 3/8"

ITEM 38



Los filtros secadores moleculares de línea de líquido cuentan con: conexión de cobre para soldadura, conexión de acero para abocinar, todos los filtros cumplen con los estándares de desecantes y están tratados para ser resistentes a la corrosión, compatibles con refrigerantes: R12/R22/R502/R507A/R134A/R404A/R407C/ R410A, MWP 610 PSIG/42 bar, temp. rango: -40 a 160 ° F / -40 a 160 ° C, y están registrados por U

FILTRO SECADOR 3/8" SOLDABLE

ITEM 40



FUNDA DE YESO 1 LB

ITEM 42



TUERCA GALVANIZADA 5/16"

ITEM 43




ARANDELA GALVANIZADA 5/16

ITEM 45



TAPE 3M 1000 NEGRO P.Ñ (1711)

ITEM 46

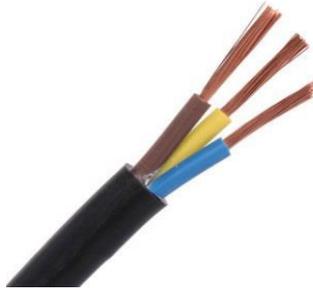

PIES ALAMBRE DE GOMA 12/3 (2.5MM)

ITEM 47



TIRILLA PLÁSTICA 8" (TIE WRAP)

ITEM 49



CEMENTO CONTACTO P' POLIURETANO 1GL

ITEM 56



ROLLITO DE ALAMBRE DULCE #16

ITEM 60



TUBO DE 3/4 SDR-26 ELECTRICO

ITEM 61



COPLIN 3/4 PVC

ITEM 62



CODO DE 3/4 PVC

Crédito: 45 días

Validez de la oferta: 90 días laborables

Entrega: inmediatamente luego de recibida la orden de compras

A handwritten signature in blue ink, likely of a representative of NuEnergy S.R.L.

 **NuEnergy**.S.R.L.
RNC: 1-30-87038-1