

## OFERTA TECNICA

**JCE-CCC-CP-2024-0004**

Condicion de pago: 30 dias habiles.

Validez de la oferta: 30 dias

ITEM No.	DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN OFERTADO	CANTIDAD OFERTADA	GARANTIA OFERTADA	TIEMPO DE ENTREGA
1	<p><b>Cámara de red tipo bala varifocal motorizada</b>  <b>AcuSense de 4 MP DS-2CD2646G2T-IZS</b>                      Imágenes de alta calidad con resolución de 4 MP                      Excelente rendimiento en condiciones de poca luz con tecnología impulsada por DarkFighter                      Lente varifocal motorizada para fácil instalación y monitoreo                      Imágenes claras contra una fuerte luz de fondo gracias a la tecnología WDR real de 120 dB                      Tecnología de compresión H.265+ eficiente                      Centrarse en la clasificación de objetivos humanos y de vehículos basada en el aprendizaje profundo                      Interfaz de audio y alarma disponible                      Resistente al agua y al polvo (IP67) y resistente al vandalismo (IK10)</p>	195	<p>GARANTÍA 12 MESES EN :                      GARANTÍA EN CENTROXPERT                      LLAMANDO AL 809-535-5444</p>	<p>Entrega Tiempo de 4 a 6 semanas una vez colocada la PO, sin imprevistos. despues de recibida la orden de compra o la subscripcion del contrato.</p>
2	<p>GABINETE DE PARED NETSYS WMR-09G, 9U, PUERTA FRONTAL CON CRISTAL TEMPLADO CON CERRADURA, BLACK, PANELES LATERALES ABIERTOS, 2 RANURAS ABANICO, 20" ALTURA, 23.5" ANCHO Y 21.5" PROFUNDIDAD (NET-77092120)</p>	35	<p>GARANTÍA 1 MES EN : LA GARANTIA SOLO CUBRE PIEZAS Y SERVICIOS</p>	<p>Entrega 1 A 10 Dias despues de recibida la orden de compra o la subscripcion del contrato.</p>
3	<p>GABINETE DE PARED NETSYS WMR-06G, 6U, PUERTA FRONTAL CON CRISTAL TEMPLADO CON CERRADURA, BLACK, PANELES LATERALES ABIERTOS, 2 RANURAS ABANICO, 15" ALTURA, 23.5" ANCHO Y 21.5" PROFUNDIDAD (NET-77062115)</p>	22	<p>GARANTÍA 1 MES EN : LA GARANTIA SOLO CUBRE PIEZAS Y SERVICIOS</p>	<p>Entrega 1 A 10 Dias despues de recibida la orden de compra o la subscripcion del contrato.</p>



# ITEM 1 - Camara Bullet 4 MP AcuSense Motorized Varifocal Bullet Network Camera

## ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS.




ESPECIFICACIÓN	Gabinete de montaje en pared abatible de 9U Network Systems Solutions
	Cámara
	Sensor De Imagen <b>1/3" Progressive Scan CMOS</b>
	Max. Resolución <b>2688 × 1520</b>
	Día Y Noche iR cut filter
	Ajuste De ÁnguloPan: 0° to 355°, tilt: 0° to 90°, rotate: 0° to 360°
	Lente
	Focal Length & FOV <b>2.8 to 12 mm, horizontal FOV 108° to 30°, vertical FOV 56° to 17°, diagonal FOV 131° to 35°</b>
	Lente <b>Varifocal lens, motor-driven lens, 2.8 to 12 mm</b>
	DORI
	2.8 to 12 mm:
	Wide: D: 64.0 m, O: 25.4 m, R: 12.8 m, l: 6.4 m
	Tele: D: 190 m, O: 75.4 m, R: 38.0 m, l: 19.0 m
	Iluminador
	Rango De Luz Suplementaria <b>Up to 60 m</b>
	IR Wavelength <b>850 nm</b>
	Vídeo
	Main Stream
	60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
	Sub-Stream
	60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
	Third Stream
	60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)

	Red
	Vista En Vivo SimultáneaUp to 6 channels
	APIOpen Network Video Interface ( Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK, ISUP
	ProtocolosTCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP, WebSocket, WebSockets
	Almacenamiento Ranura para tarjeta de memoria incorporada, compatible con tarjeta microSD/microSDHC/microSDXC, hasta 512 GB
	Amplio Rango Dinámico (WDR)120dB
	SNR≥ 52dB
	Máscara De Privacidad4 máscaras de privacidad poligonales programables
	Interruptor Día/NocheDía, Noche, Automático, Horario
	Mejora De La ImagenBLC, HLC, 3D DNR
	Interruptor De Parámetros De ImagenSí
	Configuración De ImagenModo de rotación, saturación, brillo, contraste, nitidez, ganancia, balance de blancos ajustable mediante software cliente o navegador web
	Certificaciones
	CEMFCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011+ A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015)
	Seguridad
	UL (UL 60950-1);
	CB (IEC 60950-1: 2005 + Enm 1: 2009 + Enm 2: 2013);
	CE-LVD (EN 60950-1: 2005 + Am 1: 2009 + Am 2: 2013);
	LOA (IEC/EN 60950-1)
	AmbienteCE-RoHS (2011/65/UE); RAEE (2012/19/UE); Alcance (Reglamento (CE) nº 1907/2006)
	ProtecciónIP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)



## ITEM 2 - GABINETE DE PARED NETSYS WMR-09G, 9U

### ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS.

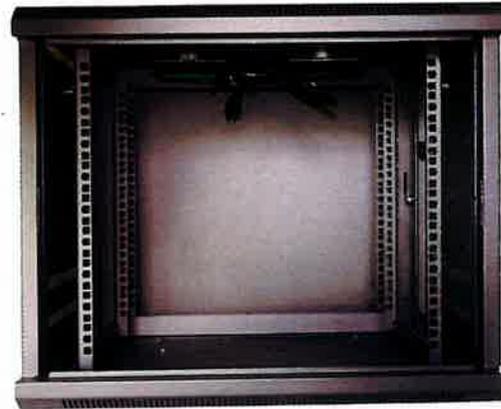

ESPECIFICACIÓN	Gabinete de montaje en pared abatible de 9U Network Systems Solutions
	Puerta frontal templada de vidrio con cerraduras
	paneles laterales ventilados con cerraduras
	2 ventiladores de refrigeración
	paquete de 16 tuercas enjauladas y tornillos incluidos.
	Rack de gabinetes de doble sección abatibles diseñado para ofrecer un fácil acceso mientras se instala y administra el cableado con equipos de telecomunicaciones y comunicación de datos. Rieles de montaje ajustables Montaje compatible con EIA 310-D de 19" en un gabinete de distribución.
	9-UR 20" de alto x 23,5" de ancho x 21 1/2" de profundidad



### ITEM 3 - GABINETE DE PARED NETSYS WMR-06G, 6U

#### ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS.



ESPECIFICACIÓN	Gabinete de montaje en pared abatible de 6U Network Systems Solutions.
	Puerta frontal templada de vidrio con cerraduras
	Paneles laterales ventilados con cerraduras
	2 ventiladores de refrigeración
	Paquete de 16 tuercas enjauladas y tornillos incluidos.
	Rack de gabinetes de doble sección abatibles diseñado para ofrecer un fácil acceso mientras se instala y administra el cableado con equipos de telecomunicaciones y comunicación de datos.
	Rieles de montaje ajustables Montaje compatible con EIA 310-D de 19" en un gabinete de distribución.

