

JUNTA CENTRAL ELECTORAL (JCE)

ESPECIFICACION DE CANTIDAD

JCE-CCC-CP-2024-0004

Item	Descripción de Bien, Obra o Servicio	Unidad	Cantidad
1	<p>Cámara bullet</p> <ul style="list-style-type: none"> - Marca & modelo: Hikvision DS-2CD2646G2-IZS - Resolución: 4 MP - Sensor de imagen: 1/3" progressive scan CMOS - Máxima resolución: 2688 x 1520 - Día y noche: IR cut filter - Ajuste de ángulo: pan: 0º to 355º, tilt: 0º to 90º, rotate: 0º to 360º - Lente: varifocal, motor-driven lens, 2.8 to 12 mm - Focal length and FOV: 2.8 to 12 mm, horizontal FOV 108° to 30°, vertical FOV 56° to 17°, diagonal FOV 131° to 35° - Montura del lente: Ø14 - Apertura: F1.4 - DORI: 2.8 to 12 mm: wide: D: 64.0m, O: 25.4 m, R: 12.8 m, l: 6.4 m, Tele: D: 190 m, O: 75.4 m, R: 38.0 m, l: 19.0 m - Rango de luz suplementaria: up to 60 m - Main stream: 60 Hz: 30 fps (2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720) - Sub stream: 60 Hz: 30 fps (1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360) - Compresión del video: Main stream: H.265/H.264/H.265+/H.264+ - Incluye: 1x SanDisk 256GB Extreme UHS-I microSDXC Memory Card with SD Adapter (#SDSQXAV-256G-AN6MA) - Garantía: 1 año en piezas y servicios 	UD	150

2	Gabinete de pared - Marca & modelo: Nexxt NPC-F9U66B - 9U - 19" - 600 x 600 mm - Puerta frontal con cristal templado con cerradura, negro	UD	35
3	Gabinete de pared - Marca & modelo: Lande LN-PR07U6060-BL - 7U - 19" - 600 x 600 mm	UD	22

Firma

Sello





19 de Febrero de 2024
Santo Domingo, República Dominicana

Señores

JUNTA CENTRAL ELECTORAL (JCE)

Atención

GERENCIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Asunto

CARTA DE CONDICIÓN DE PAGO

Por medio de la presente nos comprometemos en caso de ser adjudicado en el proceso: **JCE-CCC-CP-2024-0004** referente a: **"ADQUISICIÓN DE CAMARAS Y GABINETES (RACK);** aceptar las condiciones de pago establecidas por la institución en su pliego de condiciones, a saber

" Se realizará un pago total hasta haber recibido la totalidad de lo adjudicado; sin embargo está a disposición un anticipo no mayor al 20% del monto presupuestado y adjudicado "

Agradeciendo el que nos tomen en cuenta, nos despedimos muy cordialmente.

Firma
Sello



C/ Comercio Desgrampe No. 11 La Castellana, Santo Domingo, info@tconet.com.do Teléfono: 19051544-0100

809.544.0100 [Info@tconet.com.do](mailto:info@tconet.com.do) www.tconet.com.do [f](#) TCO Networks [@](#) TCONetworks



Junta Central Electoral
Gobierno de la Ley y la Democracia

19 de Febrero 2024
Santo Domingo,

JUNTA CENTRAL ELECTORAL (JCE)

CARTA DE ENTREGA

Distinguidos señores:

Mediante la presente hacemos constar que en caso de salir adjudicados en el proceso de compra referencia **JCE-CCC-CP-2024-0004** tiempos de entrega son los establecidos en el siguiente cuadro:

Item	Descripción de Bien, Obra o Servicio	Unidad	Tiempo de Entrega
------	--------------------------------------	--------	-------------------



Calle República Dominicana, 11 La Cañabana, Santo Domingo, República Dominicana 20745f, 11800544-0173

☎ 809 544 0100 ✉ info@tconet.com.do 🌐 www.tconet.com.do 📺 TCO Networks 📷 TCONetworks

1	Cámara bullet - Marca & modelo: Hikvision DS-2CD2646G2-IZS - Resolución: 4 MP - Sensor de imagen: 1/3" progressive scan CMOS - Máxima resolución: 2688 x 1520 - Día y noche: IR cut filter - Ajuste de ángulo: pan: 0º to 355º, tilt: 0º to 90º, rotate: 0º to 360º - Lente: varifocal, motor-driven lens, 2.8 to 12 mm - Focal length and FOV: 2.8 to 12 mm, horizontal FOV 108° to 30°, vertical FOV 56° to 17°, diagonal FOV 131° to 35° - Montura del lente: Ø14 - Apertura: F1.4 - DORI: 2.8 to 12 mm: wide: D: 64.0m, O: 25.4 m, R: 12.8 m, l: 6.4 m, Tele: D: 190 m, O: 75.4 m, R: 38.0 m, l: 19.0 m - Rango de luz suplementaria: up to 60 m - Main stream: 60 Hz: 30 fps (2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720) - Sub stream: 60 Hz: 30 fps (1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360) - Compresión del video: Main stream: H.265/H.264/H.265+/H.264+ - Incluye: 1x SanDisk 256GB Extreme UHS-I microSDXC Memory Card with SD Adapter (#SDSQXAV-256G-AN6MA) - Garantía: 1 año en piezas y servicios	UD	2-3 Dias
2	Gabinete de pared - Marca & modelo: Nexxt NPC-F9U66B - 9U - 19" - 600 x 600 mm - Puerta frontal con cristal templado con cerradura, negro	UD	2-3 Dias
3	Gabinete de pared - Marca & modelo: Lande LN-PR07U6060-BL - 7U - 19" - 600 x 600 mm	UD	2-3 Dias

Actividades y tiempo indicados comienzan una vez firmado el contrato y recibido el anticipo.





Los tiempos mencionados en la tabla anterior son contemplados para entrega en el horario de 09:00 A.M. a 5:00 P.M

Sin más que agregar,

Se despide,

Firma
Sello

A handwritten signature in blue ink is written over a circular blue stamp. The stamp contains the TCO NETWORKS logo, the text "TCO NETWORKS, SRL" around the top edge, "TCO NETWORKS Connecting the future" in the center, and "Depo. de Ventas" and "809-544-0100" at the bottom.



19 de Febrero 2024
Santo Domingo,



JUNTA CENTRAL ELECTORAL (JCE)

CARTA DE GARANTÍA

Distinguidos señores:

Mediante la presente hacemos constar que en caso de salir adjudicados en el proceso de compra referencia **JCE-CCC-CP-2024-0004** el tiempo de garantía son los establecidos en el siguiente cuadro:

Item	Descripción de Bien, Obra o Servicio	Unidad	Tiempo de Garantía
------	--------------------------------------	--------	--------------------



Oficina de Atención al Cliente | La Castellana, Santo Domingo, República Dominicana | Telef. 1 (809) 544 0100

☎ 809 544 0100 ✉ Info@tconet.com.do 🌐 www.tconet.com.do 📱 TCO Networks 📷 TCONetWorks

1	<p>Cámara bullet</p> <ul style="list-style-type: none"> - Marca & modelo: Hikvision DS-2CD2646G2-IZS - Resolución: 4 MP - Sensor de imagen: 1/3" progressive scan CMOS - Máxima resolución: 2688 x 1520 - Día y noche: IR cut filter - Ajuste de ángulo: pan: 0º to 355º, tilt: 0º to 90º, rotate: 0º to 360º - Lente: varifocal, motor-driven lens, 2.8 to 12 mm - Focal length and FOV: 2.8 to 12 mm, horizontal FOV 108° to 30°, vertical FOV 56° to 17°, diagonal FOV 131° to 35° - Montura del lente: Ø14 - Apertura: F1.4 - DORI: 2.8 to 12 mm: wide: D: 64.0m, O: 25.4 m, R: 12.8 m, I: 6.4 m, Tele: D: 190 m, O: 75.4 m, R: 38.0 m, I: 19.0 m - Rango de luz suplementaria: up to 60 m - Main stream: 60 Hz: 30 fps (2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720) - Sub stream: 60 Hz: 30 fps (1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360) - Compresión del video: Main stream: H.265/H.264/H.265+/H.264+ - Incluye: 1x SanDisk 256GB Extreme UHS-I microSDXC Memory Card with SD Adapter (#SDSQXAV-256G-AN6MA) - Garantía: 1 año en piezas y servicios 	UD	1 Año
2	<p>Gabinete de pared</p> <ul style="list-style-type: none"> - Marca & modelo: Nexxt NPC-F9U66B - 9U - 19" - 600 x 600 mm - Puerta frontal con cristal templado con cerradura, negro 	UD	N/A
3	<p>Gabinete de pared</p> <ul style="list-style-type: none"> - Marca & modelo: Lande LN-PR07U6060-BL - 7U - 19" - 600 x 600 mm 	UD	N/A





Dichos tiempos comienzan una vez entregados los equipos
Sin nada más que agregar,
Se despide atentamente.

Firma
Sello



DS-2CD2646G2-IZS

Cámara de red tipo bala varifocal motorizada AcuSense de 4 MP con tecnología DarkFighter

AcuSense



Potenciada por algoritmos de aprendizaje profundo, la tecnología Hikvision AcuSense lleva alarmas de clasificación de objetivos humanos y de vehículos a dispositivos frontales y traseros. El sistema se centra en objetivos humanos y vehículos, mejorando enormemente la eficiencia y eficacia de las alarmas.

Imágenes de alta calidad con resolución de 4 MP

Excelente rendimiento en condiciones de poca luz con alimentación por

Tecnología DarkFighter

Lente varifocal motorizada para una fácil instalación

Imágenes claras contra retroiluminación intensa gracias a 120 dB reales

tecnología WDR

Tecnología de compresión H.265+ eficiente

Centrarse en la clasificación de objetivos humanos y de vehículos basada en

aprendizaje profundo

Interfaz de audio y alarma disponible

Resistente al agua y al polvo (IP67) y resistente al vandalismo (IK10)



Especificación

Cámara	
Sensor de imagen	CMOS de escaneo progresivo de 1/3"
Máx. Resolución	2688 × 1520
Mín. Iluminación	Color: 0,003 Lux @ (F1.4, AGC activado), B/N: 0 Lux con IR
Tiempo de obturación	1/3 s a 1/100.000 s
Día y noche	Filtro de corte de infrarrojos
Ajuste de ángulo	Panorámica: 0° a 355°, inclinación: 0° a 90°, rotación: 0° a 360°
Lente	
Tipo de lente	Lente varifocal, lente accionada por motor, de 2,8 a 12 mm
Distancia focal y campo de visión	2,8 a 12 mm, FOV horizontal de 108° a 30°, FOV vertical de 56° a 17°, FOV diagonal de 131° a 35°
Montura del lente	Ø 14
Tipo de iris	Fijado
Abertura	F1.4
DORI	
	2,8 a 12 mm:
DORI	Ancho: D: 64,0 m, O: 25,4 m, R: 12,8 m, I: 6,4 m Tele: D: 190 m, O: 75,4 m, R: 38,0 m, I: 19,0 m
Iluminador	
Tipo de luz suplementaria	IR
Gama de luces suplementarias	Hasta 60 metros
Luz suplementaria inteligente	Sí
Longitud de onda infrarroja	Si
Video	
Convencional	50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Sub corriente	50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Tercera corriente	50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) *La tercera transmisión es compatible con ciertas configuraciones. Corriente principal: H.265/H.264/H.265+/H.264+ Subtransmisión: H.265/H.264/MJPEG
Compresión de video	Tercer flujo: H.265/H.264 *La tercera transmisión es compatible con ciertas configuraciones.
Bitrate de video	32 Kbps a 8 Mbps
Tipo H.264	Perfil básico/Perfil principal/Perfil alto
Tipo H.265	Perfil principal
Control de velocidad de bits	CBR/VBR
Codificación de video escalable (SVC)	Codificación H.264 y H.265
Región de interés (ROI)	1 región fija para transmisión principal y subtransmisión
Audio	
Tipo de audio	sonido mono



Compresión de audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Tasa de bits de audio	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 192 Kbps (MP2L2)/8 a 320 Kbps (MP3)/16 a 64 Kbps (AAC -LC)
Frecuencia de muestreo de audio	8 kHz/16 kHz/32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
Fillrado de ruido ambiental	Sí
Red	
Protocolos	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP, WebSocket, WebSockets
Vista en vivo simultánea	Hasta 6 canales
API	Interfaz de vídeo en red abierta (PERFIL S, PERFIL G, PERFIL T), ISAPI, SDK
Usuario/Anfitrión	Hasta 32 usuarios. 3 niveles de usuario: administrador, operador y usuario
Seguridad	Protección con contraseña, contraseña complicada, cifrado HTTPS, filtro de dirección IP, registro de auditoría de seguridad, autenticación básica y resumida para HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE y autenticación implícita para la interfaz de vídeo en red abierta
Almacenamiento en red	NAS (NFS, SMB/CIFS), reabastecimiento automático de red (ANR), Junto con la tarjeta de memoria Hikvision de alta gama, cifrado y salud de la tarjeta de memoria La detección es compatible.
Cliente	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Navegador web	Vista en vivo requerida por complemento: IE 10, IE 11, Vista en vivo sin complementos: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+, Servicio local: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+
Imagen	
Interruptor de parámetros de imagen	Sí
Configuración de imagen	Modo de rotación, saturación, brillo, contraste, nitidez, ganancia, balance de blancos ajustable mediante software cliente o navegador web
Interruptor día/noche	Día, Noche, Automático, Horario
Amplio rango dinámico (WDR)	120dB
SNR	≥ 52dB
Mejora de la imagen	BLC, HLC, 3D DNR
Interfaz	
Interfaz Ethernet	1 puerto Ethernet autoadaptativo RJ45 10 M/100 M
Almacenamiento a bordo	Ranura para tarjeta de memoria incorporada, compatible con tarjeta microSD, hasta 512 GB
Audío	1 entrada (line in), conector de 3,5 mm, máx. amplitud de entrada: 3,3 Vpp, impedancia de entrada: 4,7 KΩ, tipo de interfaz: no equilibrio; 1 salida (salida de línea), conector de 3,5 mm, máx. amplitud de salida: 3,3 Vpp, impedancia de salida: 100 Ω, tipo de interfaz: no equilibrio
Alarma	1 entrada, 1 salida (máx. 24 VCC/24 VCA, 1 A)
Tecla de reinicio	Sí
Evento	
Evento Básico	Detección de movimiento (clasificación de objetivos humanos y de vehículos), alarma de manipulación por vídeo, excepción
Evento inteligente	Detección de cruce de línea, detección de intrusión, detección de entrada a región, salida de región Detección (activación de alarma de soporte por tipos de objetivos específicos (humanos y vehículos), Detección de cambio de escena




Enlace	Cargar en NAS/tarjeta de memoria/FTP, notificar al centro de vigilancia, activar grabación, activar capturar, enviar correo electrónico, advertencia audible
Función de aprendizaje profundo	
Captura de rostros	Sí
General	
Fuerza	12 VCC \pm 25 %, 1,08 A, máx. Conector de alimentación coaxial de 13 W, \varnothing 5,5 mm, polaridad invertida protección PoE: 802.3af, Clase 4, 42,5 V a 57 V, 0,36 A a 0,27 A, máx. 15W
Material	ADC12
Dimensión	\varnothing 144,1 mm \times 345,7 mm (\varnothing 5,7" \times 13,6")
Dimensión del paquete	385 mm \times 190 mm \times 180 mm (15,2" \times 7,5" \times 7,1")
Peso	Aprox. 1445 g (3,2 libras)
Con peso del paquete	Aprox. 2571 g (5,7 libras)
Condiciones de almacenaje	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F). Humedad 95% o menos (sin condensación)
Puesta en marcha y funcionamiento	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F). Humedad 95% o menos (sin condensación)
Condiciones	33 idiomas Inglés, ruso, estonio, búlgaro, húngaro, griego, alemán, italiano, checo, eslovaco, Francés, polaco, holandés, portugués, español, rumano, danés, sueco, noruego, Finlandés, croata, esloveno, serbio, turco, coreano, chino tradicional, tailandés, vietnamita, japonés, letón, lituano, portugués (Brasil), ucraniano
Función general	Antiparpadeo, latido del corazón, espejo, máscara de privacidad, registro de flash, restablecimiento de contraseña por correo electrónico, píxel encimera
Aprobación	
CEM	FCC (47 CFR Parte 15, Subparte B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); KC (KN 32:2015, KN 35:2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1: 2005 + Enm 1: 2009 + Enm 2: 2013); CE-LVD (EN 60950-1: 2005 + Am 1: 2009 + Am 2: 2013); LOA (IEC/EN 60950-1)
Seguridad	
Ambiente	CE-RoHS (2011/65/UE); RAEE (2012/19/UE); Alcance (Reglamento (CE) n° 1907/2006)
Proteccion	IP67: IEC 60529-2013, IK10: IEC 62262:2002

Modelo disponible

DS-2CD2646G2-IZS (2,8-12 mm)



Dimensión

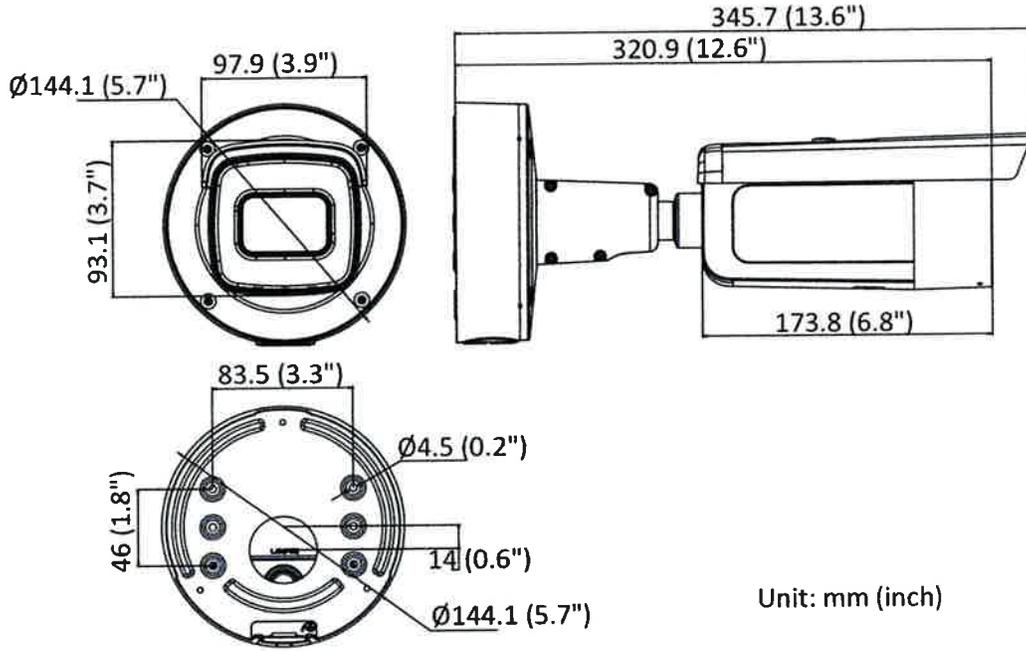

Unit: mm (inch)

Accesorio

Opcional

<p>DS-1476ZJ-SUS Montaje en esquina</p>	<p>DS-1275ZJ-S-SUS Montaje en poste vertical</p>	<p>DS-2251ZJ Montaje colgante</p>
--	---	--

Headquarters

No. 2665, Wuyang Road, Hangzhou, China
 Hangzhou 311121, China
 T: +86 (0)571-8607-5808
 www.hikvision.com

For more information, please visit the website: www.hikvision.com



Gabinete de pared fijo, semi-ensamblado (SKD) 6U/9U/12U/15U/18U - 450mm/600mm



NPC-F6U64B	NPC-F9U66B
NPC-F9U64B	NPC-F6U66B
NPC-F12U64B	NPC-F12U66B
NPC-F15U64B	NPC-F15U66B
NPC-F18U64B	NPC-F18U66B

Productos relacionados



AW220NKT07



AW220NKT21



AW220NKT95

Los gabinetes de pared fijos semi-ensamblados de Nexxt son ideales para instalaciones donde el espacio disponible es limitado o no se requiere la utilización de un gabinete completo. Estas unidades de pared vienen alojadas en una carcasa de metal muy resistente con cerradura, concebidas para mantener los equipos de red seguros y los cables debidamente organizados en su instalación. Cada gabinete incluye una bandeja para ventilación destinada a mantener la circulación de aire óptima al interior de la unidad. Disponibles con 6, 9, 12, 15 y 18 unidades de bastidor, estas estructuras están diseñadas para albergar paneles de interconexión al igual que diversos dispositivos de red, voz y datos. Fáciles de instalar y ensamblar, los gabinetes de pared ofrecen una solución rentable para aquellas aplicaciones que requieren contar con un alto nivel de flexibilidad, seguridad, al igual que con la gestión efectiva de los cables.

Características principales

- Máxima capacidad de carga de 60kg
- La estructura del marco reforzada con acero resulta ideal para albergar equipos pesados
- Acceso con cerradura a través de la puerta frontal de vidrio
- Prácticos paneles laterales facilitan la labor de mantenimiento
- Rieles de montaje con perforaciones cuadradas estándar permiten la rápida instalación de equipos
- La puerta frontal presenta un ángulo de apertura de 270 grados
- La bandeja superior con espacio para dos ventiladores optativos proporciona un flujo de aire excepcional para evitar el recalentamiento
- La puerta reversible de cristal permite la instalación sin herramientas en cualquiera de los dos lados
- Sistema de rieles compatible con EIA se ajusta fácilmente con el fin de acomodar equipos de diversas profundidades
- Unidades de bastidor numeradas en la sección frontal y posterior simplifican la instalación
- Superficie con acabado especial evita la corrosión y el daño causado por otros factores externos



www.nexxtsolutions.com

Nexxt Solutions® ("Nexxt") es marca registrada. Nexxt se reserva el derecho de modificar cualquiera de sus especificaciones sin previo aviso. La información contenida en esta ficha técnica es de propiedad exclusiva de Nexxt, y, por ende, queda prohibido su uso, reproducción o difusión, total o parcial, sin la expresa autorización de Nexxt. Si bien Nexxt ha tomado las medidas necesarias para garantizar la exactitud de las especificaciones del producto al momento de su publicación, la empresa no se responsabiliza por errores, omisiones ni cambios debido a la existencia de tecnologías más recientes. Si desea conocer más acerca de nuestros productos, visite nuestra página web www.nexxtsolutions.com

Gabinete de pared

fijo, semi-ensamblado (SKD)

6U/9U/12U/15U/18U - 450mm/600mm

Especificaciones técnicas 450mm

Características del gabinete de pared	
Color	Esmalte negro (RAL 9005)
Unidades (U) de bastidor	6U 9U 12U 15U 18U
Tipo de estructura	Semi-ensamblado (SKD)
Tipo de montaje	Fijo, adosado a la pared
Tipo de acceso	Paneles laterales removibles Panel frontal y posterior
Material (estructura principal)	SPCC*, calibre 19
Material (ángulos de montaje)	SPCC*, calibre 16
Espacio para ventilación	Espacio para 2 unidades de enfriamiento (ventiladores optativos disponibles)
Nivel de protección	IP20
Dimensiones	
Altura exterior	14,57in/370mm 19,69in/500mm 25in/635mm 30,31in/770mm 35,63in/905mm
Altura interior	10,55in/268mm 15,67in/398mm 20,98in/533mm 27,09in/668mm 31,61in/803mm
Ancho exterior	23,62in/600mm
Ancho interior	19in/483mm
Profundidad exterior	17,72in/450mm
Profundidad máx. del dispositivo	12,95in/329mm
Capacidad de carga estática	132lb/60kg
Capacidad de carga dinámica	00lb/ 00kg
Ángulo de giro de la puerta frontal	Puede girar XXX grados
Incluye	1 panel superior 1 panel inferior/base 2 marcos 1 puerta frontal de vidrio 1 panel posterior 2 paneles laterales 2 soportes en forma de L 1 soporte de montaje 4 rieles verticales Kit de herrajes para ensamblado Kit de herrajes para montaje de equipos Manual del usuario
Certificaciones y normas	
Estándares internacionales	CE
Certificaciones y homologaciones	RoHs, Reach
Información adicional	
MPN	NPC-F6U64B NPC-F9U64B NPC-F12U64B NPC-F15U64B NPC-F18U64B
UPC	798302036208 798302036215 798302036222 798302036239 798302036246
Rotulado	NEXXT SOLUTIONS
Empaque	Caja de cartón
Pies cúbicos	
Garantía	Garantía limitada de 5 años**

*SPCC: Acero laminado en frío, calidad comercial (por sus siglas en inglés)

**Para detalles sobre la garantía, visite www.nexxtsolutions.com/poliza-de-garantia



www.nexxtsolutions.com

Nexxt Solutions® ("Nexxt") es marca registrada. Nexxt se reserva el derecho de modificar cualquiera de sus especificaciones sin previo aviso. La información contenida en esta ficha técnica es de propiedad exclusiva de Nexxt, y, por ende, queda prohibido su uso, reproducción o difusión, total o parcial, sin la expresa autorización de Nexxt. Si bien Nexxt ha tomado las medidas necesarias para garantizar la exactitud de las especificaciones del producto al momento de su publicación, la empresa no se responsabiliza por errores, omisiones ni cambios debido a la existencia de tecnologías más recientes. Si desea conocer más acerca de nuestros productos, visite nuestra página web www.nexxtsolutions.com

Gabinetes de pared

fijos, semi-ensamblados (SKD)

6U/9U/12U/15U/18U - 450mm/600mm

Especificaciones técnicas 600mm

Características del gabinete de pared	
Color	Esmalte negro (RAL 9005)
Unidades (U) de bastidor	6U 9U 12U 15U 18U
Tipo de estructura	Semi-ensamblado (SKD)
Tipo de montaje	Fijo, adosado a la pared
Tipo de acceso	Paneles laterales removibles nels Panel frontal y posterior
Material (estructura principal)	SPCC*, calibre 19
Material (ángulos de montaje)	SPCC*, calibre 16
Espacio para ventilación	Espacio para 2 unidades de enfriamiento (ventiladores optativos disponibles)
Nivel de protección	IP20
Dimensiones	
Altura exterior	14,57in/370mm 19,69in/500mm 25in/635mm 30,31in/770mm 35,63in/905mm
Altura interior	10,55in/268mm 15,67in/398mm 20,98in/533mm 27,09in/668mm 31,61in/803mm
Ancho exterior	23,62in/600mm
Ancho interior	19in/483mm
Profundidad exterior	23,62in/600mm
Profundidad máx. del dispositivo	18,82in/479mm
Capacidad de carga estática	132lb/60kg
Capacidad de carga dinámica	00lb/ 00kg
Ángulo de giro de la puerta frontal	Puede girar XXX grados
Incluye	1 panel superior 1 panel inferior/base 2 marcos 1 puerta frontal de vidrio 1 panel posterior 2 paneles laterales 2 soportes en forma de L 1 soporte de montaje 4 rieles verticales Kit de herrajes para ensamblado Kit de herrajes para montaje de equipos Manual del usuario
Certificaciones y normas	
Estándares internacionales	CE
Certificaciones y homologaciones	RoHs, Reach
Información adicional	
MPN	NPC-F6U66B NPC-F9U66B NPC-F12U66B NPC-F15U66B NPC-F18U66B
UPC	798302036253 798302036260 798302036277 798302036284 798302036291
Rotulado	NEXXT SOLUTIONS
Empaque	Caja de cartón
Pies cúbicos	
Garantía	Garantía limitada de 5 años**

*SPCC: Acero laminado en frío, calidad comercial (por sus siglas en inglés)
**Para detalles sobre la garantía, visite www.nexxtsolutions.com/poliza-de-garantia



www.nexxtsolutions.com

Nexxt Solutions® ("Nexxt") es marca registrada. Nexxt se reserva el derecho de modificar cualquiera de sus especificaciones sin previo aviso. La información contenida en esta ficha técnica es de propiedad exclusiva de Nexxt, y, por ende, queda prohibido su uso, reproducción o difusión, total o parcial, sin la expresa autorización de Nexxt. Si bien Nexxt ha tomado las medidas necesarias para garantizar la exactitud de las especificaciones del producto al momento de su publicación, la empresa no se responsabiliza por errores, omisiones ni cambios debido a la existencia de tecnologías más recientes. Si desea conocer más acerca de nuestros productos, visite nuestra página web www.nexxtsolutions.com

Gabinete de pared Lande LN-PR07U6060-BL



Características

LANDE RACKS - Proline Series - Armarios de 19 pulgadas - Piso o pared

Adecuado para redes de datos, seguridad CCTV y aplicaciones audiovisuales, la serie Proline ofrece una gama de gabinetes para montar en rack equipos de 19 pulgadas en las paredes, con atención a la facilidad de montaje, o alternativamente, se pueden usar ruedas o pies de nivelación para aplicaciones independientes o debajo del escritorio. Con una construcción ligera, remachada y de acero que da resistencia y rigidez, están disponibles en cinco alturas, dos profundidades y dos colores y se suministran con una puerta de vidrio templado. Los paneles laterales y traseros son extraíbles, y el panel trasero tiene una gran entrada de cable recortada. Los gabinetes estándar de una sola sección pueden extenderse añadiendo una sección trasera.

El panel posterior de cada gabinete se puede quitar, usar como plantilla de perforación y luego fijarlo a la pared. El gabinete se levanta y se asegura al panel y se fija con tornillos: una instalación rápida y fácil, de un solo hombre. La sección trasera opcional da profundidad adicional, pero lo más importante es que da acceso a la parte trasera del equipo sin sacarlo del gabinete. La sección trasera, que incorpora una bisagra, se fija a la pared. La sección delantera está unida, y luego se puede girar para el acceso trasero cuando se suelta una cerradura.



Los bastidores están disponibles en dos profundidades, 450 mm o 600 mm. Cada estante tiene cuatro pilares de acero doblado que forman el marco del estante, fijados a la cubierta superior y a la base. Horizontales, de adelante hacia atrás, las bridas se incorporan en la base y la parte superior; perfiles de montaje delanteros y traseros de 19 pulgadas fijados a las bridas, y son ajustables a través de la profundidad del gabinete, además de ser extraíbles sin desenroscar completamente sus fijaciones. Nota: En gabinetes de 450 mm de profundidad, solo se suministran los perfiles de montaje delanteros de 19 pulgadas de serie.

Las puertas encajan a ras, dentro del gabinete. Las puertas delanteras son de vidrio ahumado endurecido con bordes extruidos, que incluyen un borde decorativo blanco y una cerradura de barril de un solo punto. Las bisagras de liberación rápida facilitan la inversión de la dirección de apertura de la puerta y mejoran el acceso en espacios confinados. Los dos paneles laterales de acero se ajustan a la parte inferior del bastidor y se aseguran a través de una cerradura de cilindro en la parte superior.

Las cubiertas superiores tienen salidas de aire en la parte delantera y dos parrillas perforadas adecuadas para instalar ventiladores de un solo diámetro de 120 mm o módulos de ventilador opcionales para implementar ventilación forzada. Las cubiertas superiores también tienen un 'corte' rectangular hacia la parte trasera, para la entrada del cable. El punto de entrada del cable de la cubierta superior tiene un mecanismo deslizante de bordes de goma, que mantiene los cables en su lugar y evita la entrada de polvo. La cubierta de la base y el panel trasero tienen 'cortes' rectangulares similares y están equipados con placas de glándula de PVC.

Información General

Altura del riel de montaje del equipo : 7 U

Peso bruto : 21 kg

Longitud de ferrocarril a ferrocarril : 19 "

Color : 9005 RAL

Profundidad : 600 mm

Altura : 418 mm

Ancho : 600 mm

Peso Neto : 18 kg

