



OFERTA TECNICA

JCE-CCC-CP-2025-0010

Condicion de pago: 30 dias habiles.

Validez de la oferta: 30 dias

ITEM No.	DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN OFERTADO	CANTIDAD OFERTADA	GARANTIA OFERTADA	TIEMPO DE ENTREGA
1	DS-K1T342DWX-E1 Terminal de reconocimiento facial Capacidad máxima de 1500 caras y 3000 tarjetas. Terminal de reconocimiento facial, pantalla táctil LCD de 4,3 pulgadas, lente gran angular de 2 megapíxeles, módulo de lectura de tarjetas M1/Felica/DESfire integrado Audio bidireccional con software de cliente, estación interior y estación principal; compatible con TCP/IP, Wi-Fi Admite ISAPI, ISUP5.0 Configuración a través del cliente web Distancia de reconocimiento facial: 0,3 m a 1,5 m; Duración < 0,2 s/usuario; Tasa de precisión ≥ 99 % Admite reconocimiento de rostro con máscara. Alimentación mediante PoE estándar y al mismo tiempo alimentación para cerradura de puerta (12 VDC/1 A) Admite PIN personal aplicado por la plataforma y PIN personal configurado por	374	GARANTÍA 12 MESES EN : LA GARANTIA SOLO CUBRE PIEZAS Y SERVICIOS	Entrega 4 A 6 SEMANAS despues de recibida la orden de compra o la subscripcion del contrato.
2	Temperatura de trabajo -20 °C -- + 75 °C Dimensiones 85,5 mm × 54 mm × 0,8 mm Material CLORURO DE POLIVINILO Color Blanco Tarjeta/General Frecuencia de lectura de tarjeta 13,56 MHz y 125 kHz Propiedad de la tarjeta Tarjeta delgada, inteligente, sin contacto, de doble frecuencia Función Leer/Escribir Distancia de lectura de tarjeta ≤10 cm	500	GARANTÍA 12 MESES EN : LA GARANTIA SOLO CUBRE PIEZAS Y SERVICIOS	Entrega 4 A 6 SEMANAS despues de recibida la orden de compra o la subscripcion del contrato.
3				

Handwritten signatures and initials in blue ink.

OFERTA TECNICA

JCE-CCC-CP-2025-0010

Condicion de pago: 30 dias habiles.

Validez de la oferta: 30 dias

ITEM No.	DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN OFERTADO	CANTIDAD OFERTADA	GARANTIA OFERTADA	TIEMPO DE ENTREGA
4	DS-K7P06 Botón de salida y emergencia Estructura: panel de acero inoxidable, botón de metal, caja inferior de metal. Dimensiones (largo x ancho x alto): 88 x 88 x 54 mm (3,46 x 3,46 x 2,13 pulgadas).	187	GARANTÍA 12 MESES EN : LA GARANTIA SOLO CUBRE PIEZAS Y SERVICIOS	Entrega 4 A 6 SEMANAS despues de recibida la orden de compra o la subscripcion del contrato.
5	HikCentral Professional / Licencia Añade 1 Puerta al Sistema de Control de Acceso (HikCentral-P-ACS-1Door)	374	LICENCIA NO GARANTÍA	Entrega 2 A 5 DIAS despues de recibida la orden de compra o la subscripcion del



Santo Domingo, D. N.

23 de abril de 2025

Señores
Junta Central Electoral
Comité De Compras y Contrataciones
Ciudad.

Referencia: JCE-CCC-CP-2025-0010
Adquisición de equipos de control de acceso

Distinguidos señores:

Cortésmente, en mi calidad de Proveedor del Estado de la razón social Centroxpert STE, S.R.L., entidad regulada de acuerdo con las leyes de la República Dominicana, Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) 1-31-20277-2, RPE 66792, con domicilio y asiento Social en la Av. John F. Kennedy esquina Gardenias #106, parte trasera, Santo Domingo, República Dominicana. Teléfono 809-920-4300, Correo electrónico ventasgobierno@centroxpert.com.do


Nos **comprometemos** a realizar la entrega de los Items ofertados en el proceso de compra ref. JCE-CCC-CP-2025-0010 en el menor tiempo posible como esta estipulado en el pliego y las condiciones de pago conforme al mismo, luego de recibida la orden de compra firmada y sellada.

Para los fines de lugar,

Atentamente,


Jeika Adyincola
Representante Autorizado

Terminal de reconocimiento facial DS-K1T342DWX-E1

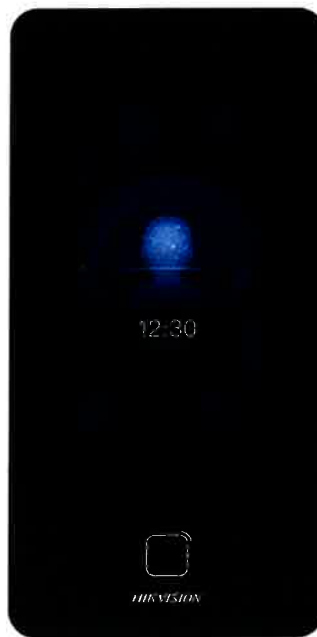

- Capacidad máxima de 1500 caras y 3000 tarjetas.
- Terminal de reconocimiento facial, pantalla táctil LCD de 4,3 pulgadas, lente gran angular de 2 megapíxeles, módulo de lectura de tarjetas M1/Felica/DESfire integrado
- Audio bidireccional con software de cliente, estación interior y estación principal; compatible con TCP/IP, Wi-Fi
- Admite ISAPI, ISUP5.0
- Configuración a través del cliente web
- Distancia de reconocimiento facial: 0,3 m a 1,5 m; Duración < 0,2 s/usuario; Tasa de precisión $\geq 99\%$
- Admite reconocimiento de rostro con máscara.
- Alimentación mediante PoE estándar y al mismo tiempo alimentación para cerradura de puerta (12 VDC/1 A)
- Admite PIN personal aplicado por la plataforma y PIN personal configurado por el dispositivo



- MANOSEAR1

- USB1

- **Capacidad**

- Capacidad de la tarjeta 3.000
- Capacidad facial 1.500
- Capacidad del evento 150.000

- **Autenticación**

- Tipo de tarjeta Tarjeta M1; Tarjeta DESfire; Tarjeta Felica
- Frecuencia de lectura de tarjetas 13,56 MHz
- Duración del reconocimiento facial < 0,2 s
- Tasa de precisión del reconocimiento facial > 99%
- Distancia de reconocimiento facial 0,3 a 1,5 m

- **General**

- Fuente de alimentación

Entrada de alimentación: Interfaz de alimentación (adaptador de corriente incluido, 12 VCC/1 A) o PoE (37 a 57 VCC/0,6 A)

Salida de potencia: Fuente de alimentación para cerradura de puerta, 12 VCC/1 A (solo cuando el dispositivo está alimentado por PoE que admite la fuente de alimentación para cerradura de puerta)

- Temperatura de trabajo -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F)
- Humedad de trabajo 0 a 90% (sin condensación)
- Dimensiones 91,3 mm × 181,3 mm × 24,5 mm (3,59" × 7,14" × 0,96")
- Instalación Montaje en pared
- Nivel de protección IP65



Sistema

- Sistema operativoLinux
- **Mostrar**
- Dimensiones4,3 pulgadas
- Resolución272 × 480
- TipoPantalla LCD
- Método de operaciónPantalla táctil capacitiva
- **Video**
- Píxel2 MP
- Lentex 2
- Estándar de vídeoPAL (predeterminado) y NTSC
- **Red**
- Red cableada10 M/100 M autoadaptativo
- Wi-FiApoyo
- **Interfaz**
- PoEIEEE802.3at, estándar PoE
- Interfaz de red1
- RS-4851
- Wiegand1
- Salida de bloqueo1
- Botón de salida1
- Entrada de contacto de puerta1

- Idioma Inglés, español (Sudamérica), árabe, tailandés, indonesio, ruso, vietnamita, portugués (Brasil), coreano

- Peso

Peso bruto: 0,93 kg (2,05 lbs)

Peso neto: 0,36 kg (0,79 lbs)

- **Función**

- Anti-suplantación de rostroApoyo
- Aviso de audioApoyo
- Sincronización horariaApoyo