

SYNTES, SRL

R. N. C. NO.101060069

41 AÑOS DE EXPERIENCIA...



FECHA:

17 de enero de 2020

GARANTIA

SERVICIO

RENTA

MANTENIMIENTO

MATERIAL GASTABLE

COTIZACION

Señor(es): **JUNTA CENTRAL ELECTORAL**

Dirección: Sol.2020-000147

Teléfono: 809-338-5419

Entrega: **21 días Laborables**

Ejecutivo: Maria deL. C. Leonardo

Celular-Wh. 809-284-9757-Whatsapp

Atención: Miguel Hidalgo

Fax:

Condiciones: Contado

e-mail: m.leonardo@syntes-srl.com

Fax: 809-686-4445

e-mail:

Con sumo placer sometemos a su consideración, la siguiente cotización, sujeta a las condiciones contenidas en la misma. 1 Año o 120,000 copias de Garantía, No incluye piezas Eléctricas.

CANTIDAD

ESPECIFICACIONES

PRECIO UNID.

PRECIO

1

Multif. Canon Advance C7565I III-Nueva

745,000.00

745,000.00

- Sistema a Color Digital Multifuncional
- Copias e impresión a 65 paginas B/N y 60 Full Color ,por minuto
- Resolucion de 2,400 x 5,700 dpi
- Alimentador Automatico de Originales Duplex
- Compaginador Electronico
- Velocidad Scanner de 240 simplex y 220 Duplex
- Papel desde 8.5x11 hasta 13 x 19"
- Multibandejas/2- Bandejas de Papel de 550 hojas c/u/ 2- Bandejas de 1,100 c/u, Bypass
- Conexion a Red 10/100/1000 Base TX,usb
- Memoria de 4 GB y HDD de 250 GB
- Reduccion y Ampliacion de 25% hasta 400%
- Papel Bond, Opalina, Cartonite,legal,adhesivos,gramaje 370 g/m2
- Impresion Banner hasta 50.6'de largo
- 10-kits de Tinta Black a RD\$ 7,250.00 c/u.**
- 10-kits de Tinta color, Cyan, Magenta, Yellow a RD\$ 11,945.00 c/u.**
- (10-tintas de cada color-30 tintas)**

RD\$72,500.00

RD\$358,350.00

Sub-Total

RD\$1,175,850.00

Itbis

RD\$211,653.00

Total RD\$

RD\$1,387,503.00


Precio sujeto a cambio sin previo aviso.

SANTO DOMINGO

Av. Pasteur # 55,
Esq. Casimiro de Moya
Edif. Debbie, Gazcue
Tel.:809-221-4411
Fax.:809-686-4445

SANTIAGO

Ave.Bartolome Colon
esq. Germán Soriano
Plaza Jorge II , Local 13A
Tels.:809-247-3675/247-3008
Fax.:809-247-3775

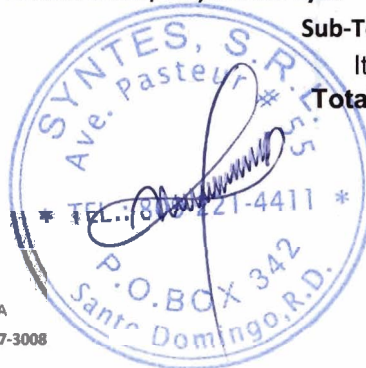

Canon

imageRUNNER
ADVANCE
C7580i/C7570i
C7565i **III**

Serie imageRUNNER ADVANCE C7500 III

En color | Volumen alto | Multifuncional

Imprima hasta 80/70 ppm (B y N/Color)

Escanee hasta 240/220 ipm (300 ppp) (B y N/color, a dos caras)

Imprima hasta un tamaño 13" x 19"

Capacidad máxima de papel de 9,300 hojas



La cartera extensa de impresoras multifuncionales imageRUNNER ADVANCE y soluciones integradas ayudan a **simplificar** la experiencia del usuario final y la administración de la tecnología, a controlar **de mejor manera** la información confidencial y los costos de impresión, y a garantizar que la inversión en tecnología pueda **evolucionar** de forma proactiva según las necesidades cambiantes.



EFICIENCIA DEL FLUJO DE TRABAJO

- Pantalla táctil intuitiva de 10.1" con funciones similares a las de los teléfonos inteligentes.
- Una experiencia única y personalizada que se ajusta a las preferencias individuales con My ADVANCE.
- Compatible con soluciones móviles y se integra con varios servicios en la nube como Google Drive¹.
- Escanee y convierta documentos en archivos digitales con capacidad de búsqueda en una variedad de formatos de archivo.
- Integración con software de Canon y de otros fabricantes con la plataforma de aplicación integrada.



SEGURIDAD

- Característica de seguridad estándar avanzada, que contribuye a salvaguardar la información confidencial y que asiste con el cumplimiento de la normativa vigente.
- Se integra con sistemas de software de administración de eventos e información de seguridad (SIEM, por sus siglas en inglés) existentes de otros fabricantes para ofrecer información completa en tiempo real de amenazas a la red y a las impresoras.
- Tecnología para verificar que el proceso de arranque del dispositivo, firmware y aplicaciones inicia sin alteraciones ni manipulación.
- Las configuraciones de la política de seguridad se pueden controlar con una contraseña dedicada, configurar desde una ubicación central y exportar hacia otros dispositivos compatibles.
- Controle el acceso al dispositivo y a características específicas mediante un sinnúmero de métodos de autenticación flexibles, tales como el código PIN, el nombre de usuario/la contraseña o el acceso por tarjeta².



CALIDAD Y CONFIABILIDAD

- Las tecnologías de los equipos y la fiabilidad, representativas de Canon, mantienen una alta productividad y minimizan el impacto en los recursos de apoyo.
- Las tecnologías excepcionales de procesamiento de imágenes y el tóner permiten obtener constantemente imágenes asombrosas gracias al perfil de color V² de Canon.
- Diseñada para lograr un máximo tiempo productivo con notificaciones de estado para ayudar a mantener los suministros abastecidos y videos intuitivos de mantenimiento para el reemplazo de los consumibles.
- Los modelos imageRUNNER ADVANCE han recibido muchos premios y reconocimientos de los mejores analistas de la industria, quienes a menudo mencionan su fiabilidad sólida.

* TEL.: 809-221-4411 *

P.O. Box 342
Santo Domingo, R.D.

Unidad principal

Tipo

Multifuncional láser en color

Funciones principales

Estándar: Impresión, copiado, escaneo, envío, almacenamiento

Opcional: Fax

Procesador

Procesador dual personalizado de Canon (compartido)

Panel de control

Estándar: Panel táctil en color WSVGA LCD TFT de 10.1"

Opcional: Panel vertical en color WSVGA LCD TFT de 10.4"

Memoria

RAM de 4.0 GB

Unidad de disco duro

Estándar: 250 GB/Máximo: 1 TB

Resolución de impresión

2400 ppp x 2400 ppp

Conexiones de la interfaz

Red

Estándares: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN

inalámbrica (IEEE 802.11 b/g/n)

Opcional: NFC, Bluetooth de bajo consumo

Otros

Estándar: USB 2.0 x 2 (Anfitrión), USB 3.0 x 1 (Anfitrión),

USB 2.0 x 1 (Dispositivo)

Opcional: Interfaz serial, interfaz de control de copiado

Capacidad de papel (Carta, Bond de 20 lb)

Estándares: 3,550 hojas

Máximo: 9,300 hojas

Fuentes de papel (Carta, Bond de 20 lb)

Estándares: Dos gavetas de papel de 1,100 hojas,

Dos casetes de papel de 550 hojas,

Alimentador manual múltiple de 250 hojas

Alimentador por volumen de 3,500 hojas (Unidad

del Alimentador por Volumen E1), alimentador por

volumen de 3,500 hojas (Alimentador por Volumen

de POD Lite C1) o alimentador por volumen de

6,000 hojas (Alimentador por Volumen de Varias

Gavetas C1)

Máximo: 9,300 hojas (con el Alimentador por Volumen de

Varias Gavetas C1)

Capacidad de salida del papel (Carta, Bond de 20 lb)

250 hojas (con la Bandeja de Copiado R2)

3,500 hojas (con el Finalizador Externo V2)

4,250 hojas (con el Finalizador Externo X1)

Capacidades de acabado

Estándar: Compaginar, Agrupar

Con finalizadores: Folletos, Perforación de oficios (varias patrones),

Engrapado sin Grapas, Engrapado según Demanda,

Inserción de documentos, Doblado (en C/en Z/a

la mitad/en Z en forma de acordeón), recorte

Tipos de materiales aceptados

Gavetas de papel (1/2): Delgado, Común, Reciclado, Color, Grueso,

Preperforado, Membrete, Bond, Transparencias

(3/4): Delgado, Común, Reciclado, Color, Grueso,

Preperforado, Membrete, Bond, Transparencias,

Papel Tipo Ficha, Sobres

Alimentador (3/4): Delgado, Común, Reciclado, Color, Grueso,

Preperforado, Etiquetas, Membretes, Bond,

Recubierta, Transparencias, Papel tipo ficha, Papel

de calco, Sobres, Papel con texturas

Tamaños de materiales aceptados

Gavetas de papel

(1/2): Carta

Casetas de papel (3/4): 13" x 19", 12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta, Carta R,

Executive, Mediacarta R, Sobres [Núm.10 (COM10),

Monarch, DL, ISO-C5], Tamaño personalizado (de 5

1/2" x 7 1/8" a 13" x 19 1/4"), Tamaño personalizado

de sobres (de 3 1/8" x 5 7/8" a 13" x 19 1/4")

Alimentador (3/4): 13" x 19", 12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta, Carta R,

Executive, Mediacarta R, Sobres [Núm.10 (COM10),

Monarch, DL, ISO-C5], Tamaño personalizado (de

4" x 5 7/8" a 13" x 19 1/4"), Tamaño personalizado

de sobres (de 3 1/2" x 5 7/8" a 13" x 19 1/4"),

Tamaño libre (de 4" x 7 1/8" a 13" x 19 1/4")

Pesos de materiales aceptados

Gavetas de papel: De Bond de 14 lb a Cover de 80 lb (de 52 a 220 g/

m²)

Casetas de papel: De Bond de 14 lb a Index de 140 lb (de 52 a 256 g/m²)

Alimentador: De Bond de 14 lb a Cover de 110 lb (de 52 a 300 g/m²)

Alimentador manual múltiple: De Bond de 14 lb a Cover de 80 lb (de 52 a 220 g/

caras: m²)

Velocidad de impresión/copiado (B y N/Color)

C7580i III: Hasta 80/70 ppm (Carta); hasta 60/52 ppm (Carta

R); hasta 47/41 ppm (Legal);

hasta 40/35 ppm (11" x 17")

C7570i III: Hasta 70/65 ppm (Carta); hasta 52/48 ppm (Carta

R); hasta 41/38 ppm (Legal);

hasta 35/32 ppm (11" x 17")

C7565i III: Hasta 65/60 ppm (Carta); hasta 48/45 ppm (Carta

R); hasta 38/35 ppm (Legal);

hasta 32/30 ppm (11" x 17")

Tiempo de calentamiento

Desde la

energización: Aprox. 30 segundos⁵

Modo de Inicio

Rápido: Aprox. 4 segundos⁵

Dimensiones (An. x Pr. x Al.)

27 1/8" x 37 1/8" x 48" (689 mm x 941 mm x 1220 mm)

Espacio de instalación (An. x Pr.)

Básico [Con la puerta frontal abierta + Cubierta superior

derecha/Alimentador manual múltiple abierto + Unidad del

recorrido del buffer + Finalizador de Folletos V2/Bandeja de

extensión y la Bandeja giratoria extendidas]]:

79 3/4" x 60" (2,026 mm x 1,524 mm)

Completamente configurado [Con la cubierta frontal abierta

+ Alimentador por Volumen de Varias Gavetas C1 + Unidad de

recorrido del buffer + Unidad de Inserción de Documentos NI +

Perforadora Profesional Multifuncional A1 + Unidad Dobladora

de Papel J1 + Finalizador de Folletos X1]]:

150 3/8" x 60" (3,818 mm x 1,524 mm)

Peso

Aprox. 593 lb (269 kg)⁷

Especificaciones de impresión

Resolución de procesamiento de datos (ppp)

Hasta 1200 x 1200

Lenguajes estándar de descripción de página

UFR II, PCL[®]6, Adobe[®] PS[®] 3

Impresión directa

Disponible desde USB, Buzón avanzado, RUI y Web Access⁸

Tipos de archivos compatibles con la impresión directa

PDF, TIFF, JPEG, EPS,⁹ XPS

Impresión desde dispositivos móviles

y servicios basados en la nube

Existe una variedad de aplicaciones de software y soluciones basadas

en MEAP disponibles para ofrecer impresión desde dispositivos

móviles o conectados a internet, y desde servicios basados en la nube,

según sus necesidades.

Tipos de letra

Tipos de letra

PCL: 93 Roman, 10 tipos de letra de mapa de

bits, 2 tipos de letra OCR, Andale Mono WT

1/K/S/T (japonés, coreano, chino tradicional y

simplificado),¹⁰ tipo de letra de código de barras¹¹

Tipos de letra PS: 136 Roman

Sistemas operativos¹²

UFR II: Windows[®]/Server 2008/Windows[®] 7/Server

2008 R2/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012

R2/Windows 10/Server 2016, MAC OS X (10.9 o

posterior)

PCL: Windows/Server 2008/Windows 7/Server 2008

R2/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/

Windows 10/Server 2016

PS: Windows Server 2008/Windows 7/Server 2008

R2/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/

Windows 10/Server 2016, MAC OS X (10.7 o

posterior)

Especificaciones de copiado

Tiempo de entrega de la primera copia (Carta)

C7580i III: Tan rápido como 4.4 segundos (B/N)/

5.4 segundos (Color)

C7570i III: Tan rápido como 4.8 segundos (B/N)/

5.9 segundos (Color)

C7565i III: Tan rápido como 4.8 segundos (B/N)/

5.9 segundos (Color)

Resolución de copiado (ppp)

Lectura: Hasta 600 x 600

Impresión: 2400 x 2400

Varias copias

Hasta 9,999

Ampliación

De 25% a 400% (en incrementos de 1%)

Porcentajes de reducción preconfigurados

25%, 50%, 64%, 73%, 78%

121%, 129%, 200%, 400%

Características básicas de copiado

Porcentajes Preconfigurados de Ampliación/Reducción por

Área, Configuración del Papel, Configuraciones Anteriores,

Configuraciones Favoritas, Acabado, Impresión a Dos Caras,

Ajuste de la Densidad, Selección del Tipo de Original, Modo de

Interrupción, Confirmación/Cancelación de Configuraciones

Características especiales de copiado

De libro a dos páginas, Original de dos caras, Acabado, Folleto,

Creación de trabajos, N en 1, Agregar cubierta, Inserción

de hojas, Originales de diferentes tamaños, Ajuste de la

densidad, Selección del tipo de original, Hojas de cubierta

de transparencias, Numeración de páginas, Numeración de

juegos de copias, Nitidez, Borrado de marco, Sello de agua

seguro, Impresión de fecha, Desplazamiento, Medianiles,

Imprimir y verificar, Negativo/Positivo, Repetición de imágenes,

Combinación de bloques de trabajos, Aviso de trabajo

finalizado, Imagen espejo, Imprimir en ficha, Guardar en buzón,

Superposición de imagen, Copiado de tarjeta de ID, Detección de

alimentación múltiple en el alimentador, Original de tamaño libre,

Balance de color, Ajuste de color de un toque, Designación de

área, Omisión de página en blanco

Especificaciones de escaneo

Tipo

Vidrio de originales en color y alimentador automático de documentos

a dos caras de un paso

Capacidad de papel del alimentador de documentos

300 hojas (Bond de 20 lb)

Tamaños de materiales aceptados por el alimentador de documentos

11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Mediacarta, Mediacarta R, Tamaño

personalizado: De 5" x 5 1/2" a 12" x 17"

Pesos de materiales aceptados en el alimentador de

documentos

Original en B/N: Bond de 13 lb a Cover de 80 lb (de 50 a 220 g/m²)

Original en color: Bond de 17 lb a Cover de 80 lb

(de 64 a 220 g/m²)

Originales aceptables en el vidrio de originales

Hojas, libros, objetos tridimensionales [Altura: Hasta

2" (50 mm), Peso: hasta 4.4 lb (2 kg)]

Escaneo halado

Color Network ScanGear 2 para Twain y WIA

Sistemas Windows 7/8.1/10

operativos Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server

compatibles: 2012 R2/Server 2016

Escaneo hacia dispositivos móviles y servicios basados en la nube

Está disponible una variedad de soluciones para ofrecer escaneo

hacia dispositivos móviles y servicios basados en la nube, según sus

necesidades.

Velocidad de escaneo (Carta) (300 ppp/600 ppp)

Escaneo a una cara (blanco y negro): 120 ipm/120 ipm

Escaneo a una cara (color): 120 ipm/70 ipm

Escaneo a dos caras (blanco y negro): 240 ipm/150 ipm

Escaneo a dos caras (color): 220 ipm/90 ipm

Especificaciones de envío

Destino

Correo Electrónico/Fax por Internet (SMTP), SMB v3.0, FTP,

WebDAV, Buzón, Fax Super G3 (opcional), IP Fax (opcional)

Libreta de direcciones

LDAP (2,000)/Local (1,600)/Disco duro (200)

Resolución de envío (ppp)

600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200,

200 x 100, 150 x 150, 100 x 100

Protocolo de comunicación

Archivo: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV

Correo

electrónico: SMTP, POP3

Formato de archivo

Estándar: TIFF, JPEG, PDF (Encriptado, Compacto, Que

Permite la Búsqueda, Aplicar Política, Optimizar

para Web, PDF A/1-b, Color Limitado, Firma del

Dispositivo), XPS (Compacto, Que Permite la

Búsqueda) Office Open XML (PowerPoint[®], Word),

PDF Encriptado